Chicago Pneumatic

www.cp.com

Профессиональный Инструмент

Высокоэффективное оборудование.
Создано для Вас!

Высокоэффективное оборудование.

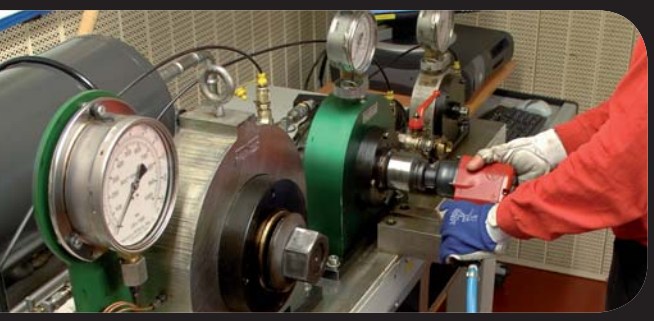

В Chicago Pneumatic качество всегда на первом месте! Мы постоянно совершенствуем нашу продукцию, чтобы в любой момент предложить Вам лучший инструмент для выполнения работы.
Чтобы гарантировать высокую эффективность нашей продукции, мы подвергаем ее строгому тестированию и проверкам качества не только на стадиях производства и доставки, но и после продажи оборудования. Вся продукция проходит тщательную проверку в инжиниринговом центре Chicago Pneumatic на предмет соответствия стандартам качества ISO для получения сертификата ЕС.

Наша продукция обеспечивает:

- **Высокую производительность** в самых важных характеристиках – крутящий момент, мощность, скорость…
- **Качество и долговечность,** которые вы так долго искали
- **Удобство работы,** благодаря особенностям конструкции, позволяющим снизить вибрацию, шумы и т.д.

Создано для Вас!

Продукция компании Chicago Pneumatic получила новый внешний вид! В то время как наша продукция приобретала все более высокие рабочие характеристики, менялся и ее внешний облик, представленный теперь в черных и красных цветах — воплощении мощи и элегантности.
Но, несмотря на смену эстетических характеристик наших инструментов, их великолепные рабочие качества остались неизменны:

- **Качество**
- **Надежность**
- **Производительность**

Вы имеете дело с областью, в которой инструментам Chicago Pneumatic нет равных. Возможно, вам придется некоторое время привыкать к новому внешнему виду наших инструментов, но будьте абсолютно уверены — их качество осталось неизменным.

Проводник по каталогу

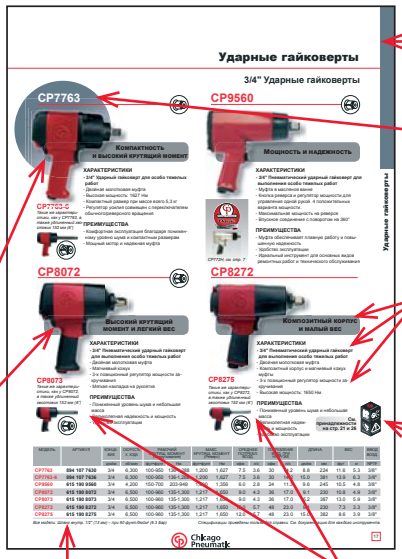

Цветовые метки
Позволяют быстро найти требуемую категорию продукции

Особенность продукта
Хиты продаж или новинки помещены в цветной кружок

Характеристики и преимущества
Основные характеристики, общее описание и преимущества в работе

Наличие оригинальных фирменных принадлежностей

Аксессуары
Вы можете найти на последней странице каждого раздела

Таблица характеристик
Позволяет узнать артикул для осуществления заказа

Похожие продукты
В случае, если **артикул** *не указан в таблице характеристик, Вы можете узнать его здесь*

Внешний вид инструментов может отличаться от фотографий, приведенных в этом каталоге.

Содержание

Инструменты серии Classic 6

Аксессуары и Комплекты на стр. 9, Головки на стр. 26

Ударные гайковерты 10

Аксессуары и Комплекты на стр. 21, Головки на стр. 26-27

Угловые гайковерты 22

Аксессуары и Комплекты на стр. 25, Головки на стр. 26

Гайковерты BlueTork 28

Рабочее место BT и Аксессуары, стр. 31

Шуруповерты 32

Аксессуары, стр. 35

Электрические и аккумуляторные инструменты 36

Аксессуары и Комплекты, стр. 37

Зачистные машины 38

Аксессуары и Комплекты, стр. 44-45

Шлифовальные и полировальные машины 46

Аксессуары и Комплекты, стр. 54-55

Зубила и молотки 56

Аксессуары и Комплекты, стр. 59

Дрели 60

Аксессуары и Комплекты, стр. 65

Специальные инструменты 66

Ножовки – Высокоскоростные отрезные машинки – Шлицевые ножницы – Вырубные ножницы – Шлифовальные машинки для обработки колес – Пневматические напильники – Заклепочники – Гравировальная машинка – Пистолет для герметиков

Пневмомагистраль и аксессуары 71

Шум и Вибрация – Указатель 75

Инструкции по безопасности 80

Инструменты CP
Центры поддержки клиентов

Центры обслуживания по всему миру

Сегодня практически в каждой стране можно найти официального представителя компании CP, предлагающего своим клиентам непрерывно растущий ассортимент промышленных и строительных инструментов, а также компрессоров. Инструментальное подразделение компании CP имеет официальные центры поддержки клиентов в следующих регионах:

С 1901 года имя Chicago Pneumatic ассоциируется с высокоэффективным и качественным оборудованием и инструментом для **использования в многочисленных сферах производства.**

Всегда со своими клиентами

Наши инструменты, оборудование и компрессоры участвовали в становлении множества американских брендов, и сегодня, благодаря международной дистрибьюторской сети и сети представительств, вы всегда сможете **найти нас поблизости независимо от вашего местонахождения.**

Северная Америка

США
Канада
Мексика

Западная Европа

Франция
Италия
Великобритания
Скандинавия
Пиренеи

Южная Америка

Бразилия
Другие страны

Южная Африка

Пожалуйста, найдите своего местного дилера на

www.cp.com

Десятилетия инноваций

Стремление удовлетворять даже самые изысканные требования практически в любой индустриальной сфере позволило компании Chicago Pneumatic воплощать в жизнь свои революционные инновации. Вот лишь некоторые примеры:

1901 Первый одноклапанный пневматический молот

1904 Первые электрические инструменты и железнодорожный рекордер скорости

1910 Дрели для карьеров

1911 Двигатели для легковых и грузовых автомобилей

1912 Клапан Simplate

1912 Двухтактный полудизельный двигатель для компрессоров

1925 Роторное оборудование для бурения нефтяных скважин

1925 Производство двигателей

1939 Первый ударный гайковерт

1943 На обложке популярного журнала Нормана Роквелла *«Saturday Evening Post»* появляется легендарное изображение «We Can Do It» с Роузи «Молотом», держащей на коленях клепальный молот марки CP

АССОРТИМЕНТ ВКРАТЦЕ

Путь к успеху

Неважно, содержите ли вы целый парк грузовиков или производите ветряные мельницы — использование наших инструментов, компрессоров и оборудования всегда будет верным залогом Вашего успеха и процветания. Наша миссия — поддерживать эффективность вашей работы в любое время.

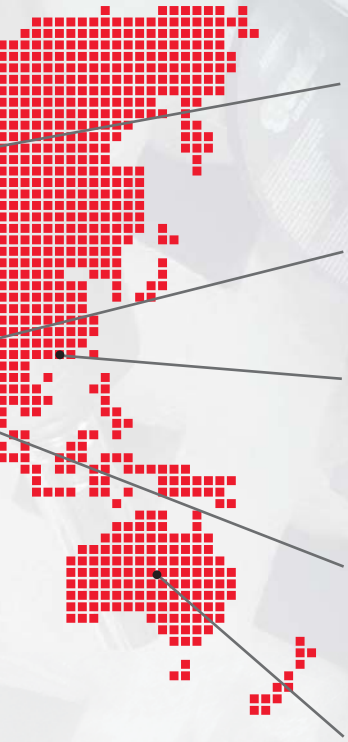

Центральная Европа

Восточная Европа
Россия

Индия

Другие страны Азии

Китай
Корея
Юго-Восточная Азия
Япония

Другие страны Африки и Средиземноморья

Восточное Средиземноморье
Турция
Иран

Австралия

Промышленные инструменты, а также инструменты для ремонта и технического обслуживания транспорта

Сотни инструментов, призванных выполнять любые прикладные задачи. Ударные гайковерты, шуруповерты, дрели, зачистные машины, шлифовальные и полировальные машины, режущие инструменты, а также многое другое.

Промышленные компрессоры

Поршневые компрессоры, ротационные винтовые компрессоры, а также другие устройства компрессии воздуха прекрасно подойдут для решения широкого спектра различных производственных задач и для автомобильной индустрии.

Строительные инструменты

Ручные гидравлические, пневматические инструменты, инструменты на жидком топливе, а также мобильные гидромолоты, трамбующие машины и машины для бетонных работ.

Оборудование для бетонных работ

Шуровочные инструменты, приводные агрегаты и частотные преобразователи, шпатели, балансиры и маяки.

Трамбовочное оборудование

Машины для трамбовки земли и асфальта с передним и задним ходом, двухсторонние катки.

Портативные компрессоры и генераторы

Легкие и мобильные генераторы электроэнергии и портативные винтовые компрессоры отличаются высокой надежностью и прекрасно подходят как для подачи тока, так и для подачи воздуха, что делает их пригодными для использования со всеми типами оборудования и инструментов.

1957 Портативный протяжной станок, сверхмощные ударные гайковерты

1960-е Созданы специальные инструменты для обслуживания самолетов Boeing 737 и 747, Lockheed L1011 и C5A, Douglas DC-10 и нового Concorde

1971 Crimpnut — революционный инструмент, созданный для обслуживания важнейших соединений при сборке автомобилей

1970-е Запатентовано двухкулачковое сцепление для ударных гайковертов

1981 Пневмогидравлическая клепальная машина CP341

1990 Дрель с обратным ходом CP789H, гайковерт CP828H, угловые зачистные машины CP854

2000 Зачистные машины с регулятором мощности, не требующие смазки

2007 Магниевые и композитные ударные гайковерты

С 90-х по наши дни:

Сотни специализированных приборов для выполнения широчайшего спектра производственных задач, включая строительство, монтажные работы, обслуживание транспорта и тяжелой техники, производство и т.д.

Когда вы используете правильный инструмент.

Пришло время, когда продукция с известным именем вышла за рамки собственных стандартов и стала Классикой, которой должен обладать каждый.

Компания Chicago Pneumatic с гордостью объединила воедино инструменты, с которыми Вы уже хорошо знакомы.

Серия Classic

Классическая серия

Классические инструменты от Chicago Pneumatic будут исправно выполнять свои обязанности на протяжении десятилетий.
Все инструменты выполнены в аутентичном классическом стиле, который Вам обязательно понравится.

Создано для Вас!

www.cp.com/classic

Chicago Pneumatic Classic Since 1901

Угловые гайковерты

CP828

ХАРАКТЕРИСТИКИ

- **3/8" Угловой гайковерт для тяжелых работ**
- Имеет новую конструкцию противоскользящей головки CP
- Компактность наряду с высокой мощностью и скоростью
- Усиленный трещеточный механизм

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Лёгкий доступ в ограниченные пространства
- Великолепная надежность
- Удобный переключатель реверса для упрощения смены направления

Комплекты CP828

Подробнее на стр. 9

TriSpring

CP828H

ХАРАКТЕРИСТИКИ

- **1/2" Угловой гайковерт для тяжелых работ**
- Имеет новую конструкцию противоскользящей головки CP
- Компактность наряду с высокой мощностью и скоростью
- Усиленный трещеточный механизм

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Лёгкий доступ в ограниченные пространства
- Великолепная надежность
- Удобный переключатель реверса для упрощения смены направления

Комплект CP828HM

Подробнее на стр. 9

TriSpring

См. принадлежности на стр. 9 и 26

МОДЕЛЬ	АРТИКУЛ	КОНЦЕ-ВИК	СКОРОСТЬ Х. ХОДА	ДИАПАЗОН МОМЕНТОВ				СРЕДНЕЕ ПОТРЕБ-ЛЕНИЕ ВОЗД.		ПОТРЕБЛЕНИЕ ВОЗД. ПРИ НАГРУЗКЕ		ДЛИНА		ВЕС		ВВОД ВОЗД.
				Мин.		Макс.										
		дюйм	об/мин	фут•фунт	Нм	фут•фунт	Нм	кфм	л/с	кфм	л/с	дюйм	мм	фунт	кг	NPTF
CP828	**T022708**	3/8	150	10	14	50	68	3.7	1.8	15	7.1	10	254	2.4	1.08	1/4"
CP828H	**T022970**	1/2	150	10	14	50	68	3.7	1.8	15	7.1	10	254	2.4	1.08	1/4"

Все модели: Шланг внутр. 3/8" (10 мм) – при 90 фунт/дюйм² (6,3 Бар)

Спецификации приведены только для справки. См. документацию для каждого инструмента

Ударные гайковерты

CP734H

Надежность и эффективность

ХАРАКТЕРИСТИКИ

- **1/2" Ударный гайковерт для особо тяжелых работ**
- Муфта в масляной ванне DYNA-PACT
- Кнопка реверса и регулятор мощности для управления одной рукой. 4 предустановки мощности на закручивание.
- Исключительная мощность на реверсе
- Компактный и эргономичный гайковерт, с резиновой рукояткой

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Муфта обеспечивает плавную работу и повышенную надежность
- Универсальный и мощный инструмент для проведения любых ремонтных и технических работ.

Комплекты CP734H

Подробнее на стр. 9

CP772H

Непревзойденная надежность

ХАРАКТЕРИСТИКИ

- **3/4" Ударный гайковерт для особо тяжелых работ**
- Муфта в масляной ванне DYNA-PACT
- Кнопка реверса и регулятор мощности для управления одной рукой. 4 предустановки мощности на закручивание.
- Исключительная мощность на реверсе
- Удобная отформованная накладка на ручку

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Инструмент с беспрецедентной плавностью работы и непревзойденным уровнем надежности
- Идеален для сезонных работ, обслуживания автобусов и грузовиков, сельскохозяйственных машин и строительного оборудования

CP772H-6

Такие же отличные характеристики, что и у CP797, а также удлиненный хвостовик 6" и паз #5

Комплекты CP772H

Подробнее на стр. 9

CP797

Лидер в индустрии

ХАРАКТЕРИСТИКИ

- **1" Пневматический ударный гайковерт для особо тяжелых работ**
- Качающаяся кулачковая муфта для плавной работы и исключительной износостойкости
- Высокая производительность и надежность
- Эргономичный пусковой курок
- Удобный переключатель реверса

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Безоговорочный лидер на рынке
- Муфта обеспечивает плавную работу и повышенную надежность
- Идеален для выполнения больших объемов работ в сфере обслуживания грузовиков, автобусов и тяжелой техники

CP797-6

Лидер в индустрии

ХАРАКТЕРИСТИКИ

- **1" Пневматический ударный гайковерт для особо тяжелых работ**
- Качающаяся кулачковая муфта для плавной работы и исключительной износостойкости
- Высокая производительность и надежность
- Удобный рычаг управления двигателем для легкого начала поворота болта
- Удобный реверсивный клапан для легкого переключения направления
- А также удлиненный хвостовик 152 мм (6")

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Безоговорочный лидер на рынке
- Давно известен как основной инструмент шиномонтажа для грузовиков
- Сцепление обеспечивает плавную работу и повышенную надежность
- Идеален для выполнения больших объемов работ в сфере обслуживания грузовиков, автобусов и тяжелой техники

CP797SP-6

Такие же отличные характеристики, что и у CP797-6, а также удлиненный хвостовик 6" и паз #5

МОДЕЛЬ	АРТИКУЛ	КОНЦЕ-ВИК	СКОРОСТЬ Х. ХОДА	РАБОЧИЙ КРУТЯЩИЙ МОМЕНТ (Закручивание)		МАКС. КРУТЯЩИЙ МОМЕНТ (Реверс)		СРЕДНЕЕ ПОТ-РЕБЛЕНИЕ ВОЗД.		ПОТРЕБЛЕНИЕ ВОЗД. ПРИ НАГРУЗКЕ		ДЛИНА		ВЕС		ВВОД ВОЗД.
		дюйм	об/мин	фут•фунт	Нм	фут•фунт	Нм	кфм	л/с	кфм	л/с	дюйм	мм	фунт	кг	NPTF
CP734H	T024351	1/2	8,400	25-310	34-420	425	576	3.7	1.8	15	7.1	7.5	191	5.1	2.3	1/4"
CP772H	T024598	3/4	4,200	150-700	203-949	1,000	1,356	6.0	2.8	24	11.3	9.6	245	10.5	4.8	1/4"
CP772H-6	T024757	3/4	4,200	150-700	203-949	1,000	1,356	6.0	2.8	24	11.3	15.5	394	11.6	5.3	1/4"
CP797	T019139	1	4,200	150-900	203-1,220	1,400	1,898	10.0	4.7	40	18.9	15.5	394	27.0	12.3	1/2"
CP797-6	T013901	1	4,200	150-900	203-1,220	1,400	1,898	10.0	4.7	40	18.9	22.2	565	29.8	13.5	1/2"
CP797SP-6	T018653	#5 Spline	4,200	150-900	203-1,220	1,400	1,898	10.0	4.7	40	18.9	22.2	565	29.8	13.5	1/2"

CP734H/772H: Шланг внутр. 3/8" (10 мм) - CP797: 1/2" (13 мм) – при 90 фунт/дюйм² (6.3 Бар) *Спецификации приведены только для справки. См. документацию для каждого инструмента*

Серия Classic

Цанговые и угловые зачистные машины

CP860

Великолепная надежность

ХАРАКТЕРИСТИКИ

- **Зачистная машина для тяжелых работ**
- Цанговый патрон 1/4"
- Мощный двигатель с низким энергопотреблением, 0,5 л.с. (370 Вт)
- Регулятор мощности для точного управления
- Механизм включения с блокировкой для предотвращения случайного запуска
- Квадратная рукоятка для жесткого хвата

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Мощный, надежный и высокопроизводительный инструмент
- Точность управления и удобство эксплуатации
- Прекрасно подходит для очистки профиля покрышек, обработки отверстий и очистки двигателей, а также обычного высокоскоростного шлифования и полировки

CP860E

Такие же отличные характеристики, что и у CP860, с цанговым патроном 6 мм

CP860ES

Великолепная надежность

ХАРАКТЕРИСТИКИ

- **Зачистная машина для тяжелых работ**
- Цанговый патрон 1/4" и удлиненный хвостовик 152 мм (6")
- Мощный двигатель с низким энергопотреблением, 0,5 л.с. (370 Вт)
- Регулятор мощности для точного управления
- Механизм включения с блокировкой для предотвращения случайного запуска
- Квадратная рукоятка для жесткого хвата

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Мощный, надежный и высокопроизводительный инструмент
- Точность управления и удобство эксплуатации
- Прекрасно подходит для очистки профиля покрышек, обработки отверстий и очистки двигателей, а также обычного высокоскоростного шлифования и полировки

CP860ESE

Такие же отличные характеристики, что и у CP860ES, с цанговым патроном 6 мм

CP854

Эффективный и надежный инструмент

ХАРАКТЕРИСТИКИ

- **4" (100 мм) Угловая зачистная машина для тяжелых работ**
- Мощный высокопроизводительный мотор 0,6 л.с. (450 Вт)
- Прочный, но легкий корпус из алюминиевого сплава
- Спиральные конические шестерни в редукторе обеспечивают продолжительный срок службы и малую вибрацию

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Эффективен для быстрой зачистки поверхностей
- Прочный и легкий корпус для максимального удобства работы
- Прекрасно подходит для подготовки к сварке, сглаживания поверхности, снятия ржавчины, удаления заусенцев, обработки деталей из стали, чугуна и алюминия

CP854E

Обладает такими же превосходными характеристиками, что и модель CP854, под круг 125 мм

CP857

Мощный и надежный инструмент

ХАРАКТЕРИСТИКИ

- **7" (178 мм) Угловая зачистная машина для тяжелых работ**
- Мощный высокопроизводительный мотор 1,25 л.с. (932 Вт)
- Прочный, но легкий корпус из алюминиевого сплава
- Спиральные конические шестерни в редукторе обеспечивают продолжительный срок службы и малую вибрацию

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Эффективен для быстрой зачистки поверхностей
- Длительный срок эксплуатации и плавная работа с пониженным уровнем вибрации
- Прочный и легкий корпус для максимального удобства работы
- Прекрасно подходит для подготовки к сварке, сглаживания поверхности, снятия ржавчины, удаления заусенцев, обработки деталей из стали, чугуна и алюминия

МОДЕЛЬ	АРТИКУЛ	СКОРОСТЬ Х. ХОДА	МОЩНОСТЬ		ПАТРОН/КРУГ Макс. размер		РЕЗЬБА ШПИНДЕЛЯ	СРЕДНЕЕ ПОТРЕБЛЕНИЕ ВОЗД.		ПОТРЕБЛЕНИЕ ВОЗД. ПРИ НАГРУЗКЕ		ДЛИНА		ВЕС		ВВОД ВОЗД.
		об/мин	л.с.	кВт	дюйм	мм	дюйм	кфм	л/с	кфм	л/с	дюйм	мм	фунт	кг	NPTF
CP860	T019704	24,000	0.5	0.37	1/4	6.4	-	10.5	4.9	21	9.9	5.7	146	1.26	0.57	1/4"
CP860E	T021136	24,000	0.5	0.37	-	6.0	-	10.5	4.9	21	9.9	5.7	146	1.26	0.57	1/4"
CP860ES	T023193	24,000	0.5	0.37	1/4	6.4	-	11.5	5.4	23	10.8	11.7	298	2.1	0.95	1/4"
CP860ESE	T023354	24,000	0.5	0.37	-	6.0	-	11.5	5.4	23	10.8	11.7	298	2.1	0.95	1/4"
CP854	T023186	12,000	0.6	0.45	4	100	3/8-24	6.0	2.8	24	11.3	9.0	229	3.7	1.70	1/4"
CP854E	T023187	12,000	0.6	0.45	5	125	M10	4.0	1.9	16	7.6	9.0	229	3.7	1.70	1/4"
CP857	T024387	7,500	1.2	0.93	7	178	5/8-11	12.0	5.7	24	11.3	13.1	334	6.2	2.83	1/4"

Все модели: Шланг внутр. 3/8" (10 мм) – при 90 фунт/дюйм² (6.3 Бар)

Спецификации приведены только для справки. См. документацию для каждого инструмента

Chicago Pneumatic

Запчасти и Аксессуары

КОМПЛЕКТЫ УДАРНЫХ И УГЛОВЫХ ГАЙКОВЕРТОВ

Комплекты CP734H и CP734H Metric

№ по каталогу T025163 / T025164

Комплект включает:

- **(1) CP734 - 1/2» Ударный пневматический гайковерт**
- (5) Дюймовых головок 1/2”, 5/8”, 3/4”, 7/8”, 15/16”, либо
- (5) Метрических головок (14, 16, 17, 19 и 22 мм)

Комплекты CP828 и CP828 Metric

№ по каталогу T024201 / T024493

Комплект включает:

- **(1) CP828 - 3/8” Угловой гайковерт**
- (5) Дюймовых головок 3/8’’, 7/16’’, 1/2’’, 9/16’’ и 5/8’’, либо
- (5) Метрических головок (10, 13, 14, 16 и 17 мм)

Комплекты CP772H и CP772H Metric

№ по каталогу T025171 / T025162

Комплект включает:

- **(1) CP772H - 3/4Ударный пневматический гайковерт**
- (4) Дюймовых головок 15/16 1 1-1/16и 1-1/8, либо
- (4) Метрических головок (24, 27, 30 и 32 мм)

Комплект CP828H Metric

№ по каталогу T024448

Комплект включает:

- **(1) CP828H - 1/’’ Угловой гайковерт**
- (5) Метрических головок (10, 13, 14, 16 и 17 мм)

КОМЛЕКТЫ ТО И РЕМОНТНЫЕ КОМПЛЕКТЫ

МОДЕЛЬ	КОМПЛЕКТ ТО	РЕМОНТНЫЙ КОМПЛЕКТ	СМЕННАЯ ТРЕЩЕТОЧНАЯ ГОЛОВКА
CP734H	CA147716	CA147717	
CP772H	CA149746	CA149747	
CP828 (D,N,E)	CA155086		CA155084
CP828H (D,N,E)	CA155086		CA155085
CP828H (A,K)	CA155086		CA155085

ЗАЩИТНЫЙ КОЖУХ ДЛЯ CP854

ОПИСАНИЕ	АРТИКУЛ
4" (100 мм) Защитный кожух	C136898
5" (125 мм) Защитный кожух	KF141860

ГЛУШИТЕЛИ

ИНСТРУМЕНТ	АРТИКУЛ
CP734H	894 016 8295
CP860	894 016 8296

ЗАЩИТНЫЕ КОЖУХИ

ИНСТРУМЕНТ	АРТИКУЛ
Защитный кожух из ПВХ	
CP734H	CA129405
CP772H	CA124745
CP797	CA138818

ЗАЩИТНЫЕ КОЖУХИ ДЛЯ УДАРНЫХ ГАЙКОВЕРТОВ

ИНСТРУМЕНТ	АРТИКУЛ
Защитный кожух из ПВХ	
CP828 (D, N, E)	CA133961
CP828H (D, N, E)	CA133961

ЗАЩИТНЫЕ КОЖУХИ ДЛЯ УГЛОВЫХ ГАЙКОВЕРТОВ

ЗАДНИЙ ВЫПУСКНОЙ ШЛАНГ В СБОРЕ ДЛЯ МОДЕЛЕЙ CP860E И CP860ESE

ОПИСАНИЕ	АРТИКУЛ
Задний выпускной шланг в сборе включает:	CA127175
6” Шланг	CA046270
5” Выпускной шланг	KF127210
Манжета	KF127211

Ударные и угловые гайковерты

Ударные гайковерты

Ударный гайковерт производит серию вращательных ударов по головке болта, обеспечивая ее вращение. Преимуществами ударных гайковертов являются высокое соотношение мощность/масса, быстрое закручивание и слабый реактивный момент, воспринимаемый оператором.

Угловые гайковерты

Для работы в тесных и труднодоступных зонах наша компания рада предложить Вам широкую линейку угловых гайковертов с возможностью подбора квадрата хвостовика практически любого размера (до 122 Нм).

Выберите тип муфты ударного гайковерта



Пальцевая муфта: Прекрасно подходит для жестких соединений, имеет хорошее соотношение мощность/масса.



Однокулачковая муфта: Для жестких и мягких соединений. Высокое соотношение мощность/масса.



Двойная молотковая муфта: Универсальный тип муфты со сверхвысоким крутящим моментом и высоким коэффициентом мощности/массы.



Качающаяся кулачковая муфта: Хорошо подходит для очень мягких соединений, обеспечивает сверхскоростное вращение.



Двухкулачковая муфта: Хорошо подходит для мягких и жестких соединений и сверхвысоких крутящих моментов.

Для повышенной надежности вашего инструмента затягивание и отпускание гаек должно занимать не более 5 секунд при нормальных характеристиках работы пневматической линии и ее соединений. Если для этого требуется большее время, то Вам следует задуматься о приобретении более производительной модели.

Выбор подходящего фиксатора

Благодаря широкому ассортименту фиксаторов Ваш инструмент может быть применен практически в любой области, сохраняя свою мощность, производительность и удобство. В результате даже самая трудная задача оказывается Вам по зубам.

- С шариком-фиксатором для нечастой смены головки
- С отверстием для фиксации головки штифт-кольцом
- С упорным кольцом для быстрой замены головки
- Двойного типа (Отверстие + Упорное кольцо) для универсальности
- Быстросъемный для наконечника отвертки или торсионных ключей
- Цельный шлиц со встроенным нажимным фиксатором

Выберите тип рукоятки

Пистолетного типа (P)

D-образная, спусковой курок внутри (DIT)

Бабочка (BF)

Ударные шуруповерты

CP2036

ХАРАКТЕРИСТИКИ

- **Прямой ударный шуруповерт с быстросъемным патроном**
- Двухстороннее вращение
- Пусковой рычаг
- Встроенный регулятор мощности
- Эргономичная рукоятка

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Быстрая регулировка крутящего момента
- Улучшенная производительность
- Идеально подходит для разных задач

CP2037

ХАРАКТЕРИСТИКИ

- **Прямой ударный шуруповерт с быстросъемным патроном**
- Двухстороннее вращение
- Пусковой рычаг
- Встроенный регулятор мощности
- Эргономичная рукоятка

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Надежность
- Улучшенная производительность
- Идеально подходит для разных задач

CP2041

ХАРАКТЕРИСТИКИ

- **Ударный шуруповерт пистолетной формы с быстросъемным патроном**
- Двухстороннее вращение
- Высокий крутящий момент и высокая скорость
- Эргономичная рукоятка

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Удобство эксплуатации
- Удобство переключения обратного вращения одной рукой
- Надежность и производительность

CP2042

ХАРАКТЕРИСТИКИ

- **Ударный шуруповерт пистолетной формы с быстросъемным патроном**
- Двухстороннее вращение и повышенная универсальность
- Высокий крутящий момент и низкая скорость
- Эргономичная рукоятка

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Удобство эксплуатации
- Удобство переключения обратного вращения одной рукой
- Надежность и производительность

См. принадлежности на стр. 21

МОДЕЛЬ	АРТИКУЛ	КОНЦЕВИК	СКОРОСТЬ ХОЛОСТОГО ХОДА	ДИАПАЗОН МОМЕНТОВ				СРЕДНЕЕ ПОТРЕБЛЕНИЕ ВОЗДУХА		ПОТРЕБЛЕНИЕ ВОЗДУХА ПРИ НАГРУЗКЕ		ДЛИНА		ВЕС		ВВОД ВОЗД.
				Мин.		Макс.										
		дюйм	об/мин	фут•фунт	Нм	фут•фунт	Нм	кфм	л/с	кфм	л/с	дюйм	мм	фут	кг	NPTF
CP2036	615 192 2036	1/4 Шестигр.	10,000	2.5	3.4	12	16	3.2	1.5	13	6.1	8.1	207	1.7	0.78	1/4"
CP2037	615 192 2037	1/4 Шестигр.	10,000	13.3	18.0	21	28	3.2	1.5	13	6.1	8.1	207	1.8	0.82	1/4"
CP2041	615 192 2041	1/4 Шестигр.	15,000	5.9	8.0	31	42	6.8	3.2	27	12.7	5.9	151	2.3	1.04	1/4"
CP2042	615 192 2042	1/4 Шестигр.	5,600	4.4	6.0	30	41	6.8	3.2	27	12.7	5.9	151	2.3	1.04	1/4"

Все модели: Шланг внутр. 3/8" (10 мм) – при 90 фунт/дюйм² (6.3 Бар)

Спецификации приведены только для справки. См. документацию для каждого инструмента.

Ударные гайковерты

1/4" и 3/8" Ударные гайковерты

CP719

Компактный и быстрый

ХАРАКТЕРИСТИКИ

- **1/4" Пневматический ударный гайковерт для выполнения особо тяжелых работ**
- Муфта в масляной ванне
- Крутящий момент в 47 Нм при 7000 об/мин
- Кнопка реверса и регулятор мощности для управления одной рукой

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Компактность и легкость (удобство работы в труднодоступных зонах)
- Идеально подходит для работы с мелкими фиксаторами, ремонта малолитражных двигателей, а также работы в автомастерских

CP719QC

Такие же характеристики, как и у CP719, но с шестигранным патроном 1/4"

CP721

Надежность и производительность

ХАРАКТЕРИСТИКИ

- **3/8" Пневматический ударный гайковерт для выполнения особо тяжелых работ**
- Качающаяся кулачковая муфта в масляной ванне
- Встроенный регулятор мощности
- Эргономичная рукоятка

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Муфта обеспечивает плавную работу и повышенную надежность
- Удобство и компактность обеспечивают легкость доступа
- Прекрасно подходит для мягких соединений
- Улучшенная производительность и качество

CP9523

Такие же отличные характеристики, что и у CP721, но с шариковым фиксатором

CP7722

Компактный и надежный

ХАРАКТЕРИСТИКИ

- **3/8" Пневматический ударный гайковерт для выполнения особо тяжелых работ**
- Двухсторонний переключатель обычного/обратного вращения
- Качающаяся кулачковая муфта в масляной ванне
- 4 варианта регулировки мощности
- Удобство перемещения инструмента благодаря впускному соединению, вращающемуся на 360°

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Комфорт и свобода в движении
- Идеально подходит для слесарных работ, ремонта и обслуживания карбюраторов, систем впрыска, кузовных панелей, трансмиссий, масляных картеров и малолитражных двигателей

CP9522-B

НОВИНКА

Изящный и быстрый

ХАРАКТЕРИСТИКИ

- **3/8" Пневматический ударный гайковерт для выполнения особо тяжелых работ**
- Двухсторонний переключатель обычного/обратного вращения
- Качающаяся кулачковая муфта в масляной ванне
- 4 варианта регулировки мощности
- Регулирующееся впускное соединение с поворотом на 360°

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Удобная изящная форма, свобода в перемещении
- Компактность и регулируемое впускное соединение для повышенного удобства доступа

См. принадлежности на стр. 21 и 26

МОДЕЛЬ	АРТИКУЛ	КОНЦЕВИК	СКОРОСТЬ Х. ХОДА	РАБОЧИЙ КРУТЯЩ. МОМЕНТ (Закручивание)		МАКС. КРУТЯЩ. МОМЕНТ (Реверс)		СРЕДНЕЕ ПОТРЕБЛ. ВОЗД.		ПОТРЕБЛЕНИЕ ВОЗД. ПРИ НАГРУЗКЕ		ДЛИНА		ВЕС		ВВОД ВОЗД.
		дюйм	об/мин	фут•фунт	Нм	фут•фунт	Нм	кфм	л/с	кфм	л/с	дюйм	мм	фут	кг	NPTF
CP719	T022750	1/4	7,000	5-20	7-27	34	47	2.0	0.9	8	3.8	4.5	114	2.5	1.1	1/4"
CP719QC	T025367	1/4 Шест.	7,000	5-20	7-27	34	47	2.0	0.9	8	3.8	4.5	114	2.5	1.1	1/4"
CP721	T021963	3/8	11,000	5-50	7-68	75	102	2.5	1.2	10	4.7	5.8	146	2.6	1.2	1/4"
CP9523	615 190 9523	3/8	11,000	5-50	7-68	75	102	2.5	1.2	10	4.7	5.8	146	2.6	1.2	1/4"
CP7722	894 107 7220	3/8	9,500	5-65	7-88	90	122	3.2	1.5	13	6.0	6.3	160	2.1	1.0	1/4"
CP9522-B	615 190 2522	3/8	9,500	5-50	7-70	90	122	3.2	1.5	13	6.0	6.7	170	2.2	0.9	1/4"

Все модели: Шланг внутр. 3/8" (10 мм) – при 90 фунт/дюйм^2 (6.3 Бар)

Спецификации приведены только для справки. См. документацию для каждого инструмента.

Chicago Pneumatic

3/8" и 1/2" Ударные гайковерты

CP724H

Высокий крутящий момент в маленьком корпусе

ХАРАКТЕРИСТИКИ

- **3/8" Пневматический ударный гайковерт для выполнения особо тяжелых работ**
- Муфта в масляной ванне DYNA-PACT
- Кнопка реверса и регулятор мощности для управления одной рукой. 4 положительных варианта мощности.
- Исключительная мощность на реверсе

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Сцепление обеспечивает плавную работу и повышенную надежность
- Высокая мощность и экономичность для проведения капитальных ремонтов, обслуживания трансмиссий, выхлопных систем и кузовов

CP726H
Такие же характеристики, как и у CP724H, но с квадратным хвостовиком 1/2"

CP9525
Такие же отличные характеристики, что и у CP724H, но с шариковым фиксатором

CP8242

Композитный корпус и малый вес

ХАРАКТЕРИСТИКИ

- **1/2" Компактный ударный гайковерт**
- Двойная молотковая муфта
- Композитный корпус и магниевый кожух муфты
- 3-х позиционный регулятор мощности закручивания

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Низкий уровень шума и небольшая масса
- Великолепная надежность и мощность
- Удобство эксплуатации

CP8222
Такие же характеристики, что и у CP8242, но с квадратным хвостовиком 3/8"

CP7735

НОВИНКА

Мощность и легкость

ХАРАКТЕРИСТИКИ

- **3/8" Пневматический ударный гайковерт для выполнения особо тяжелых работ**
- Двойная молотковая муфта
- Максимальный крутящий момент: 407 Нм
- Композитный корпус и магниевый кожух муфты
- Эргономичная, прекрасно сбалансированная рукоятка

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Мощный и надежный инструмент для увеличения Вашей производительности
- Удобство и отсутствие усталости даже при длительной эксплуатации инструмента

CP7735Q
№ по каталогу 894 107 7351
Такие же отличные характеристики, что и у CP7735, но с пониженным уровнем шума

CP7735H

НОВИНКА

Мощность и легкость

ХАРАКТЕРИСТИКИ

- **1/2" Пневматический ударный гайковерт для выполнения особо тяжелых работ**
- Двойная молотковая муфта
- Максимальный крутящий момент: 407 Нм
- Композитный корпус и магниевый кожух муфты
- Эргономичная, прекрасно сбалансированная рукоятка

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Мощный и надежный инструмент для увеличения Вашей производительности
- Удобство и отсутствие усталости даже при длительной эксплуатации инструмента

CP7735HQ
№ по каталогу 894 107 7353
Такие же отличные характеристики, что и у CP7735H, но с пониженным уровнем шума

См. принадлежности на стр. 21 и 26

МОДЕЛЬ	АРТИКУЛ	КОНЦЕ-ВИК	СКОРОСТЬ Х. ХОДА	РАБОЧИЙ КРУТЯЩ. МОМЕНТ (Закручивание)		МАКС. КРУТЯЩ. МОМЕНТ (Реверс)		СРЕДНЕЕ ПОТРЕБЛ. ВОЗД.		ПОТРЕБЛЕНИЕ ВОЗД. ПРИ НАГРУЗКЕ		ДЛИНА		ВЕС		ВВОД ВОЗД.
		дюйм	об/мин	фут•фунт	Нм	фут•фунт	Нм	кфм	л/с	кфм	л/с	дюйм	мм	фут	кг	NPTF
CP724H	894 100 7240	3/8	8,500	40-170	54-230	200	271	3.0	1.4	12	5.7	6.0	152	3.1	1.40	1/4"
CP726H	T025114	1/2	8,500	40-170	54-230	200	271	3.0	1.4	12	5.7	6.0	152	3.1	1.40	1/4"
CP9525	615 190 9525	1/2	8,500	20-160	27-217	200	271	3.0	1.4	12	5.7	6.0	152	3.0	1.36	1/4"
CP8242	615 190 8242	1/2	11,500	184-295	250-400	479	650	6.0	3.7	32	15.0	7.0	177	2.6	1.17	1/4"
CP8222	615 190 8222	3/8	11,500	184-295	250-400	331	450	6.0	3.7	32	15.0	7.0	177	2.5	1.13	1/4"
CP7735	894 107 7350	3/8	10,000	22-221	30-300	300	407	3.7	1.8	15	7.0	5.7	145	2.6	1.17	1/4"
CP7735H	894 107 7352	1/2	10,000	22-221	30-300	300	407	3.7	1.8	15	7.0	5.7	145	2.6	1.17	1/4"

Все модели: Шланг внутр. 3/8" (10 мм) – при 90 фунт/дюйм² (6.3 Бар)

Спецификации приведены только для справки. См. документацию для каждого инструмента.

Ударные гайковерты

1/2" Ударные гайковерты

CP7620

НОВИНКА

Стандартный ударный гайковерт

ХАРАКТЕРИСТИКИ

- **1/2" Пневматический ударный гайковерт для выполнения работ обычной сложности**
- Муфта в масляной ванне
- Кнопка реверса и регулятор мощности для управления одной рукой. 4 положительных варианта мощности.
- Исключительная мощность на реверсе
- Система выпуска воздуха в рукоятке и впускное соединение с поворотом на 360°

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Мощность и скорость
- Удобство эксплуатации
- Мощный и экономичный инструмент для проведения капитальных ремонтов, обслуживания трансмиссий, выхлопных систем и кузовов

Комплекты CP7620

Подробнее на стр. 21

CP9540-B

Производительность и надежность

ХАРАКТЕРИСТИКИ

- **1/2" Пневматический ударный гайковерт для выполнения сверхтяжелых работ**
- Муфта в масляной ванне
- Компактный и эргономичный, с резиновой рукояткой
- Исключительная мощность на реверсе
- Кнопка реверса и регулятор мощности для управления одной рукой. 4 положительных варианта мощности.
- Система выпуска воздуха в рукоятке и впускное соединение с поворотом на 360°

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Муфта обеспечивает плавную работу и повышенную надежность
- Удобство эксплуатации
- Универсальный и мощный инструмент для ремонта и технического обслуживания

Комплекты CP9540-B

Подробнее на стр. 21

CP7733

Надежность и экономичность

ХАРАКТЕРИСТИКИ

- **1/2" Пневматический ударный гайковерт для выполнения особо тяжелых работ**
- Запатентованная фирменная муфта CP *SpringHammer*
- Низкий уровень потребления воздуха и высокий крутящий момент
- Эргономичный пусковой курок и рукоятка

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Удобство эксплуатации за счет новой эргономичной рукоятки и улучшенного пускового курка
- Лучшее соотношение мощности/массы/скорости в своем классе
- Идеально подходит для автомобильных сервисов, шиномонтажей, а также мастерских по ремонту грузовой и сельскохозяйственной техники

См. принадлежности на стр. 21 и 26

CP7733-2

Такие же характеристики, как у CP7733, а также удлиненный хвостовик 51 мм (2")

CP734H, см. стр. 7

МОДЕЛЬ	АРТИКУЛ	КОНЦЕ-ВИК	СКОРОСТЬ Х. ХОДА	РАБОЧИЙ КРУТЯЩ. МОМЕНТ (Закручивание)		МАКС. КРУТЯЩ. МОМЕНТ (Реверс)		СРЕДНЕЕ ПОТРЕБЛ. ВОЗД.		ПОТРЕБЛЕНИЕ ВОЗД. ПРИ НАГРУЗКЕ		ДЛИНА		ВЕС		ВВОД ВОЗД.
		дюйм	об/мин	фут•фунт	Нм	фут•фунт	Нм	кфм	л/с	кфм	л/с	дюйм	мм	фут	кг	NPTF
CP7620	894 107 6201	1/2	8,400	25-310	34-420	425	576	3.7	1.8	15	7.1	7.5	191	5.1	2.3	1/4"
CP9540-B	615 190 2540	1/2	8,400	25-310	34-420	425	576	3.7	1.8	15	7.1	7.5	191	5.1	2.3	1/4"
CP7733	894 107 7330	1/2	6,900	25-400	35-542	550	746	4.7	2.2	19	9.0	7.1	180	5.6	2.5	1/4"
CP7733-2	894 107 7332	1/2	6,900	25-400	35-542	550	746	4.7	2.2	19	9.0	9.1	231	5.9	2.7	1/4"

Все модели: Шланг внутр. 3/8" (10 мм) – при 90 фунт/дюйм² (6.3 Бар)

Спецификации приведены только для справки. См. документацию для каждого инструмента.

1/2" Ударные гайковерты

CP749

Высокие нагрузки и надежность

ХАРАКТЕРИСТИКИ

- **1/2" Пневматический ударный гайковерт для выполнения сверхтяжелых работ**
- Запатентованная фирменная муфта CP *SpringHammer* в масляной ванне
- Кнопка реверса и регулятор мощности для управления одной рукой. 4 положительных варианта мощности.
- Исключительная мощность на реверсе
- Компактная конструкция с рукояткой удобной формы

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Удобство эксплуатации и производительность
- Подходит для грубой работы благодаря высокой скорости и мощности
- Идеально подходит для автомобильных сервисов, шиномонтажей, мастерских по ремонту грузовой и сельскохозяйственной техники, а также промышленности

SpringHammer

Комплекты CP749

Подробнее на стр. 21

CP749-2

Высокие нагрузки и надежность

ХАРАКТЕРИСТИКИ

- **1/2" Пневматический ударный гайковерт для выполнения сверхтяжелых работ**
- Запатентованная фирменная муфта CP SpringHammer в масляной ванне
- Кнопка выбора обычного и обратного режимов вращения с 4 установками усилия в направлении закручивания
- Исключительная мощность на реверсе
- Компактная конструкция с рукояткой удобной формы
- А также удлиненный хвостовик 51 мм (2")

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Удобство эксплуатации и производительность
- Подходит для грубой работы благодаря высокой скорости и мощности
- Идеально подходит для автомобильных сервисов, шиномонтажей, мастерских по ремонту грузовой и сельскохозяйственной техники, а также промышленности

SpringHammer

Комплект CP749-2

Подробнее на стр. 21

CP8252

Композитный корпус и легкий вес

ХАРАКТЕРИСТИКИ

- **1/2" Пневматический ударный гайковерт для выполнения особо тяжелых работ**
- Двойная молотковая муфта
- Композитный корпус и магниевый кожух муфты
- 3-х позиционный регулятор мощности закручивания

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Низкий уровень шума и небольшая масса
- Великолепная надежность и мощность
- Удобство эксплуатации

CP8253

Такие же характеристики, как у CP8252, а также удлиненный хвостовик 51 мм (2")

См. принадлежности на стр. 21 и 26

МОДЕЛЬ	АРТИКУЛ	КОНЦЕ-ВИК	СКОРОСТЬ Х. ХОДА	РАБОЧИЙ КРУТЯЩ. МОМЕНТ (Закручивание)		МАКС. КРУТЯЩ. МОМЕНТ (Реверс)		СРЕДНЕЕ ПОТРЕБЛ. ВОЗД.		ПОТРЕБЛЕНИЕ ВОЗД. ПРИ НАГРУЗКЕ		ДЛИНА		ВЕС		ВВОД ВОЗД.
		дюйм	об/мин	фут•фунт	Нм	фут•фунт	Нм	кфм	л/с	кфм	л/с	дюйм	мм	фут	кг	NPTF
CP749	**T024587**	1/2	6,400	50-450	68-610	625	827	5.5	2.6	22	10.4	7.0	178	5.5	2.5	1/4"
CP749-2	**T024673**	1/2	6,400	50-450	68-610	625	827	5.5	2.6	22	10.4	9.0	229	5.8	2.6	1/4"
CP8252	**615 190 8252**	1/2	9,000	220-590	300-800	775	1050	7.2	3.4	28.8	13.6	7.9	200	4.4	2.0	1/4"
CP8253	**615 190 8253**	1/2	9,000	220-590	300-800	775	1050	7.2	3.4	28.8	13.6	10.3	262	4.7	2.1	1/4"

Все модели: Шланг внутр. 3/8" (10 мм) – при 90 фунт/дюйм² (6.3 Бар)

Спецификации приведены только для справки. См. документацию для каждого инструмента.

Ударные гайковерты

1/2" Ударные гайковерты

CP7749

Баланс и мощность

ХАРАКТЕРИСТИКИ

- **1/2" Пневматический ударный гайковерт для выполнения особо тяжелых работ**
- Двойная молотковая муфта
- Максимальное усилие на реверсе до 983 Нм
- Композитная рукоятка и магниевый кожух муфты
- Технология S2S и 3-х позиционный регулятор мощности закручивания
- Легкость и низкий уровень шума

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Прекрасный баланс инструмента обеспечивает максимальное удобство работы
- Самая удобная технология переключения реверса на рынке

S2S TECHNOLOGY

Самая удобная на рынке конструкция одноручного ударного гайковерта. Оператор может переключаться между прямым ходом и реверсом одной рукой независимо от положения. Тем самым значительно снижается нагрузка на кисть.

CP7749-2

Баланс и мощность

ХАРАКТЕРИСТИКИ

- **1/2" Пневматический ударный гайковерт для выполнения особо тяжелых работ**
- Удлиненный хвостовик 51 мм (2")
- Двойная молотковая муфта
- Максимальное усилие на реверсе до 983 Нм
- Композитная рукоятка и магниевый кожух муфты
- Технология S2S и 3-х позиционный регулятор мощности закручивания
- Легкость и низкий уровень шума

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Прекрасный баланс инструмента обеспечивает максимальное удобство работы
- Самая удобная технология переключения реверса на рынке

CP7750

Самый мощный ударный гайковерт 1/2"

ХАРАКТЕРИСТИКИ

- **1/2" Пневматический ударный гайковерт для выполнения сверхтяжелых работ**
- Композитная рукоятка и алюминиевый кожух муфты
- Рекордная скорость в 1500 ударов в минуту позволяет откручивать самые неподатливые болты и гайки
- 4 установки момента в направлении закручивания с 2 режимами скорости как на закручивание, так и на откручивание

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Полный контроль даже на максимальных значениях крутящего момента
- Безусловный лидер по части быстрого и легкого откручивания болтов

CP7750-2

Такие же характеристики, как у CP7750, а также удлиненный хвостовик 51 мм (2")

См. принадлежности на стр. 21 и 26

МОДЕЛЬ	АРТИКУЛ	КОНЦЕ-ВИК	СКОРОСТЬ Х. ХОДА	РАБОЧИЙ КРУТЯЩ. МОМЕНТ (Закручивание)		МАКС. КРУТЯЩ. МОМЕНТ (Реверс)		СРЕДНЕЕ ПОТРЕБЛ. ВОЗД.		ПОТРЕБЛЕНИЕ ВОЗД. ПРИ НАГРУЗКЕ		ДЛИНА		ВЕС		ВВОД ВОЗД.
		дюйм	об/мин	фут•фунт	Нм	фут•фунт	Нм	кфм	л/с	кфм	л/с	дюйм	мм	фут	кг	NPTF
CP7749	894 107 7490	1/2	9,000	75-580	102-786	725	983	4.7	2.2	19	9.0	7.3	186	4.4	1.98	1/4"
CP7749-2	894 107 7492	1/2	9,000	75-580	102-786	725	983	4.7	2.2	19	9.0	9.3	236	4.7	2.1	1/4"
CP7750	894 107 7520	1/2	6,400	50-550	68-746	800	1,085	8.0	3.8	32	15.1	7.6	193	5.1	2.3	1/4"
CP7750-2	894 107 7522	1/2	6,400	50-550	68-746	800	1,085	8.0	3.8	32	15.1	9.6	244	5.6	2.6	1/4"

Все модели: Шланг внутр. 3/8" (10 мм) – при 90 фунт/дюйм^2 (6.3 Бар)

Спецификации приведены только для справки. См. документацию для каждого инструмента.

3/4" Ударные гайковерты

CP7763

Компактность и высокий крутящий момент

ХАРАКТЕРИСТИКИ

- **3/4" Ударный гайковерт для особо тяжелых работ**
- Двойная молотковая муфта
- Высокая мощность: 1627 Нм
- Компактный размер при массе всего 5,3 кг
- Регулятор усилия совмещен с переключателем обычного/реверсного вращения

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Комфортная эксплуатация благодаря пониженному уровню шума и компактным размерам
- Мощный мотор и надежная муфта

CP7763-6

Такие же характеристики, как у CP7763, а также удлиненный хвостовик 152 мм (6")

CP9560

Мощность и надежность

ХАРАКТЕРИСТИКИ

- **3/4" Пневматический ударный гайковерт для выполнения особо тяжелых работ**
- Муфта в масляной ванне
- Кнопка реверса и регулятор мощности для управления одной рукой. 4 положительных варианта мощности.
- Максимальная мощность на реверсе
- Впускное соединение с поворотом на 360°

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Муфта обеспечивает плавную работу и повышенную надежность
- Удобство эксплуатации
- Идеальный инструмент для основных видов ремонтных работ и технического обслуживания

CP772H, см. стр. 7

CP8072

Высокий крутящий момент и легкий вес

ХАРАКТЕРИСТИКИ

- **3/4" Пневматический ударный гайковерт для выполнения особо тяжелых работ**
- Двойная молотковая муфта
- Магниевый кожух
- 3-х позиционный регулятор мощности закручивания
- Мягкая накладка на рукоятке

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Пониженный уровень шума и небольшая масса
- Великолепная надежность и мощность
- Удобство эксплуатации

CP8073

Такие же характеристики, как у CP8072, а также удлиненный хвостовик 152 мм (6")

CP8272

Композитный корпус и малый вес

ХАРАКТЕРИСТИКИ

- **3/4" Пневматический ударный гайковерт для выполнения особо тяжелых работ**
- Двойная молотковая муфта
- Композитный корпус и магниевый кожух муфты
- 3-х позиционный регулятор мощности закручивания
- Высокая мощность: 1650 Нм

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Пониженный уровень шума и небольшая масса
- Великолепная надежность и мощность
- Удобство эксплуатации

CP8275

Такие же характеристики, как у CP8272, а также удлиненный хвостовик 152 мм (6")

См. принадлежности на стр. 21 и 26

МОДЕЛЬ	АРТИКУЛ	КОНЦЕВИК	СКОРОСТЬ Х. ХОДА	РАБОЧИЙ КРУТЯЩ. МОМЕНТ (Закручивание)		МАКС. КРУТЯЩ. МОМЕНТ (Реверс)		СРЕДНЕЕ ПОТРЕБЛ. ВОЗД.		ПОТРЕБЛЕНИЕ ВОЗД. ПРИ НАГРУЗКЕ		ДЛИНА		ВЕС		ВВОД ВОЗД.
		дюйм	об/мин	фут•фунт	Нм	фут•фунт	Нм	кфм	л/с	кфм	л/с	дюйм	мм	фут	кг	NPTF
CP7763	894 107 7630	3/4	6,300	100-950	136-1,288	1,200	1,627	7.5	3.6	30	14.2	8.8	224	11.6	5.3	3/8"
CP7763-6	894 107 7636	3/4	6,300	100-950	136-1,288	1,200	1,627	7.5	3.6	30	14.2	15.0	381	13.9	6.3	3/8"
CP9560	615 190 9560	3/4	4,200	150-700	203-949	1,000	1,356	6.0	2.8	24	11.3	9.6	245	10.5	4.8	3/8"
CP8072	615 190 8072	3/4	6,500	100-960	135-1,300	1,217	1,650	9.0	4.3	36	17.0	9.1	230	10.8	4.9	3/8"
CP8073	615 190 8073	3/4	6,500	100-960	135-1,300	1,217	1,650	9.0	4.3	36	17.0	15.2	387	13.0	5.9	3/8"
CP8272	615 190 8272	3/4	6,500	100-960	135-1,300	1,217	1,650	12.0	5.7	48	23.0	9.1	230	7.3	3.3	3/8"
CP8275	615 190 8275	3/4	6,500	100-960	135-1,300	1,217	1,650	12.0	5.7	48	23.0	15.0	382	8.6	3.9	3/8"

Все модели: Шланг внутр. 1/2" (13 мм) – при 90 фунт/дюйм² (6.3 Бар)

Спецификации приведены только для справки. См. документацию для каждого инструмента.

Ударные гайковерты

1" Ударные гайковерты

CP7773

Компактный гайковерт на 1”

ХАРАКТЕРИСТИКИ

- **1” Пневматический ударный гайковерт для тяжелых работ**
- Двойная молотковая муфта
- Высокая мощность: 1627 Нм
- Одноручное использование
- Регулятор усилия совмещен с переключателем обычного/реверсного вращения

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Комфортная эксплуатация благодаря пониженному уровню шума и компактным размерам
- Мощный мотор и надежная муфта
- Идеален для сезонных работ, работы с гайками ведущих шестерней, удаления тракторных башмаков, работы с колесами грузовиков и большинства операций по ремонту автомобилей

CP7773-6

Такие же характеристики, как у CP7773, а также удлиненный хвостовик 152 мм (6”)

CP8084

Легкий вес

ХАРАКТЕРИСТИКИ

- **1” Пневматический ударный гайковерт для тяжелых работ**
- Двойная молотковая муфта
- Магниевый корпус
- Положение обычного направления вращения: 3 установки усилия
- Утонченная носовая часть

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Пониженный уровень шума и небольшая масса
- Великолепная надежность и мощность
- Удобство эксплуатации

CP8085

Такие же характеристики, как у CP8084, а также удлиненный хвостовик 152 мм (6”)

CP893

Надежность и эффективность

ХАРАКТЕРИСТИКИ

- **1” Пневматический ударный гайковерт для тяжелых работ**
- Муфта в масляной ванне
- Мощный мотор
- Кнопка реверса и регулятор мощности для управления одной рукой. 4 установки мощности на закручивание
- Максимальная мощность на реверсе
- Регулируемая боковая рукоятка

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Максимальная выходная мощность
- Удобство эксплуатации и надежность
- Идеальный инструмент для технического обслуживания и ремонта тяжелого транспорта

CP894

Надежность и плавная работа

ХАРАКТЕРИСТИКИ

- **1” Пневматический ударный гайковерт для тяжелых работ**
- Муфта в масляной ванне
- Мощный мотор
- Кнопка реверса и регулятор мощности для управления одной рукой. 4 установки мощности на закручивание
- Максимальная мощность на реверсе
- Регулируемая боковая рукоятка

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Муфта обеспечивает плавную работу и повышенную надежность
- Удобство эксплуатации
- Идеальный инструмент для технического обслуживания и ремонта тяжелого транспорта

МОДЕЛЬ	АРТИКУЛ	КОНЦЕВИК	СКОРОСТЬ Х. ХОДА	РАБОЧИЙ КРУТЯЩ. МОМЕНТ (Закручивание)		МАКС. КРУТЯЩ. МОМЕНТ (Реверс)		СРЕДНЕЕ ПОТРЕБЛ. ВОЗД.		ПОТРЕБЛЕНИЕ ВОЗД. ПРИ НАГРУЗКЕ		ДЛИНА		ВЕС		ВВОД ВОЗД.
		дюйм	об/мин	фут•фунт	Нм	фут•фунт	Нм	кфм	л/с	кфм	л/с	дюйм	мм	фут	кг	NPTF
CP7773	894 107 7730	1	6,300	100-950	136-1,288	1,200	1,627	7.5	3.6	30	14.2	8.8	224	12.1	5.5	3/8"
CP7773-6	894 107 7736	1	6,300	100-950	136-1,288	1,200	1,627	7.5	3.6	30	14.2	15.0	381	14.0	6.3	3/8"
CP8084	615 190 8084	1	6,500	100-960	135-1,300	1,217	1,650	9.0	4.2	36	17.0	9.1	230	11.1	5.1	3/8"
CP8085	615 190 8085	1	6,500	100-960	135-1,300	1,217	1,650	9.0	4.2	36	17.0	15.2	387	13.0	5.9	3/8"
CP893	T024272	1	4,400	200-710	271-963	1,400	1,898	10.2	4.8	41	19.3	11.5	292	23.0	10.4	3/8"
CP894	T024743	1	4,100	300-1,200	407-1,627	1,700	2,305	11.2	5.3	45	21.2	11.8	298	25.0	11.3	1/2"

Все модели: Шланг внутр. 1/2" (13 мм) – при 90 фунт/дюйм^2 (6.3 Бар)

Спецификации приведены только для справки. См. документацию для каждого инструмента.

Chicago Pneumatic

1" Ударные гайковерты

CP7774

Сверхвысокая надежность

ХАРАКТЕРИСТИКИ

- **1" Ударный гайковерт для особо тяжелых работ**
- Качающаяся кулачковая муфта для плавной работы и исключительной износостойкости
- Высокий крутящий момент: 2373 Нм
- 3-х позиционный регулятор мощности закручивания и реверс
- Эргономичная рукоятка и низкая масса

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Высокая надежность каждый рабочий день
- Потрясающее соотношение масса/мощность.
- Удобство эксплуатации

CP7774-6

Такие же характеристики, как у CP7774, а также удлиненный хвостовик 152 мм (6")

CP796

Экстремальная нагрузка и мощность

ХАРАКТЕРИСТИКИ

- **1" Пневматический ударный гайковерт для экстремально тяжелых работ**
- Двухкулачковая муфта
- Сверхвысокий крутящий момент: 2712 Нм
- Компактная конструкция корпуса
- Регулируемая боковая рукоятка

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Одно из лучших соотношений мощности/массы в классе 1" гайковертов
- Мощный мотор и сверхнадежная муфта
- Удобство эксплуатации
- Промышленное качество и надежность

CP897

Самый легкий прямой ударный гайковерт 1" в линейке CP

ХАРАКТЕРИСТИКИ

- **1" Пневматический ударный гайковерт для тяжелых работ**
- Качающаяся кулачковая муфта для плавной работы и исключительной износостойкости
- Сверхнизкий вес 7,4 кг
- Высокопроизводительный мотор с минимальным потреблением воздуха
- Чувствительный дроссель для удобного наживления болта
- Удобный переключатель реверса для легкого переключения направления

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Самый легкий прямой ударный гайковерт 1" в линейке CP
- Удобство эксплуатации
- Идеален для автомастерских, выполняющих работы по монтажу шин большого размера на грузовом автотранспорте

CP897-6

Такие же характеристики, как у CP887, а также удлиненный хвостовик 152 мм (6")



CP7640-6

НОВИНКА

Надежность и эффективность

ХАРАКТЕРИСТИКИ

- **1" Пневматический ударный гайковерт для тяжелых работ**
- Качающаяся кулачковая муфта в масляной ванне
- Высокий крутящий момент и надежность
- Чувствительный дроссель
- Внутренний пусковой курок
- А также удлиненный хвостовик 152 мм (6")

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Муфта обеспечивает плавную работу и надежность
- Идеален для выполнения больших объемов работ в сфере технического обслуживания грузовиков, автобусов и тяжелой техники

CP797-6, см. стр. 7

См. принадлежности на стр. 21 и 26

МОДЕЛЬ	АРТИКУЛ	КОНЦЕВИК	СКОРОСТЬ Х. ХОДА	РАБОЧИЙ КРУТЯЩИЙ МОМЕНТ (Закручивание)		МАКС. КРУТЯЩ. МОМЕНТ (Реверс)		СРЕДНЕЕ ПОТРЕБЛЕНИЕ ВОЗДУХА		ПОТРЕБЛЕНИЕ ВОЗДУХА ПРИ НАГРУЗКЕ		ДЛИНА		ВЕС		ВВОД ВОЗД.
		дюйм	об/мин	фут•фунт	Нм	фут•фунт	Нм	кфм	л/с	кфм	л/с	дюйм	мм	фунт	кг	NPTF
CP7774	894 107 7740	1	5,000	100-1,300	136-1,763	1,750	2,373	8.2	3.9	33	15.6	10.5	267	22.2	10.1	1/2"
CP7774-6	894 107 7746	1	5,000	100-1,100	136-1,491	1,550	2,102	8.2	3.9	33	15.6	17.0	432	25.5	11.6	1/2"
CP796	T019799	1	4,100	300-1,400	407-1,898	2,000	2,712	13.0	6.1	52	24.5	9.5	241	20.0	9.1	1/2"
CP897	T025379	1	3,800	150-800	203-1,085	1,300	1,763	6.5	3.1	26	12.3	13.8	349	16.3	7.4	1/2"
CP897-6	T025368	1	3,800	150-800	203-1,085	1,300	1,763	6.5	3.1	26	12.3	19.8	502	19.0	8.6	1/2"
CP7640-6	894 100 7976	1	4,200	150-900	203-1,220	1,400	1,898	3.7	1.8	15	7.1	22.3	565	29.8	13.5	1/2"

Все модели: Шланг внутр. 1/2" (13 мм) – при 90 фунт/дюйм² (6.3 Бар)

Спецификации приведены только для справки. См. документацию для каждого инструмента.

Ударные гайковерты

1" Ударные гайковерты

CP7778

ХАРАКТЕРИСТИКИ

- **1" Пневматический ударный гайковерт для тяжелых работ**
- Качающаяся кулачковая муфта для плавной работы и исключительной износостойкости
- Высокопроизводительный 6-лопастной мотор
- 3-х позиционный регулятор мощности закручивания и реверс
- Нижний выпуск воздуха

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Высокопроизводительный, но экономичный мотор
- Идеальный инструмент для шиномонтажных работ, а также основных видов ремонтных работ и технического обслуживания

CP7778-6

ХАРАКТЕРИСТИКИ

- **1" Пневматический ударный гайковерт для тяжелых работ**
- Качающаяся кулачковая муфта для плавной работы и исключительной износостойкости
- Высокопроизводительный 6-лопастной мотор
- 3-х позиционный регулятор мощности закручивания и реверс
- Нижний выпуск воздуха
- А также удлиненный хвостовик 152 мм (6")

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Высокопроизводительный, но экономичный мотор
- Идеальный инструмент для шиномонтажных работ, а также основных видов ремонтных работ и технического обслуживания

CP7778SP-6

№ по каталогу
894 107 7781
Такие же отличные характеристики, что и у CP7778-6, а также шлицевой хвостовик #5

CP7775-6

ХАРАКТЕРИСТИКИ

- **1" Пневматический ударный гайковерт для тяжелых работ**
- Качающаяся кулачковая муфта для плавной работы и исключительной износостойкости
- Легкий инструмент: 11,5 кг
- Высокий крутящий момент: 2102 Нм
- 4-х позиционный регулятор мощности закручивания и реверс
- Эргономичные рукоятки и пусковой курок
- Также удлиненный хвостовик 152 мм (6")

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Благодаря эргономичной конструкции и превосходному соотношению мощность/масса оператор меньше испытывает усталость во время работы
- Идеален для выполнения больших объемов работ в сфере обслуживания грузовиков, автобусов и тяжелой техники

CP7775

Такие же характеристики, что и у CP7775-6 с не удлиненным хвостовиком

CP7775SP-6

№ по каталогу
894 107 7751
Те же характеристики, что и у CP7775-6, плюс шлиц #5

CP5000

ХАРАКТЕРИСТИКИ

- **1" Пневматический ударный гайковерт для особо тяжелых работ**
- Новая конструкция = Новые возможности
- Высокий крутящий момент: 3390 Нм
- Качающаяся кулачковая муфта для плавной работы и исключительной износостойкости
- 4 установки усилия закручивания и сверхчувствительный дроссель для удобства работы
- Удобный переключатель реверса для удобства работы
- Удлиненный хвостовик 178 мм (7")

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Самый мощный и самый надежный ударный гайковерт 1" в линейке CP
- Продуктивность работы
- Идеален для выполнения больших объемов шиномонтажных работ при обслуживании грузовиков, автобусов и тяжелой техники

См. принадлежности на стр. 21 и 26

МОДЕЛЬ	АРТИКУЛ	КОНЦЕВИК	СКОРОСТЬ Х. ХОДА	РАБОЧИЙ КРУТЯЩИЙ МОМЕНТ (Закручивание)		МАКС. КРУТЯЩ. МОМЕНТ (Реверс)		СРЕДНЕЕ ПОТРЕБЛЕНИЕ ВОЗДУХА		ПОТРЕБЛЕНИЕ ВОЗДУХА ПРИ НАГРУЗКЕ		ДЛИНА		ВЕС		ВВОД ВОЗД.
		дюйм	об/мин	фут•фунт	Нм	фут•фунт	Нм	кфм	л/с	кфм	л/с	дюйм	мм	фунт	кг	NPTF
CP7778	894 107 7780	1	5,000	100-1,100	136-1,491	1,450	1,966	8.7	4.1	35	16.5	13.4	355	22.2	10.1	1/2"
CP7778-6	894 107 7786	1	5,000	100-1,100	136-1,491	1,450	1,966	8.7	4.1	35	16.5	20.2	513	25.4	11.5	1/2"
CP7775-6	894 107 7756	1	5,300	100-1,200	136-1,627	1,550	2,102	8.7	4.1	35	16.5	20.2	513	25.4	11.5	1/2"
CP7775	894 107 7750	1	5,300	100-1,200	136-1,627	1,550	2,102	8.7	4.1	35	16.5	13.4	355	22.2	10.1	1/2"
CP5000	T024585	1	3,700	185-2,065	240-2,800	2,500	3,390	13.0	6.2	52	25.0	22.5	572	30.5	13.8	1/2"

Все модели: Шланг внутр. 1/2" (13 мм) – при 90 фунт/дюйм² (6.3 Бар)

Спецификации приведены только для справки. См. документацию для каждого инструмента.

Chicago Pneumatic

Запчасти и Аксессуары

РЕМОНТНЫЕ КОМПЛЕКТЫ И КОМПЛЕКТЫ ТО

МОДЕЛЬ	КОМПЛЕКТ ТО	РЕМОНТНЫЙ КОМПЛЕКТ
CP2036	894 020 840 5	
CP2037	894 020 840 1	
CP2041	894 020 840 2	
CP2042	894 020 840 6	
CP719/719QC	CA157285	CA157286
CP721	CA118880	
CP9523	894 016 3083	
CP7722	894 016 4482	
CP9522-B	C146210	205 052 8803
CP724H	CA155218	CA155310
CP726H	CA155309	CA155311
CP9525	CA157814	CA127524
CP8242	205 052 1383	205 052 4713
CP8222	205 052 1373	205 052 1393
CP7735/7735H/Quiet	894 016 7479	894 016 7480
CP7620	894 016 8267	
CP9540-B	CA157792	CA157793
CP7740	894 016 2408	8940162410
CP7740-2	894 016 2408	8940163047
CP7733	894 015 8860	894 015 8861
CP7733-2	894 015 8860	894 015 8862
CP749	894 015 8635	894 015 8636
CP749-2	CA148616	CA155967
CP7749/7749-2	894 016 7481	894 016 7482
CP8252/8253	205 052 1413	205 052 1423
CP7750	894 015 8371	894 015 8372
CP7750-2	894 015 8371	894 015 8373
CP7763	894 016 2925	894 016 2927
CP7763-6	894 016 2925	894 016 2928
CP9560	CA157799	CA157800
CP8072/73	205 052 0513	205 052 0523
CP8272/75	205 052 4703	205 052 4713
CP7773	894 016 2926	894 016 2929
CP7773-6	894 016 2926	894 016 2930
CP8084	205 052 0513	205 052 0533
CP8085	205 052 0513	205 052 2323
CP893/893-6	CA146649	CA149160
CP894	CA149855	
CP7774/7774-6	894 016 2693	
CP796	CA126992	
CP897/897-6	CA157909	
CP7778/7778-6/SP-6	894 016 2816	
CP7775/7775-6/SP-6	894 016 2206	
CP5000	CA148687	

ГЛУШИТЕЛИ

ИНСТРУМЕНТ	АРТИКУЛ
CP7749	894 016 8294
CP9540-B	894 016 8295

ПЕРЧАТКИ

ОПИСАНИЕ	АРТИКУЛ
Противоударные перчатки Размер: L	894 015 8618
Противоударные перчатки Размер: XL	894 015 8619
Перчатки с защитой запястья Размер: L	894 016 8343
Перчатки с защитой запястья Размер: XL	894 016 8344

КОМПЛЕКТЫ УДАРНЫХ ПНЕВМАТИЧЕСКИХ ГАЙКОВЕРТОВ

Комплект CP7620
Комплекты CP7620 Metric

№ по каталогу 8941176201 / 8941276201

Комплект включает:
- **(1) 1/2" Ударный гайковерт CP7620**
- (1) Бутылка масла для пневматических инструментов
- (5) Дюймовых головок 1/2”, 5/8”, 3/4", 7/8”, 5/16”, либо
- (5) Метрических головок 14, 16, 17, 19 и 22 мм

Комплект CP9540-B (CP9550-B)
Комплекты CP9540-B Metric (CP9552-B)

№ по каталогу 6151902550 / 6151902552

Комплект включает:
- **(1) 1/2" Ударный гайковерт CP9540-B**
- (5) Дюймовых головок 1/2”, 5/8”, 3/4", 7/8”, 5/16”, либо
- (5) Метрических головок 14, 16, 17, 19 и 22 мм

Комплект CP749

№ по каталогу T025193

Комплект включает:
- **(1) 1/2" Ударный гайковерт CP749**
- (5) Головок 1/2”, 5/8”, 3/4", 7/8”, 5/16”
- (1) Бутылка масла для пневматических инструментов

Комплект CP749 Metric

№ по каталогу T025194

Комплект включает:
- **(1) 1/2" Ударный гайковерт CP749**
- (5) Метрических головок 14, 16, 17, 19 и 22 мм
- (1) Бутылка масла для пневматических инструментов

Комплект CP749-2

№ по каталогу T025195

Комплект включает:
- **(1) 1/2" Ударный гайковерт CP749-2**
- (2) Универсальные головки 3/4", 13/16" и 19 мм, 21 мм
- (1) Бутылка масла для пневматических инструментов

ЗАЩИТНЫЕ КОЖУХИ

ИНСТРУМЕНТ	АРТИКУЛ
Защитный кожух из ПВХ	
CP724, CP726	CA146522
CP9540	CA129405
CP749, CP749-2	CA155537
CP7733 (All)	894 015 8949
CP7750 (All)	894 015 8793
CP7763 (All)	894 016 3076
CP7749 (All)	894 016 7487
CP7773	894 016 7498
CP7774 (All)	894 016 2785

МАГНИТНЫЙ ДЕРЖАТЕЛЬ

ИНСТРУМЕНТ	АРТИКУЛ
CP9841	894 016 6664

Угловые гайковерты

1/4" и 3/8" Угловые гайковерты

CP824

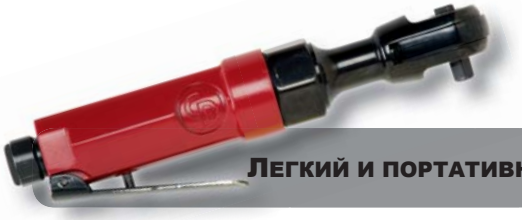

CP824T

Такие же прекрасные характеристики, как и у модели CP824, но с квадратным хвостовиком 3/8"

ХАРАКТЕРИСТИКИ

- **1/4" Угловой гайковерт для выполнения работ обычной сложности**
- Удобное управление скоростью
- Увеличенная длина

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Компактность и легкость
- Разработан для оптимального удобства работы в труднодоступных зонах
- Идеально подходит для работ под приборной панелью, ремонта небольших двигателей, а также для работы с крепежными деталями малого размера

CP825

CP825T

Такие же прекрасные характеристики, как и у модели CP825, но с квадратным хвостовиком 3/8"

ХАРАКТЕРИСТИКИ

- **1/4" Угловой гайковерт для выполнения работ обычной сложности**
- Сверхчувствительный дроссель
- Длина гайковерта составляет всего 165 мм
- Удобная кнопка переключения реверса

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Идеально подходит для работы в труднодоступных местах
- Смена режима вращения одним пальцем
- Компактность и легкость

CP826

CP826T

Такие же прекрасные характеристики, как и у модели CP826, но с квадратным хвостовиком 3/8"

ХАРАКТЕРИСТИКИ

- **1/4" Угловой гайковерт для выполнения работ повышенной сложности**
- Повышенная скорость вращения (до 250 об/мин)
- Высокая долговечность, усовершенствованная конструкция трещетки, фактически устраняющая проскальзывание

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Компактный инструмент с мягкой рукояткой для дополнительного контроля и удобства работы
- Идеально подходит для работ под приборной панелью, ремонта небольших двигателей, а также для работы с крепежными деталями малого размера

CP7823

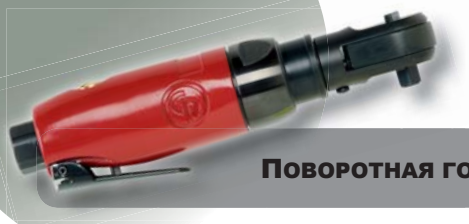

CP7824

Такие же прекрасные характеристики, как и у модели CP7823, но с квадратным хвостовиком 3/8"

ХАРАКТЕРИСТИКИ

- **1/4" Угловой гайковерт для тяжелых работ**
- Повышенная скорость вращения (до 250 об/мин)
- 4 положения поворотной головки
- Задний выпуск воздуха, направляющий струю вне рабочей зоны

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Удобство доступа и свобода перемещения
- Идеально подходит для работ под приборной панелью, ремонта небольших двигателей, а также для работы с крепежными деталями малого размера

ПОВОРОТНАЯ ГОЛОВКА

МОДЕЛЬ	АРТИКУЛ	КОНЦЕ-ВИК	СКОРОСТЬ Х. ХОДА	ДИАПАЗОН МОМЕНТОВ				СРЕДНЕЕ ПОТРЕБЛЕНИЕ ВОЗДУХА		ПОТРЕБЛЕНИЕ ВОЗДУХА ПРИ НАГРУЗКЕ		ДЛИНА		ВЕС		ВВОД ВОЗД.
				Мин.		Макс.										
		дюйм	об/мин	фут•фунт	Нм	фут•фунт	Нм	кфм	л/с	кфм	л/с	дюйм	мм	фунт	кг	NPTF
CP824	T025390	1/4	220	4	5	12.5	17	3.7	1.8	15	7.1	7.7	197	1.12	0.51	1/4"
CP824T	T025391	3/8	220	4	5	12.5	17	3.7	1.8	15	7.1	7.7	197	1.12	0.51	1/4"
CP825	T023145	1/4	200	5	7	15	21	2.7	1.3	11	5.2	6.5	165	1.87	0.85	1/4"
CP825T	T023190	3/8	200	5	7	15	21	2.7	1.3	11	5.2	6.5	165	1.87	0.85	1/4"
CP826	T025074	1/4	250	5	7	15	21	3.5	1.6	14	6.6	8.0	203	1.12	0.51	1/4"
CP826T	T025075	3/8	250	5	7	15	21	3.5	1.6	14	6.6	8.0	203	1.12	0.51	1/4"
CP7823	894 107 8232	1/4	250	5	7	15	21	4.5	2.1	18	8.5	6.7	170	1.21	0.55	1/4"
CP7824	894 107 8243	3/8	250	5	7	15	21	4.5	2.1	18	8.5	6.7	170	1.21	0.55	1/4"

Все модели: Шланг внутр. 3/8" (10 мм) – при 90 фунт/дюйм² (6,3 Бар)

Спецификации приведены только для справки. См. документацию для каждого инструмента

Chicago Pneumatic

1/4" и 3/8" Угловые гайковерты

CP9426

Высокая мощность и компактный размер

ХАРАКТЕРИСТИКИ

- **1/4" Угловой гайковерт для тяжелых работ**
- Высокая мощность: 35 Нм
- При длине всего 128 мм это один из самых маленьких угловых гайковертов на рынке
- Резиновая накладка на рукоятке

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Самая мощная модель в своем классе
- Удобство эксплуатации
- Компактность и легкость

CP9427

Быстрая смена головок

ХАРАКТЕРИСТИКИ

- **3/8" Угловой гайковерт для тяжелых работ**
- Кнопка для быстрого снятия головки
- Высокая мощность: 35 Нм
- При длине всего 128 мм это один из самых маленьких угловых гайковертов на рынке

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Продуктивность работы за счет быстрой смены головок
- Самая мощная модель в своем классе
- Компактность и легкость

CP886

Высокий крутящий момент и компактный размер

ХАРАКТЕРИСТИКИ

- **3/8" Угловой гайковерт для выполнения работ обычной сложности**
- Компактная конструкция головки
- Усиленный трещеточный механизм

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Лёгкий доступ в ограниченные пространства
- Лучшая надежность в своем классе
- Удобная рукоятка

CP828, см. стр. 6

См. принадлежности на стр. 25 и 26

МОДЕЛЬ	АРТИКУЛ	КОНЦЕ-ВИК	СКОРОСТЬ Х. ХОДА	ДИАПАЗОН МОМЕНТОВ				СРЕДНЕЕ ПОТРЕБЛЕНИЕ ВОЗДУХА		ПОТРЕБЛЕНИЕ ВОЗДУХА ПРИ НАГРУЗКЕ		ДЛИНА		ВЕС		ВВОД ВОЗД.
				Мин.		Макс.										
		дюйм	об/мин	фут•фунт	Нм	фут•фунт	Нм	кфм	л/с	кфм	л/с	дюйм	мм	фунт	кг	NPTF
CP9426	**615 191 9426**	1/4	270	5	7	27	35	3.0	1.4	12	5.6	5.0	128	1.1	0.49	1/4"
CP9427	**615 191 9427**	3/8	270	5	7	27	35	3.0	1.4	12	5.6	5.0	128	1.1	0.49	1/4"
CP886	**T024240**	3/8	160	10	13	50	68	4.2	2.0	17	8.0	10.2	260	2.6	1.19	1/4"

Все модели: Шланг внутр. 3/8" (10 мм) – при 90 фунт/дюйм² (6,3 Бар)

Спецификации приведены только для справки. См. документацию для каждого инструмента

Угловые гайковерты

3/8" и 1/2" Угловые гайковерты

CP886H

ХАРАКТЕРИСТИКИ

- **1/2" Угловой гайковерт для выполнения работ обычной сложности**
- Компактная конструкция головки
- Усиленный трещеточный механизм

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Лёгкий доступ в ограниченные пространства
- Лучшая надежность в своем классе
- Удобная рукоятка

CP7828H

TriSpring

CP7828

Такие же прекрасные характеристики, как и у модели CP7828H, но с квадратным хвостовиком 3/8"

ХАРАКТЕРИСТИКИ

- **1/2" Угловой гайковерт для выполнения работ повышенной сложности**
- Уровень шума всего 87,5 дБ (А)
- Высокий крутящий момент: 81 Нм
- Запатентованный механизм TriSpring

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Компактность наряду с высокой мощностью и скоростью
- Удобный переключатель скорости
- Надежность и удобство
- Идеальный инструмент для основных видов ремонтных работ и технического обслуживания

TriSpring Запатентованная конструкция головки TriSpring позволяет практически полностью избежать проскальзывания трещеточной головки и, как следствие, нагревания устройства даже при длительных рабочих циклах

CP7830Q

TriSpring

ХАРАКТЕРИСТИКИ

- **3/8" Угловой малошумный гайковерт для выполнения работ повышенной сложности**
- Регулируемый выпуск воздуха и низкий уровень шума — 79 дБ (А)
- Наивысший крутящий момент в своем классе: 122 Нм
- Резиновая накладка на рукоятке
- Запатентованный механизм TriSpring

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Легкий, прекрасно сбалансированный инструмент
- Надежность и удобство
- Защита трещеточной головки

CP7830HQ

TriSpring

Комплект CP7830HQ

Подробнее на стр. 25

ХАРАКТЕРИСТИКИ

- **1/2" Угловой малошумный гайковерт для выполнения работ повышенной сложности**
- Регулируемый выпуск воздуха и низкий уровень шума — 79 дБ (А)
- Наивысший крутящий момент в своем классе: 122 Нм
- Резиновая накладка на рукоятке
- Запатентованный механизм TriSpring

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Легкий, прекрасно сбалансированный инструмент
- Надежность и удобство
- Защита трещеточной головки
- Идеально подходит для работы с крепежными деталями больших размеров

См. принадлежности на стр. 25 и 26

МОДЕЛЬ	АРТИКУЛ	КОНЦЕВИК	СКОРОСТЬ Х. ХОДА	ДИАПАЗОН МОМЕНТОВ				СРЕДНЕЕ ПОТРЕБЛЕНИЕ ВОЗДУХА		ПОТРЕБЛЕНИЕ ВОЗДУХА ПРИ НАГРУЗКЕ		ДЛИНА		ВЕС		ВВОД ВОЗД.
				Мин.		Макс.										
		дюйм	об/мин	фут•фунт	Нм	фут•фунт	Нм	кфм	л/с	кфм	л/с	дюйм	мм	фунт	кг	NPTF
CP886H	T024391	1/2	160	10	13	50	68	4.2	2.0	17	8.0	10.2	260	2.6	1.19	1/4"
CP7828H	894 107 8284	1/2	240	5	7	60	81	4.0	1.9	19	9.0	10.7	273	2.8	1.25	1/4"
CP7828	894 107 8283	3/8	240	5	7	60	81	4.0	1.9	19	9.0	10.7	273	2.8	1.25	1/4"
CP7830Q	894 107 8306	3/8	190	10	13	90	122	5.0	141	21	8.7	12	305	2.7	1.22	1/4"
CP7830HQ	894 107 8308	1/2	190	10	13	90	122	5.0	141	21	8.7	12	305	2.7	1.22	1/4"

Все модели: Шланг внутр. 3/8" (10 мм) – при 90 фунт/дюйм² (6,3 Бар)

Спецификации приведены только для справки. См. документацию для каждого инструмента

Chicago Pneumatic

Запчасти и Аксессуары

КОМПЛЕКТЫ ТО И СМЕННЫЕ ГОЛОВКИ

МОДЕЛЬ	КОМПЛЕКТ ТО	СМЕННАЯ ТРЕЩЕТОЧНАЯ ГОЛОВКА
CP824	CA157871	CA157872
CP824T	CA157871	CA157873
CP825	CA155091	CA155090
CP825T	CA155091	CA155093
CP826	CA155033	CA155034
CP826T	CA156033	CA155036
CP7823	894 016 3005	894 016 3008
CP9426	205 052 7033	205 052 7043
CP9427	205 052 7033	205 052 7053
CP886	CA146437	CA146436
CP886H	CA146437	CA146436
CP7828	894 016 2553	894 016 2554
CP7828H	894 016 2553	894 016 2556
CP7830Q	894 016 2552	894 015 8613
CP7830HQ	894 016 2552	894 015 8614

КОМПЛЕКТ УГЛОВОГО ГАЙКОВЕРТА

Комплект CP7830HQ Metric

№ по каталогу 894 377 8308

Комплект включает:

- **(1) 1/2" Пневматический гайковерт CP7830HQ**
- (5) Головок - 10, 13, 14, 16 и 17 мм

ЗАЩИТНЫЕ КОЖУХИ ДЛЯ УГЛОВЫХ ГАЙКОВЕРТОВ

ИНСТРУМЕНТ	АРТИКУЛ
Защитный кожух из ПВХ	
CP824	CA157928
CP825 (T)	CA140128
CP826 (T)	CA154993
CP7823 (24)	894 016 2552
CP886 (H)	CA133961
CP7830Q (HQ)	CA147993

Ударные и угловые гайковерты

Наборы головок



НАБОР – 1/4” УДАРНЫЕ ГОЛОВКИ ПОД КВАДРАТНЫЙ ХВОСТОВИК

МОДЕЛЬ	АРТИКУЛ	ТИП	ГОЛОВОК В НАБОРЕ	РАЗМЕРЫ
МЕТРИЧЕСКАЯ (мм)				
SS2114	894 016 4436	СТАНДАРТНАЯ	14	4, 4.5, 5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 и 15 мм
SS2114D	894 016 4437	ГЛУБОКАЯ	14	4, 4.5, 5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 и 15 мм
SS2112U	894 016 4438	УНИВЕРСАЛЬНАЯ	12	5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 и 15 мм
SS2112G	894 016 4439	МАГНИТНАЯ	12	5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 и 15 мм
SS2112DG	894 016 4440	МАГНИТНАЯ ГЛУБОКАЯ	12	5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 и 15 мм
SAE (дюймы) возможна доставка при определенных условиях. Пожалуйста, свяжитесь с нами				
SS2110	894 016 4441	СТАНДАРТНАЯ	10	3/16", 7/32", 1/4", 9/32", 5/16", 11/32", 3/8", 7/16", 1/2" и 9/16"
SS2110D	894 016 4442	ГЛУБОКАЯ	10	3/16", 7/32", 1/4", 9/32", 5/16", 11/32", 3/8", 7/16", 1/2" и 9/16"
SS206U	894 016 4443	УНИВЕРСАЛЬНАЯ	6	1/4", 5/16", 3/8", 7/16", 1/2" и 9/16"
SS209G	894 016 4444	МАГНИТНАЯ	9	3/16", 7/32", 1/4", 9/32", 5/16", 11/32", 3/8", 7/16" и 1/2"
SS209DG	894 016 4445	МАГНИТНАЯ ГЛУБОКАЯ	9	3/16", 7/32", 1/4", 9/32", 5/16", 11/32", 3/8", 7/16" и 1/2"

НАБОР – 3/8” УДАРНЫЕ ГОЛОВКИ ПОД КВАДРАТНЫЙ ХВОСТОВИК

МОДЕЛЬ	АРТИКУЛ	ТИП	ГОЛОВОК В НАБОРЕ	РАЗМЕРЫ
МЕТРИЧЕСКАЯ (мм)				
SS3113	894 016 4446	СТАНДАРТНАЯ	13	7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 и 19 мм
SS3113D	894 016 4447	ГЛУБОКАЯ	13	7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 и 19 мм
SS3110U	894 016 4448	УНИВЕРСАЛЬНАЯ	10	10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 и 19 мм
SS3110DU	894 016 4449	УНИВЕРС. ГЛУБОКАЯ	10	10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 и 19 мм
SS3113G	894 016 4450	МАГНИТНАЯ	13	7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 и 19 мм
SS3113DG	894 016 4451	МАГНИТНАЯ ГЛУБОКАЯ	13	7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 и 19 мм
SAE (дюймы) возможна доставка при определенных условиях. Пожалуйста, свяжитесь с нами				
SS3112	894 016 4452	СТАНДАРТНАЯ	12	5/16", 3/8", 7/16", 1/2", 9/16", 5/8", 11/16", 3/4", 13/16", 7/8", 15/16" и 1"
SS3112D	894 016 4453	ГЛУБОКАЯ	12	5/16", 3/8", 7/16", 1/2", 9/16", 5/8", 11/16", 3/4", 13/16", 7/8", 15/16" и 1"
SS3112U	894 016 4454	УНИВЕРСАЛЬНАЯ	12	5/16", 3/8", 7/16", 1/2", 9/16", 5/8", 11/16", 3/4", 13/16", 7/8", 15/16" и 1"
SS3112DU	894 016 4455	УНИВЕРС. ГЛУБОКАЯ	12	5/16", 3/8", 7/16", 1/2", 9/16", 5/8", 11/16", 3/4", 13/16", 7/8", 15/16" и 1"
SS309G	894 016 4456	МАГНИТНАЯ	9	1/4", 5/16", 3/8", 7/16", 1/2", 9/16", 5/8", 11/16" и 3/4"
SS309DG	894 016 4457	МАГНИТНАЯ ГЛУБОКАЯ	9	1/4", 5/16", 3/8", 7/16", 1/2", 9/16", 5/8", 11/16" и 3/4"

НАБОР – 1/2” УДАРНЫЕ ГОЛОВКИ ПОД КВАДРАТНЫЙ ХВОСТОВИК

МОДЕЛЬ	АРТИКУЛ	ТИП	ГОЛОВОК В НАБОРЕ	РАЗМЕРЫ
МЕТРИЧЕСКАЯ (мм)				
SS4114	894 016 4458	СТАНДАРТНАЯ	14	10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 26 и 27 мм
SS4114D	894 016 4459	ГЛУБОКАЯ	14	10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 26 и 27 мм
SS4113U	894 016 4460	УНИВЕРСАЛЬНАЯ	13	12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 и 24 мм
SS4113DU	894 016 4461	УНИВЕРС. ГЛУБОКАЯ	13	12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 и 24 мм
SS4112G	894 016 4462	МАГНИТНАЯ	12	10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 и 21 мм
SS4112DG	894 016 4463	МАГНИТНАЯ ГЛУБОКАЯ	12	10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 и 21 мм
SS413DTW	894 016 6760	ТОНКОСТЕННЫЕ	3	17, 19 и 21 мм
SS413WP	894 016 4464	ТОНКОСТ. ЗАЩИЩЕННЫЕ	3	17, 19 и 21 мм
SS414WP	894 016 8375	ТОНКОСТ. ЗАЩИЩЕННЫЕ	4	17, 19, 21 и 22 мм
SS435B	894 016 8376	ВНЕШ. ОГРАНИЧ. КРУТ. МОМ.	5	100, 110, 120, 135 и 150 Нм
SAE (дюймы) возможна доставка при определенных условиях. Пожалуйста, свяжитесь с нами				
SS4013	894 016 4465	СТАНДАРТНАЯ	13	7/16", 1/2", 9/16, 5/8", 11/16", 3/4", 13/16", 7/8", 15/16", 1", 1-1/16", 1-1/8" и 1-1/4"
SS4013D	894 016 4466	ГЛУБОКАЯ	13	7/16", 1/2", 9/16, 5/8", 11/16", 3/4", 13/16", 7/8", 15/16", 1", 1-1/16", 1-1/8" и 1-1/4"
SS4014U	894 016 4467	УНИВЕРСАЛЬНАЯ	14	7/16", 1/2", 9/16, 5/8", 11/16", 3/4", 13/16", 7/8", 15/16", 1", 1-1/16", 1-1/8", 1-3/16" и 1-1/4"
SS4014DU	894 016 4468	УНИВЕРС. ГЛУБОКАЯ	14	7/16", 1/2", 9/16, 5/8", 11/16", 3/4", 13/16", 7/8", 15/16", 1", 1-1/16", 1-1/8", 1-3/16" и 1-1/4"
SS4011G	894 016 4469	МАГНИТНАЯ	11	3/8", 7/16", 1/2", 9/16, 5/8", 11/16", 3/4", 13/16", 7/8", 15/16" и 1"
SS4011DG	894 016 4470	МАГНИТНАЯ ГЛУБОКАЯ	11	3/8", 7/16", 1/2", 9/16, 5/8", 11/16", 3/4", 13/16", 7/8", 15/16" и 1"
МЕТРИЧЕСКАЯ (мм) и SAE (дюймы) возможна доставка при определенных условиях. Пожалуйста, свяжитесь с нами				
SS4211WP	894 016 4471	ТОНКОСТ. ЗАЩИЩЕННЫЕ	11	3/4", 13/16", 7/8", 15/16", 1", 1-1/16" - 17, 19, 21, 22, 23 мм
SS4229D	894 016 6940	ШИНОМОНТАЖНЫЕ	29	DP 7/16", 1/2", 9/16", 5/8", 11/16", 3/4", 13/16", 7/8", 15/16", 1", 1-1/16", 1-1/8", 1-1/4" - DP 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 26, 27мм, DP 3/4"x13/16, Переворачиваемая DP 19x21мм)

Наборы головок

НАБОР – 3/4” УДАРНЫЕ ГОЛОВКИ ПОД КВАДРАТНЫЙ ХВОСТОВИК

МОДЕЛЬ	АРТИКУЛ	ТИП	ГОЛОВОК В НАБОРЕ	РАЗМЕРЫ
МЕТРИЧЕСКАЯ (мм)				
SS618	**894 016 4472**	СТАНДАРТНАЯ	8	26, 27, 29, 30, 32, 35, 36 и 38 мм
SS618D	**894 016 4473**	ГЛУБОКАЯ	8	26, 27, 29, 30, 32, 35, 36 и 38 мм
SS6111DWS	**894 016 7072**	ШИНОМОНТАЖН.	11	Квадратные: 17, 19, 21 мм - Глубокие: 27, 30, 32, 33, 35, 36, 38 и 41 мм
SAE (дюймы) *возможна доставка при определенных условиях. Пожалуйста, свяжитесь с нами*				
SS6014	**894 016 4474**	СТАНДАРТНАЯ	14	3/4", 13/16", 7/8", 15/16", 1", 1-1/16", 1-1/8", 1-3/16", 1-1/4", 1-5/16", 1-3/8", 1-7/16", 1-1/2" и 1-5/8"
SS6008D	**894 016 7073**	ГЛУБОКАЯ	8	1", 1-1/16", 1-1/8", 1-1/4", 1-5/16", 1-3/8", 1-7/16" и 1-1/2"
SS6014D	**894 016 4475**	ГЛУБОКАЯ	14	3/4", 13/16", 7/8", 15/16", 1", 1-1/16", 1-1/8", 1-3/16", 1-1/4", 1-5/16", 1-3/8", 1-7/16", 1-1/2" и 1-5/8"

НАБОР – 1” УДАРНЫЕ ГОЛОВКИ ПОД КВАДРАТНЫЙ ХВОСТОВИК

МОДЕЛЬ	АРТИКУЛ	ТИП	ГОЛОВОК В НАБОРЕ	РАЗМЕРЫ
МЕТРИЧЕСКАЯ (мм)				
SS818	**894 016 4476**	СТАНДАРТНАЯ	8	27, 30, 32, 33, 35, 36, 38 и 41 мм
SS814D	**894 016 6016**	ГЛУБОКАЯ	4	27, 32, 33 и 36 мм
SS818D	**894 016 4477**	ГЛУБОКАЯ	8	27, 30, 32, 33, 35, 36, 38 и 41 мм
SS8107WS	**894 016 7877**	ШИНОМОНТАЖН.	7	5 глубоких: 27, 33, 35, 36, 41 мм / 2 кв.: 17, 21 мм
SAE (дюймы) *возможна доставка при определенных условиях. Пожалуйста, свяжитесь с нами*				
SS808	**894 016 4478**	СТАНДАРТНАЯ	8	7/8", 15/16", 1", 1-1/16", 1-1/8", 1-3/16", 1-1/4" и 1-1/2"
SS808D	**894 016 4479**	ГЛУБОКАЯ	8	7/8", 15/16", 1", 1-1/16", 1-1/8", 1-3/16", 1-1/4" и 1-1/2"
МЕТРИЧЕСКАЯ (мм) и *SAE* (дюймы) *возможна доставка при определенных условиях. Пожалуйста, свяжитесь с нами*				
SS8208WS	**894 016 7876**	ШИНОМОНТАЖН.	5	3 стд.: 7/8", 1, 33 мм / 3 глубоких: 1-1/16", 1-1/8", 1-1/4" / 1 кв.: 13/16" / 1 регулируемая глубина: 1-1/2"
SS8205WS	**894 016 6943**	ШИНОМОНТАЖН.	5	ГЛ 33 мм, 1-1/2", ТС 1-1/8", 1-1/4", Кв. 13/16"
SS8210HDW	**894 016 6939**	ШИНОМОНТАЖН.	10	ГЛ 33 мм, 1", 1-3/16", 1-3/4" ТС, ГЛ 1-1/16", 1-1/8", 1-1/4", Рег. ГЛ 1-1/2", Кв. 13/16" и 15/16"

НАБОР УДАРНЫХ ГОЛОВОК ПОД ШЛИЦЕВОЙ ХВОСТОВИК #5

МОДЕЛЬ	АРТИКУЛ	ТИП	ГОЛОВОК В НАБОРЕ	РАЗМЕРЫ
МЕТРИЧЕСКАЯ (мм) и *SAE* (дюймы) *возможна доставка при определенных условиях. Пожалуйста, свяжитесь с нами*				
SS#5210WS	**894 016 7878**	ШИНОМОНТАЖН.	9	Глубокие тонкостенные: 1-1/16", 1-1/8", 1-1/4", 35 мм, 41 мм – Глубокие шиномонтажные: 1-1/2" - Глубокие: 33 мм – Квадратные 4-точечные: 13/16", 17 мм и 21 мм.

Дополнительную информацию, касающуюся специальных размеров, переходников и удлинителей, вы можете получить, ознакомившись с каталогом ударных головок, который доступен по адресу www.cp.com/literature

Гайковерты серии BlueTork

www.bluetork.com

Выбор инструмента

- *Тип упора*
- *Направление вращения*
- *Количество установок крутящего момента*

1 - Выбор типа упора

xB …с удлиненным упором (включен в комплект) – для США

xC …удлиненный с подпружиненной чашкой (входит в комплект)

C …стандартный, под подпружиненную чашку или японский тип чашки (не входит в комплект)

ЧАШКИ (ЗАКАЗЫВАЮТСЯ ВМЕСТЕ С CP7600C)

Подпружиненная чашка
894 016 4622

Чашка японского типа
894 016 7401

Гайковерты серии BlueTork

CP7600xB
Выбор инструмента

- *Тип упора*
- *Направление вращения*
- *Количество установок крутящего момента*

CP7600C

CP7600xC

2 - Выберите направление вращения

- … Только закручивание

R … Закручивание и реверс

3 - Выберите количество предустановок крутящего момента

- … 1 предустановка крутящего момента

4P … 4 предустановки крутящего момента

МОДЕЛЬ
CP7600xB
CP7600xB-R
CP7600xB-4P
CP7600xB-R4P
CP7600xC
CP7600xC-R
CP7600xC-4P
CP7600xC-R4P
CP7600C
CP7600C-R
CP7600C-4P
CP7600C-R4P

Гайковерты серии BlueTork

Самое надежное и самое эргономичное решение

CP7600xB

ХАРАКТЕРИСТИКИ

- **До 900 Нм**
- Автоматическое отключение подачи воздуха в соответствии с выбранной предустановкой крутящего момента
- Два мотора обеспечивают высокую скорость вращения: 100 об/мин
- Почти полное отсутствие вибрации: < 2.5 м/с²
- Низкий уровень шума: 79 дБ (А)
- Интегрированная опорная штанга

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Идеально подходит для обслуживания грузовиков и автобусов
- Точный крутящий момент
- Высокая скорость вращения
- Удобство работы обеспечивает повышенную продуктивность и меньшую нагрузку оператора

CP7600xC

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Такие же превосходные характеристики, что и у модели **CP7600xB**, с подпружиненной чашкой (входит в комплект).

CP7600C

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Такие же превосходные характеристики, что и у модели **CP7600xB**, но с возможностью выбора чашек (не входят в комплект) для стандартного упора.

ЧАШКИ (ЗАКАЗЫВАЮТСЯ ВМЕСТЕ С CP7600C)

Подпружиненная чашка
894 016 4622

Чашка японского типа
894 016 7401

МОДЕЛЬ	КВАДРАТНЫЙ ХВОСТОВИК	ДИАПАЗОН КРУТЯЩЕГО МОМЕНТА				СКОРОСТЬ ВРАЩЕНИЯ	МАКСИМАЛЬНОЕ ПОТРЕБЛЕНИЕ ВОЗДУХА		ВПУСКНОЕ ВОЗДУШНОЕ ОТВЕРСТИЕ	УРОВЕНЬ ВИБРАЦИИ	УРОВЕНЬ ШУМА
		Мин.		Макс.							
	дюйм	фут•фунт	Нм	фут•фунт	Нм	об/мин	кфм	л/с	NPTF	м/с²	дБ(А)
Все CP7600	1	405	550	665	900	100	19	40	3/8"	<2.5	79

МОДЕЛЬ	АРТИКУЛ	ТИП УПОРА	НАЛИЧИЕ РЕВЕРСА	ПРЕДУСТАНОВКИ КРУТЯЩЕГО МОМЕНТА	ДЛИНА		ВЕС	
					дюйм	мм	фунт	кг
CP7600xB	**894 107 6010**	xB	-	1	12.9	328	13.2	6.0
CP7600xB-R	**894 107 6011**	xB	С реверсом	1	13.6	345	14.6	6.6
CP7600xB-4P	**894 107 6014**	xB	-	4	14.3	363	13.9	6.3
CP7600xB-R4P	**894 107 6015**	xB	С реверсом	4	15.0	380	15.2	6.9
CP7600xC	**894 107 6020**	xC	-	1	17.4	443	18.1	8.2
CP7600xC-R	**894 107 6021**	xC	С реверсом	1	18.1	460	19.4	8.8
CP7600xC-4P	**894 107 6024**	xC	-	4	18.8	478	18.7	8.5
CP7600xC-R4P	**894 107 6025**	xC	С реверсом	4	19.5	495	20.1	9.1
CP7600C	**894 107 6030**	C	-	1	12.9	328	15.7	7.1
CP7600C-R	**894 107 6031**	C	С реверсом	1	13.6	345	17.0	7.7
CP7600C-4P	**894 107 6034**	C	-	4	14.3	363	16.3	7.4
CP7600C-R4P	**894 107 6035**	C	С реверсом	4	15.0	380	17.6	8.0

Оптимизируйте ваш инструмент BlueTork

CP8829

ХАРАКТЕРИСТИКИ

- **Рабочее место ВТ**
- Настраиваемый балансир
- Два пневматических разъема 1/2”
- Интегрированный блок подготовки воздуха (фильтр, регулятор, масленка)
- Простота в работе
- Низкий стул
- Идеальное дополнение к инструментам CP7600 и CP7774

РАБОЧЕЕ МЕСТО ВТ

ОПИСАНИЕ	АРТИКУЛ
• Глубокая торцевая головка 1.18" (30 мм)	**894 016 4676**
• Глубокая торцевая головка 1.26" (32 мм)	**894 016 4677**
• Глубокая торцевая головка 1.30" (33 мм)	**894 016 4678**
• БПВ (Фильтр, Регулятор, Масленка) 1/2’’	**894 016 8480**
• Шланг 1/2’’ - 3/8”	**894 016 6745**
• Подвесное коромысло, для CP7600 с реверсом	**894 016 6654**
• Подвесное коромысло, для CP7600 без реверса	**894 016 6659**
• ВТ Воздушный баллон	**894 016 6689**

Продается отдельно от инструмента

АКСЕССУАРЫ

ОПИСАНИЕ	АРТИКУЛ
Защитный кожух 1П - Черный	**894 016 4648**
Защитный кожух 1П - Синий	**894 016 4649**
Защитный кожух 4П - Черный	**894 016 4650**
Защитный кожух 4П - Синий	**894 016 4651**
Рабочие перчатки – Размер: L	**894 015 3618**
Рабочие перчатки – Размер: XL	**894 015 8619**

МОДЕЛЬ	АРТИКУЛ	ОБЩАЯ ДЛИНА		ОБЩАЯ ШИРИНА		ОБЩАЯ ВЫСОТА		МАССА НЕТТО		ВПУСКНОЕ ВОЗДУШНОЕ ОТВЕРСТИЕ	ВЫПУСКНОЕ ВОЗДУШНОЕ ОТВЕРСТИЕ		МАКС. ДАВЛЕНИЕ ВОЗДУХА	
		дюйм	мм	дюйм	мм	дюйм	мм	фунт	кг	дюйм	кол-во	дюйм	фунт/дюйм²	бар
CP8829	**894 109 8291**	40.4	1,027	24.9	633	63	1,600	174	79	1/2	2	1/2	174	12

ОПТИМИЗИРУЙТЕ РАБОЧИЙ ПРОЦЕСС

1 – Чистка барабана
(Угловая зачистная машинка, стр. 42)

2 – Установка втулок в барабан
(Ударный гайковерт, стр. 16)

3 – Чистка колес
(Полировальная машинка, стр. 52)

…прежде чем приступать к использованию гайковерта BlueTork!

Шуруповерты

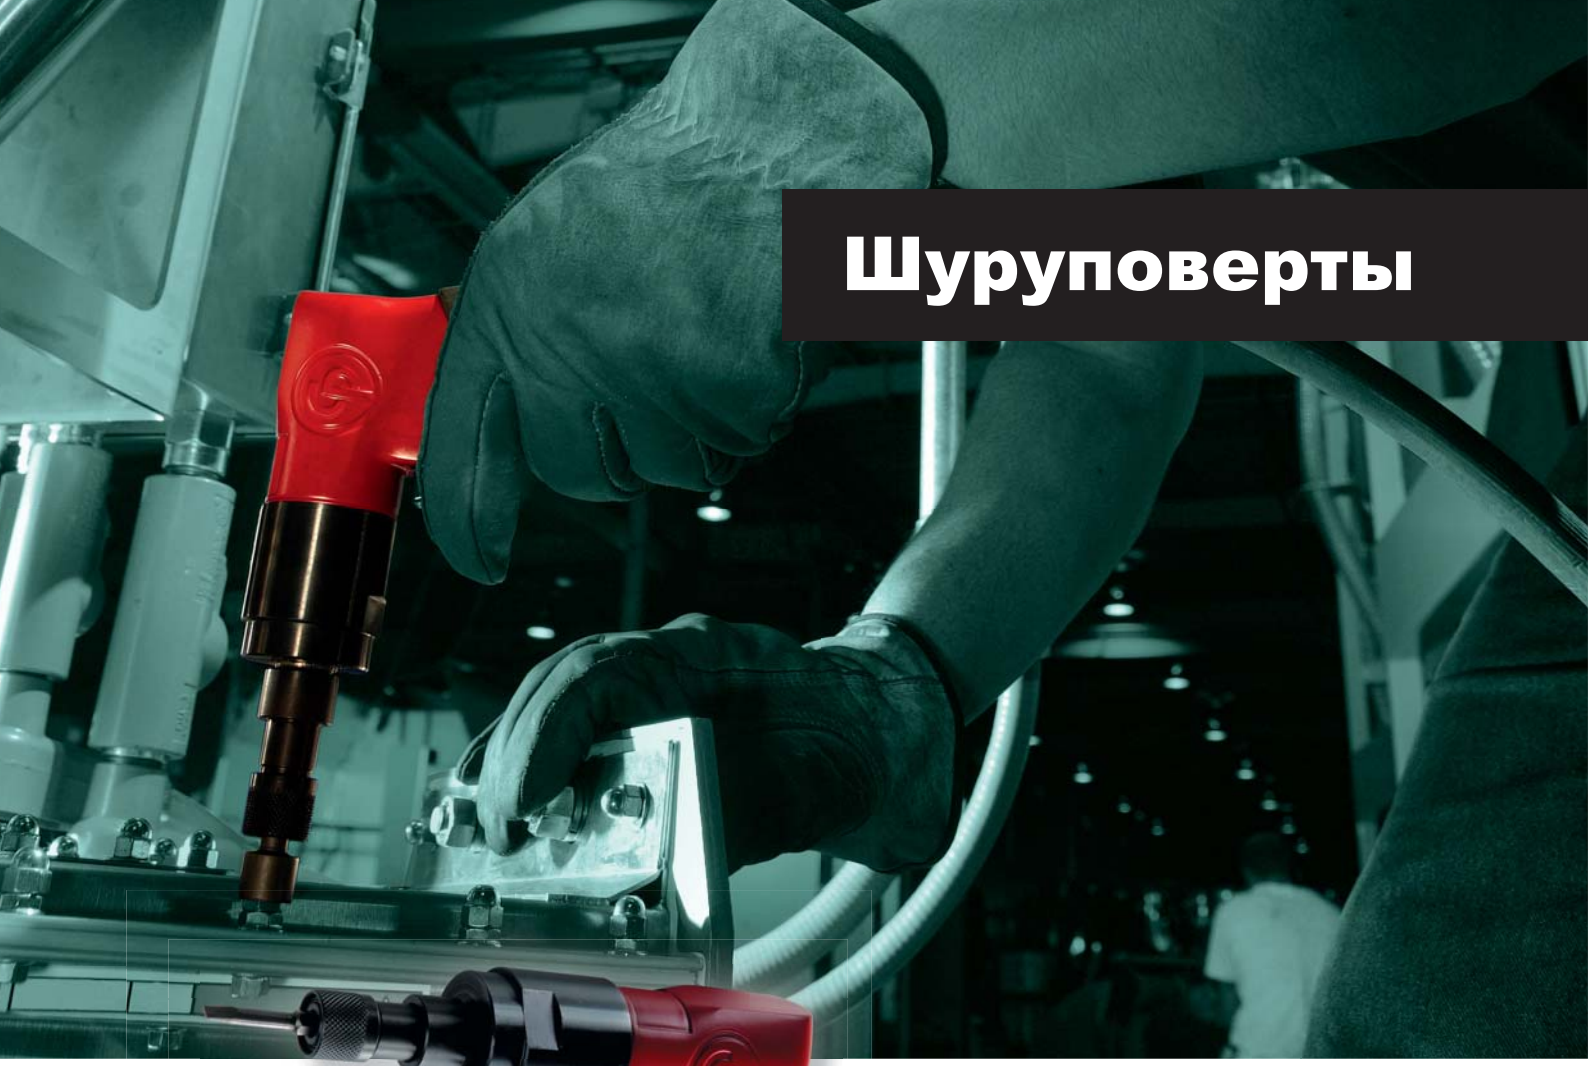

Учесть при выборе инструмента

- *Тип крепежного элемента/детали*
- *Прочность соединения*
- *Точный крутящий момент*
- *Ориентация инструмента и эргономические качества*
- *Производительность*

Выберите тип муфты

ЖЕСТКАЯ МУФТА
- Хорошо подходит для различных задач
- Оператор может использовать муфту с более высоким крутящим моментом
- Прекрасный выбор для работы с деревом

МУФТА ПРЯМОГО ВКЛЮЧЕНИЯ
- Напрямую подключается к мотору
- Холостой крутящий момент зависит от воздушного давления
- Удобство в работе и простота в обслуживании
- Легкий и компактный шуруповерт

РОЛИКОВАЯ / ВИБРОЗАЩИЩЕННАЯ МУФТА
- Высокая скорость вращения
- Выходной крутящий момент определяется регулировкой силы пружины
- Работа на предустановленном крутящем моменте
- Простая настройка крутящего момента и простое обслуживание

Карта цветовых обозначений разных типов шурупов может помочь вам выбрать правильный шуруповерт.

- 1 — Мелкий крепежный винт / гайка
- 2 — Самонарезной винт / самосверлящий винт
- 3 — Самонарезной винт для пластика/тонких материалов
- 4 — Самоблокирующийся винт
- 5 — Шуруп для дерева

ВОЗМОЖНЫЕ ВАРИАНТЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ВИНТОВ/ШУРУПОВ					МОДЕЛЬ	ТИПЫ МУФТ	ПУСК	ДИАПАЗОН МОМЕНТОВ				СКОРОСТЬ ХОЛ. ХОДА	№ СТР.	ТИП ИНСТРУМЕНТА
								Мин.		Макс.				
1	2	3	4	5				дюйм•фунт	Нм	дюйм•фунт	Нм	об/мин		
					CP2780	Жесткая муфта	Пусковой курок	-	-	133	15.0	2,100	33	
					CP2755	Прямого включения	Пусковой курок	-	-	124	14.0	2,200	33	
					CP2765	Прямого включения	Пусковой курок	-	-	230	26.0	900	33	
					CP780	Роликовая	Пусковой курок	25	2.8	44	5.0	1,800	34	
					CP781	Роликовая	Пусковой курок	25	2.8	75	8.5	800	34	
					CP782	Роликовая	Рычаг	31	3.5	44	5.0	1,800	34	
					CP783	Роликовая	Рычаг	10	1.1	25	2.8	2,000	34	

Жесткая муфта и муфта прямого включения

CP2780

Жесткая муфта

ХАРАКТЕРИСТИКИ

- **Шуруповерт с жесткой муфтой**
- Быстросменный патрон
- Управление реверсом на курке
- Высокая скорость вращения 2 100 об/мин при высоком крутящем моменте: до 26 Нм
- Прогрессивный пусковой курок

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Инструмент разработан специально для работы с деревом
- Удобная работа одной рукой (в качестве аксессуара предусмотрена дополнительная боковая рукоятка)
- Хорошо подходит для выполнения задач, в которых крутящий момент имеет преобладающее значение
- Оператор может использовать муфту с более высоким крутящим моментом

CP2755

Высокая скорость и муфта прямого включения

ХАРАКТЕРИСТИКИ

- **Шуруповерт с муфтой прямого включения**
- Быстрая замена патрона
- Управление реверсом на курке
- Высокая скорость вращения 2 200 об/мин и прогрессивный пусковой курок
- Эргономичная рукоятка пистолетного типа

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Хорошо подходит для мягкой затяжки
- Простое обслуживание
- Высокая скорость вращения

CP2765

Муфта прямого включения и высокий крутящий момент

ХАРАКТЕРИСТИКИ

- **Шуруповерт с муфтой прямого включения**
- Быстрая замена патрона
- Управление реверсом на курке
- Очень высокий крутящий момент до 26 Нм
- Прогрессивный пусковой курок
- Эргономичная рукоятка пистолетного типа

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Хорошо подходит для мягкой затяжки
- Простое обслуживание
- Удобная работа одной рукой

См. принадлежности на стр. 35

МОДЕЛЬ	АРТИКУЛ	СКОРОСТЬ ХОЛОСТОГО ХОДА	КОНЦЕВИК	ДИАПАЗОН МОМЕНТОВ				СРЕДНЕЕ ПОТРЕБЛЕНИЕ ВОЗДУХА		ПОТРЕБЛЕНИЕ ВОЗДУХА ПРИ НАГРУЗКЕ		ДЛИНА		ВЕС		ВВОД ВОЗД.
				Мин.		Макс.										
		об/мин	дюйм	дюйм•фунт	Нм	дюйм•фунт	Нм	кфм	л/с	кфм	л/с	дюйм	мм	фунт	кг	NPTF
CP2780	**615 192 2780**	2,100	Шестигр. 1/4F	-	-	133	15	2.5	1.2	10	4.7	6.5	164	2.4	1.06	1/4"
CP2755	**615 192 2755**	2,200	Шестигр. 1/4F	-	-	124	14	2.5	1.2	10	4.7	6.3	160	2.3	1.03	1/4"
CP2765	**615 192 2765**	900	Шестигр. 1/4F	-	-	230	26	2.5	1.2	10	4.7	7.0	178	2.6	1.18	1/4"

Все модели: Шланг внутр. 3/8" (10 мм) – при 90 фунт/дюйм² (6,3 Бар)

Спецификации приведены только для справки. См. документацию для каждого инструмента.

Шуруповерты

Роликовая муфта

CP780

Высокая скорость и внешняя регулировка

ХАРАКТЕРИСТИКИ

- **Роликовая муфта с внешней регулировкой**
- Встроенный быстрозажимной патрон
- Управление реверсом на курке
- Высокая скорость: 1 800 об/мин

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Роликовая муфта позволяет увеличить производительность и надежность инструмента
- Быстрое закручивание винтов
- Идеальный инструмент для выполнения общих ремонтных и кузовных работ, механической сборки, работы с деревом и ПВХ

CP781

Высокий крутящий момент и надежность

ХАРАКТЕРИСТИКИ

- **Роликовая муфта с внешней регулировкой**
- Встроенный быстрозажимной патрон
- Управление реверсом на курке
- Низкая скорость 800 об/мин и высокий крутящий момент: 8,5 Нм

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Роликовая муфта позволяет увеличить производительность и надежность инструмента
- Идеальный инструмент для выполнения общих ремонтных и кузовных работ, механической сборки, работы с деревом и ПВХ

CP782

Наивысший крутящий момент в прямом корпусе

ХАРАКТЕРИСТИКИ

- **Роликовая муфта с внешней регулировкой**
- Встроенный быстрозажимной патрон
- Высокий крутящий момент: 8,5 Нм
- Удобный переключатель направления вращения
- Имеется подвесное ушко

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Роликовая муфта позволяет увеличить производительность и надежность инструмента
- Высокая скорость вращения
- Идеальный инструмент для выполнения общих ремонтных и кузовных работ, механической сборки, работы с деревом и ПВХ

CP783

Высокая скорость и компактный корпус

ХАРАКТЕРИСТИКИ

- **Роликовая муфта с внешней регулировкой**
- Встроенный быстрозажимной патрон
- Высокая скорость: 2 000 об/мин
- Удобный переключатель направления вращения
- Вес всего 600 г
- Имеется подвесное ушко

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Роликовая муфта позволяет увеличить производительность и надежность инструмента
- Более короткие производственные циклы
- Удобство эксплуатации
- Идеальный инструмент для выполнения общих ремонтных и кузовных работ, механической сборки, работы с деревом и ПВХ

МОДЕЛЬ	АРТИКУЛ	СКОРОСТЬ ХОЛОСТОГО ХОДА	КОНЦЕВИК	ДИАПАЗОН МОМЕНТОВ				СРЕДНЕЕ ПОТРЕБЛЕНИЕ ВОЗДУХА		ПОТРЕБЛЕНИЕ ВОЗДУХА ПРИ НАГРУЗКЕ		ДЛИНА		ВЕС		ВВОД ВОЗД.
				Мин.		Макс.										
		об/мин	дюйм	дюйм•фунт	Нм	дюйм•фунт	Нм	кфм	л/с	кфм	л/с	дюйм	мм	фунт	кг	NPTF
CP780	T025095	1,800	Шестигр. 1/4F	25	2.8	44	5.0	4	1.9	16	7.6	8.3	210	2.5	1.13	1/4"
CP781	T025096	800	Шестигр. 1/4F	25	2.8	75	8.5	4	1.9	16	7.6	8.9	226	3.0	1.36	1/4"
CP782	T025097	1,800	Шестигр. 1/4F	31	3.5	44	5.0	4	1.9	16	7.6	9.6	245	2.5	1.13	1/4"
CP783	T025098	2,000	Шестигр. 1/4F	10	1.1	25	2.8	4	1.9	16	7.6	8.9	226	1.3	0.60	1/4"

Все модели: Шланг внутр. 3/8" (10 мм) – при 90 фунт/дюйм^2 (6,3 Бар)

Спецификации приведены только для справки. См. документацию для каждого инструмента.

Запчасти и Аксессуары

Для просмотра информации по ударным шуруповертам (таким, как приведенная на изображении модель CP2041) см. также раздел Ударные гайковерты (стр. 11)

КОМПЛЕКТЫ ТО

МОДЕЛЬ	КОМПЛЕКТ ТО
CP2755	205 050 7773
CP2765	205 050 7803
CP2780	205 051 6763

ЗАДНИЙ ВЫПУСКНОЙ ШЛАНГ В СБОРЕ - ГЛУШИТЕЛЬ

МОДЕЛЬ	ОПИСАНИЕ	АРТИКУЛ
CP2755, CP2765, CP2780	Глушитель	205 051 6493

БОКОВАЯ РУКОЯТКА

МОДЕЛЬ	ОПИСАНИЕ	АРТИКУЛ
CP2755, CP2765, CP2780	Боковая рукоятка	205 049 8553

ПОДВЕСНОЕ УШКО

МОДЕЛЬ	ОПИСАНИЕ	АРТИКУЛ
CP782	Подвесное ушко	C148806
CP783	Подвесное ушко	C148774

Электрические и аккумуляторные инструменты

CP8210

Малый вес и предельная аккуратность

ХАРАКТЕРИСТИКИ

- **6” (150 мм) Электрическая полировальная машинка**
- Компактные размеры и малый вес
- Мощный мотор на 10 А, 3 л.с. (2200 Вт)
- Электронный регулятор мощности
- Уникальный износостойкий приводной механизм, обеспечивающий высокий крутящий момент шпинделя
- Многопозиционная боковая рукоятка
- 3-х контактная вилка с прочным 4-метровым кабелем

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Точность управления и универсальность в использовании
- Плавная работа
- Удобство эксплуатации

CP8210E

Такие же превосходные характеристики, как и у модели CP8210, но с 2-контактным сетевым разъемом европейского типа

CP8335

Эргономичность и универсальность

ХАРАКТЕРИСТИКИ

- **3/8” Беспроводная дрель**
- Высокая и низкая скорость вращения с 15 установками крутящего момента
- Промышленный патрон Jacobs
- Светодиодная подсветка для работы в темных местах
- Удобная резиновая накладка рукоятки и резиновая заглушка аккумулятора
- Комплект включает: (1) Универсальное зарядное устройства, (2) аккумуляторные батареи на 12 В
- Ni-CD, (1) вилка американского типа. См таблицу на стр. 36 для получения информации по другим типам аккумуляторов и опциям сетевого разъема

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Идеально подходит для сверления и закручивания
- Эргономичный и сбалансированный инструмент
- Простая замена аккумуляторов

МОДЕЛЬ	АРТИКУЛ	РАЗМЕР ПОДОШВЫ		СКОРОСТЬ ХОЛОСТОГО ХОДА	МОЩНОСТЬ		РЕЗЬБА ШПИНДЕЛЯ	ВЕС		ДЛИНА	
		дюйм	мм	об/мин	л.с.	кВт	дюйм	фунт	кг	дюйм	мм
CP8210*	894 108 2104	6	150	900/2500	3	2.2	M14x2	5.7	2.6	19.6	500
CP8210E*	894 108 2105	6	150	900/2500	3	2.2	M14x2	5.7	2.6	19.6	500

** Не доступно на территории Северной Америки*

МОДЕЛЬ	РАЗМЕР ПАТРОНА	АККУМУЛЯТОР		РАБОЧИЙ КРУТЯЩИЙ МОМЕНТ		МАКС. МОМЕНТ		СКОРОСТЬ ХОЛОСТОГО ХОДА	ВЕС		ДЛИНА	
	дюйм	НАПРЯЖЕНИЕ	ТИП	фут•фунт	Нм	фут•фунт	Нм	об/мин	фунт	кг	дюйм	мм
CP8335	3/8	12 (10.8)	Ni-Cd (Li-ion)	0-25	0-34	25	34	0-400 / 0-1200	4.5 (4.3)	2 (1.95)	9.2	234

CP8748

Максимальная мощность

ХАРАКТЕРИСТИКИ

- **1/2” Беспроводной ударный гайковерт**
- Высокий крутящий момент: 575 Нм
- Ударопрочный композитный корпус
- Удобная резиновая накладка рукоятки и резиновая заглушка аккумулятора

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Самый мощный беспроводной ударный гайковерт 1/2” в линейке CP
- Эргономичный, прекрасно сбалансированный инструмент
- Простая замена аккумуляторов

CP8738

Маленький вес и удобство работы

ХАРАКТЕРИСТИКИ

- **3/8” Беспроводной ударный гайковерт**
- Светодиод подсветки для возможности работы в темных местах
- Ударопрочный композитный корпус
- Удобная резиновая накладка рукоятки и резиновая заглушка аккумулятора

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Самая компактная модель в линейке 3/8”
- Эргономичный, прекрасно сбалансированный инструмент
- Простая замена аккумуляторов

CP8005

№ по каталогу
894 108 0050
Фонарик работает от аккумуляторных батарей CP 10.8В или 19.2В (не входят в комплект)

МОДЕЛЬ	КВ. ХВОСТОВИК	АККУМУЛЯТОР		РАБОЧИЙ КРУТЯЩИЙ МОМЕНТ		МАКС. МОМЕНТ		СКОРОСТЬ ХОЛ. ХОДА	ВЕС		ДЛИНА	
	дюйм.	НАПРЯЖ.	ТИП	фут•фунт	Нм	фут•фунт	Нм	об/мин	фунт	кг	дюйм	мм
CP8738	3/8	12 (10.8)	Ni-Cd (Li-ion)	10-50	15-70	95	130	2,400	3.6 (3.5)	1.6 (1.55)	6.7	170
CP8748	1/2	19.2 (18)	Ni-Cd (Li-ion)	50-300	70-410	475	645	1,950	7.0 (6.5)	3.2 (2.45)	9.4	240

МОДЕЛЬ	АРТИКУЛ	ЗАРЯДНОЕ УСТРОЙСТВО + ВИЛКА				АККУМУЛЯТОР			
		US	UK	EU	AUS	12В-Ni-CD	10,8В-LI-ion	19.2В-Ni-Cd	18В-LI-ion
		894 016 3527	894 016 3528	894 016 3529	894 016 3533	894 016 3531	894 016 3533	894 016 3534	894 016 3532
1/2" Аккумуляторные ударные гайковерты — Те же характеристики, что и у модели CP8748 - Включают:									
CP8748	894 108 7480	+						+	
CP8748L	894 108 7481	+							+
CP8748E	894 108 7485			+				+	
CP8748EL	894 108 7489			+					+
CP8748U	894 108 7484		+					+	
CP8748UL	894 108 7488		+						+
CP8748AL	894 108 7483				+				+
3/8" Аккумуляторные ударные гайковерты — Те же характеристики, что и у модели CP8738 - Включают:									
CP8738	894 108 7380	+				+			
CP8738L	894 108 7381	+					+		
CP8738E	894 108 7385			+		+			
CP8738EL	894 108 7389			+			+		
CP8738U	894 108 7384		+			+			
CP8738UL	894 108 7388		+				+		
CP8738A	894 108 7382				+	+			
CP8738AL	894 108 7383				+		+		
3/8" Аккумуляторные дрели — Те же характеристики, что и у модели CP8335 - Включают:									
CP8335	894 108 3450	+				+			
CP8335L	894 108 3451	+					+		
CP8335E	894 108 3455			+		+			
CP8335EL	894 108 3459			+			+		
CP8335U	894 108 3454		+			+			
CP8335UL	894 108 3458		+				+		
CP8335A	894 108 3452				+	+			
CP8335AL	894 108 3453				+		+		

Комплект аккумуляторных инструментов

CP8738K - Два превосходных инструмента в одном специальном комплекте: (1) 3/8’’ ударный гайковерт, (1) дрель, (1) фонарик, (2) аккумуляторные батареи. Включает:

CP8738K	894 118 7380	+				+			
CP8738KL	894 118 7381	+					+		
CP8738KE	894 118 7385			+		+			
CP8738KEL	894 118 7389			+			+		
CP8738KU	894 118 7384		+			+			
CP8738KUL	894 118 7388		+				+		
CP8738KA	894 118 7382				+	+			
CP8738KAL	894 118 7383				+		+		

Зачистные машины

Выберите лучший инструмент для максимальной эффективности шлифования с минимальными усилиями.

Угловые шлифовальные машины

Найдите инструмент, наиболее соответствующий вашим требованиям и задачам: шлифовальные круги с утопленным центром, отрезные круги и лепестковые круги.

Прямые зачистные машинки

Найдите инструмент, наиболее соответствующий вашим требованиям и задачам: карбидные коронки, шлифовальные головки, щетки, лепестковые круги и т.д.

Прямая зачистная машинка

Угловая зачистная машинка (90°)

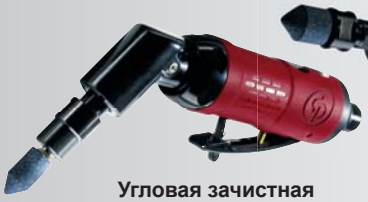

Угловая зачистная машинка (120°)

Удлиненная прямая зачистная машинка

Внимание: Скорость зачистной машинки должна соответствовать скорости, рекомендованной производителями используемых компонентов и абразивных материалов.

Компактные зачистные машинки

CP876

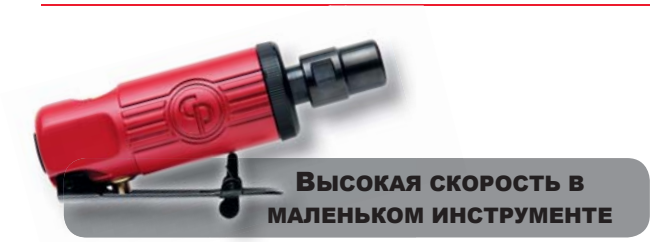

ХАРАКТЕРИСТИКИ

- **Прямая зачистная мини-машинка**
- В комплекте патроны на 1/4" и 6 мм
- Максимальная скорость: 30 000 об/мин
- Встроенный регулятор воздуха

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Компактная конструкция и малый вес обеспечивают удобство в работе
- Идеальный инструмент для высокоскоростного сглаживания, обработки и снятия заусенцев в ограниченных областях

CP9104Q

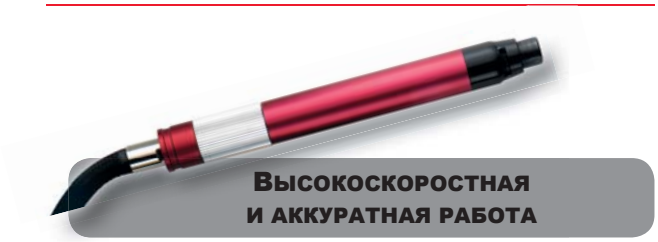

ХАРАКТЕРИСТИКИ

- **Компактная зачистная машинка карандашного типа**
- В комплекте патроны на 1/8" и 3 мм
- Очень низкий уровень шума: всего 71 дБ (А)
- Высокое соотношение мощность/размер
- Максимальная скорость: 60 000 об/мин

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Максимальное удобство работы
- Малый вес и тихая работа
- Идеально подходит для работы в труднодоступных местах

Комплект CP9104Q

Подробнее на стр. 44

CP875

ХАРАКТЕРИСТИКИ

- **Угловая зачистная мини-машинка**
- В комплекте патроны на 1/4" и 6 мм
- 90-градусная угловая головка обеспечивает удобство работы в труднодоступных местах
- Встроенный регулятор воздуха

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Компактная конструкция и малый вес обеспечивают удобство в работе
- Идеальный инструмент для высокоскоростного сглаживания, обработки и снятия заусенцев в ограниченных областях

Комплект CP875

Подробнее на стр. 44

См. принадлежности на стр. 44 и 45

МОДЕЛЬ	АРТИКУЛ	СКОРОСТЬ Х. ХОДА	МОЩНОСТЬ		МАКСИМАЛЬНЫЙ РАЗМЕР ПАТРОНА		СРЕДНЕЕ ПОТРЕБЛЕНИЕ ВОЗД.		ПОТРЕБЛЕНИЕ ВОЗД. ПРИ НАГРУЗКЕ		ДЛИНА		ВЕС		ВВОД ВОЗД.
		об/мин	л.с.	кВт	дюйм	мм	кфм	л/с	кфм	л/с	дюйм	мм	фунт	кг	NPTF
CP876	T023996	30,000	0.3	0.22	1/4	6	12	5.6	24	11.3	4.8	121	0.75	0.34	1/4"
CP9104Q	615 195 9104	60,000	0.05	0.04	1/8	3	3.5	1.6	7	3.2	5.2	133	0.44	0.20	1/4"
CP875	T023995	22,500	0.2	0.15	1/4	6	11	5.2	22	10.4	4.9	124	0.99	0.45	1/4"

Все модели: Шланг внутр. 3/8" (10 мм) – при 90 фунт/дюйм² (6,3 Бар)

Спецификации приведены только для справки. См. документацию для каждого инструмента.

Зачистные машинки

Прямые зачистные машинки

CP9105Q-B

Тихий и производительный инструмент

ХАРАКТЕРИСТИКИ

- **Компактная прямая зачистная машинка**
- Производительный и мощный мотор 0,32 л.с. (240 Вт)
- Низкий уровень шума: 80 дБ (А)
- Удобный регулятор скорости
- Компактная и эргономичная рукоятка
- Задний выпуск воздуха
- В комплекте патроны на 1/4” и 6 мм

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Максимальное удобство работы
- Производительность и мощность
- Увеличенная точность для лучшего управления рабочим процессом
- Идеально подходит для работы в труднодоступных местах

80 дБ(А) ТИХИЙ ВАРИАНТ

CP9106Q-B

Низкий уровень шума и угловая головка

ХАРАКТЕРИСТИКИ

- **Компактная прямая зачистная машинка**
- Производительный и мощный мотор 0,28 л.с. (210 Вт)
- Низкий уровень шума: 80 дБ (А)
- Удобный регулятор скорости
- Компактная и эргономичная рукоятка
- Задний выпуск воздуха
- В комплекте патроны на 1/4" и 6 мм

80 дБ(А) ТИХИЙ ВАРИАНТ

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Максимальное удобство работы
- Производительность и мощность
- Идеально подходит для работы в труднодоступных местах

См. принадлежности на стр. 44 и 45

МОДЕЛЬ	АРТИКУЛ	СКОРОСТЬ Х. ХОДА	МОЩНОСТЬ		МАКСИМАЛЬНЫЙ РАЗМЕР ПАТРОНА		СРЕДНЕЕ ПОТРЕБЛЕНИЕ ВОЗД.		ПОТРЕБЛЕНИЕ ВОЗД. ПРИ НАГРУЗКЕ		ДЛИНА		ВЕС		ВВОД ВОЗД.
		об/мин	л.с.	кВт	дюйм	мм	кфм	л/с	кфм	л/с	дюйм	мм	фунт	кг	NPTF
CP9105Q-B	615 195 2105	27,000	0,32	0.24	1/4	6	4.3	2.0	8.6	4.0	6.4	163	0.8	0.4	1/4"
CP9106Q-B	615 195 2106	22,000	0,28	0.21	1/4	6	4.4	2.1	8.7	4.1	4.7	120	1.5	0.7	1/4"

Все модели: Шланг внутр. 3/8” (10 мм) – при 90 фунт/дюйм² (6,3 Бар)

Спецификации приведены только для справки. См. документацию для каждого инструмента.

Прямые зачистные машинки

CP9108Q-B

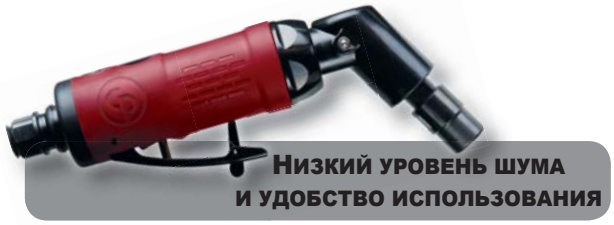

ХАРАКТЕРИСТИКИ

- **Компактная угловая зачистная машинка (120°)**
- Производительный и мощный мотор 0,28 л.с. (210 Вт)
- Низкий уровень шума: 80 дБ (А)
- Удобный регулятор скорости
- Компактная и эргономичная рукоятка
- Задний выпуск воздуха
- В комплекте патроны на 1/4" и 6 мм

80 дБ(А) ТИХИЙ ВАРИАНТ ТИХИЙ

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Максимальное удобство работы
- Производительность и мощность
- Идеально подходит для работы в труднодоступных местах

CP9110Q-B

ХАРАКТЕРИСТИКИ

- **Компактная прямая зачистная машинка (удлиненная)**
- Производительный и мощный мотор 0,26 л.с. (190 Вт)
- Низкий уровень шума: 80 дБ (А)
- Удобный регулятор скорости
- Компактная и эргономичная рукоятка
- Задний выпуск воздуха
- В комплекте патроны на 1/4" и 6 мм

80 дБ(А) ТИХИЙ ВАРИАНТ ТИХИЙ

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Максимальное удобство работы
- Производительность и мощность
- Идеально подходит для работы в труднодоступных местах

CP9111Q-B

80 дБ(А) ТИХИЙ ВАРИАНТ ТИХИЙ

Комплект CP9111Q-B

Подробнее на стр. 44

ХАРАКТЕРИСТИКИ

- **Зачистная машина для тяжелых работ**
- Накладка рукоятки из композитного полимера
- Мощный мотор 0,47 л.с. (350 Вт)
- Низкий уровень шума: всего 80 дБ (А)
- Регулятор максимальной скорости
- Задний выпуск воздуха
- В комплекте патроны на 1/4" и 6 мм

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Максимальное удобство работы
- Мощность и производительность
- Точное дозирование мощности и точность управления
- Прекрасно подходит для основных типов высокоскоростной полировки и зачистки

CP9112Q-B

ХАРАКТЕРИСТИКИ

- **Удлиненная зачистная машинка для тяжелых работ**
- Накладка рукоятки из композитного полимера
- Мощный мотор 0,42 л.с. (310 Вт)
- Низкий уровень шума: всего 80 дБ (А)
- Регулятор максимальной скорости
- Задний выпуск воздуха
- В комплекте патроны на 1/4" и 6 мм

80 дБ(А) ТИХИЙ ВАРИАНТ ТИХИЙ

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Максимальное удобство работы
- Мощность и производительность
- Точное дозирование мощности и точность управления
- Прекрасно подходит для основных типов высокоскоростной полировки и зачистки

См. принадлежности на стр. 44 и 45

МОДЕЛЬ	АРТИКУЛ	СКОРОСТЬ Х. ХОДА	МОЩНОСТЬ		МАКСИМАЛЬНЫЙ РАЗМЕР ПАТРОНА		СРЕДНЕЕ ПОТРЕБЛЕНИЕ ВОЗД.		ПОТРЕБЛЕНИЕ ВОЗД. ПРИ НАГРУЗКЕ		ДЛИНА		ВЕС		ВВОД ВОЗД.
		об/мин	л.с.	кВт	дюйм	мм	кфм	л/с	кфм	л/с	дюйм	мм	фунт	кг	NPTF
CP9108Q-B	615 195 2108	22,000	0.28	0.21	1/4	6	4.0	1.9	8.0	3.7	7.9	200	1.1	0.5	1/4"
CP9110Q-B	615 195 2110	25,000	0.26	0.19	1/4	6	4.0	1.9	8.0	3.7	10.0	256	1.5	0.7	1/4"
CP9111Q-B	615 195 2111	22,000	0.47	0.35	1/4	6	5.5	2.6	11.0	5.1	6.7	170	1.5	0.7	1/4"
CP9112Q-B	615 195 2112	22,000	0.42	0.31	1/4	6	5.6	2.7	11.2	5.2	13.0	330	2.9	1.3	1/4"

Все модели: Шланг внутр. 3/8" (10 мм) – при 90 фунт/дюйм² (6,3 Бар)

Спецификации приведены только для справки. См. документацию для каждого инструмента.

Зачистные машинки

Прямые зачистные машинки

CP7556

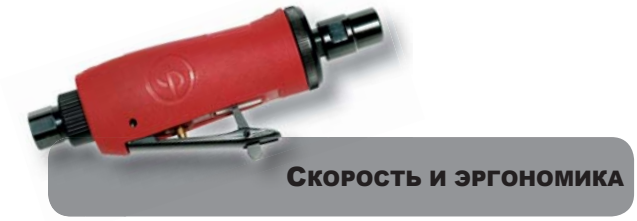

ХАРАКТЕРИСТИКИ

- **Компактная зачистная машинка**
- Максимальная скорость: 30 000 об/мин
- Регулятор скорости
- Задний выпуск воздуха
- В комплекте патроны на 1/4" и 6 мм

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Комфортная работа
- Удобная эксплуатация

CP7556ES

Такие же отличные характеристики, что и у CP7556, с удлиненным шпинделем

CP7562

ХАРАКТЕРИСТИКИ

- **Компактная угловая зачистная машинка (90°)**
- Максимальная скорость: 23 000 об/мин
- Регулятор скорости
- Задний выпуск воздуха
- В комплекте патроны на 1/4" и 6 мм

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Комфортная работа
- Удобная эксплуатация

CP7563

Обладает такими же превосходными характеристиками, что и модель CP7562, оснащена 120-градусной угловой головкой

CP872

ХАРАКТЕРИСТИКИ

- **Зачистная машинка для выполнения работ обычной тяжести**
- Регулятор мощности для точного управления
- Прочный корпус из алюминиевого сплава
- В комплекте патроны на 1/4" и 6 мм

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Комфортная работа
- Точный контроль и надежность
- Идеальное соотношение мощности/массы

CP860, см. стр. 8

CP9107

ХАРАКТЕРИСТИКИ

- **Зачистная машинка пистолетного типа**
- Регулятор мощности для точного управления
- 2-пальцевой прогрессивный рычаг пуска
- Эргономичная рукоятка пистолетного типа
- Выпуск воздуха через рукоятку

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Хорошее соотношение мощность/размер
- Комфортная работа и полный контроль
- Соответствие скорости выполняемой задаче
- Идеально подходит для работы в труднодоступных местах

Комплект CP9107M

Подробнее на стр. 44

См. принадлежности на стр. 44 и 45

МОДЕЛЬ	АРТИКУЛ	СКОРОСТЬ Х. ХОДА	МОЩНОСТЬ		МАКСИМАЛЬНЫЙ РАЗМЕР ПАТРОНА		СРЕДНЕЕ ПОТРЕБЛЕНИЕ ВОЗД.		ПОТРЕБЛЕНИЕ ВОЗД. ПРИ НАГРУЗКЕ		ДЛИНА		ВЕС		ВВОД ВОЗД.
		об/мин	л.с.	кВт	дюйм	мм	кфм	л/с	кфм	л/с	дюйм	мм	фунт	кг	NPTF
CP7556	894 107 5560	30,000	0.25	0.19	1/4	6	6	2.8	19	8.9	6.3	160	0.9	0.4	1/4"
CP7556ES	894 107 5564	28,000	0.25	0.19	1/4	6	6	2.8	19	8.9	6.3	160	0.9	0.4	1/4"
CP7562	894 107 5621	23,000	0.25	0.19	1/4	6	6	2.8	19	8.9	6.5	165	0.9	0.4	1/4"
CP7563	894 107 5632	23,000	0.25	0.19	1/4	6	6	2.8	21	9.9	8.1	205	0.9	0.4	1/4"
CP872	T025373	22,000	0.40	0.30	1/4	6	13	6.1	26	12.2	5.75	146	1.25	0.57	1/4"
CP9107	615 195 9107	17,000	0.20	0.15	1/4	6	8	4.2	16	8.5	4.7	120	1.5	0.7	1/4"

Все модели: Шланг внутр. 3/8" (10 мм) – при 90 фунт/дюйм² (6,3 Бар)

Спецификации приведены только для справки. См. документацию для каждого инструмента.

Угловые шлифовальные машины

CP7500D

2" 50 мм

Компактный отрезной и зачистной инструмент

ХАРАКТЕРИСТИКИ

- **2" (50 мм) Угловая зачистная машинка**
- Уникальный переходник CP для использования инструмента в режущем режиме
- Может использоваться вместе с кругом, имеющим вдавленный центр, либо с отрезным кругом
- Прорезиненая рукоятка и боковой выпуск воздуха
- Рычаг блокировки для предотвращения случайного запуска
- 180-градусный защитный кожух

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Безопасный, компактный и легкий инструмент
- Прекрасно подходит для работы в труднодоступных местах
- Удобно работать одной рукой

Комплект CP7500D

Подробнее на стр. 44

CP9120CR

НОВИНКА

4" 100 мм

Маленький вес и удобство работы

CP854, см. стр. 8

ХАРАКТЕРИСТИКИ

- **4" (100 мм) Угловая зачистная машина для тяжелых работ**
- Мощный мотор 0,8 л.с. (600 Вт)
- Регулируемый защитный кожух
- Корпус из алюминиевого сплава
- Спирально-зубчатый механизм передачи
- Эргономичная боковая рукоятка

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Легкий, но прочный корпус
- Надежность и производительность
- Прекрасно подходит для подготовки к сварке, сглаживания поверхности, снятия ржавчины, удаления заусенцев, обработки деталей из стали, чугуна и алюминия

CP9122BR

НОВИНКА

4,5" 114 мм

Маленький вес и удобство работы

ХАРАКТЕРИСТИКИ

- **4.5" (114 мм) Угловая зачистная машина для тяжелых работ**
- Резьба шпинделя 5/8"-11
- Мощный мотор 0,8 л.с. (600 Вт)
- Регулируемый защитный кожух
- Корпус из алюминиевого сплава
- Спирально-зубчатый механизм передачи
- Эргономичная боковая рукоятка

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Легкий, но прочный корпус
- Надежность и производительность
- Прекрасно подходит для подготовки к сварке, сглаживания поверхности, снятия ржавчины, удаления заусенцев, обработки деталей из стали, чугуна и алюминия

CP9122CR

Такие же прекрасные характеристики, как и у модели CP9122BR, но с резьбой шпинделя 3/8"-24

CP9121CR

НОВИНКА

5" 125 мм

Маленький вес и удобство работы

ХАРАКТЕРИСТИКИ

- **5" (125 мм) Угловая зачистная машина для тяжелых работ**
- Резьба шпинделя 3/8"-24
- Мощный мотор 0,8 л.с. (600 Вт)
- Регулируемый защитный кожух
- Корпус из алюминиевого сплава
- Спирально-зубчатый механизм передачи
- Эргономичная боковая рукоятка

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Легкий, но прочный корпус
- Надежность и производительность
- Прекрасно подходит для подготовки к сварке, сглаживания поверхности, снятия ржавчины, удаления заусенцев, обработки деталей из стали, чугуна и алюминия

CP9121BR

Такие же прекрасные характеристики, как и у модели CP9121CR, но с резьбой шпинделя 5/8"-11

CP9121AR

Такие же прекрасные характеристики, как и у модели CP9121CR, но с резьбой шпинделя M14

МОДЕЛЬ	АРТИКУЛ	СКОРОСТЬ ХОЛОСТОГО ХОДА	МОЩНОСТЬ		РАЗМЕР ДИСКА		РЕЗЬБА ШПИНДЕЛЯ	СРЕДНЕЕ ПОТРЕБЛЕНИЕ ВОЗДУХА		ПОТРЕБЛЕНИЕ ВОЗДУХА ПРИ НАГРУЗКЕ		ДЛИНА		ВЕС		ВВОД ВОЗД.
		об/мин	л.с.	кВт	дюйм	мм	дюйм	кфм	л/с	кфм	л/с	дюйм	мм	фунт	кг	NPTF
CP7500D	894 107 5000	20,000	0.2	0.15	2	50	3/8-24	4.0	1.9	8	3.8	5.5	140	1.2	0.59	1/4"
CP9120CR	615 195 2120	12,000	0.8	0.60	4	100	3/8-24	11.7	5.5	23.3	11.0	9.3	233	4.2	1.9	1/4"
CP9122BR	615 195 2122	12,000	0.8	0.60	4.5	114	5/8-11	14.8	7.0	29.7	14.0	9.3	233	4.2	1.9	1/4"
CP9122CR	615 195 7222	12,000	0.8	0.60	4.5	114	3/8-24	14.8	7.0	29.7	14.0	9.3	233	4.2	1.9	1/4"
CP9121CR	615 195 2121	12,000	0.8	0.60	5	125	3/8-24	12.7	6.0	25.4	12.0	9.6	240	4.6	2.1	1/4"
CP9121BR	615 195 7221	12,000	0.8	0.60	5	125	5/8-11	13.8	6.5	27.6	13.0	9.6	240	4.6	2.1	1/4"
CP9121AR	615 195 7321	12,000	0.8	0.60	5	125	M14	13.8	6.5	27.6	13.0	9.6	240	4.6	2.1	1/4"

Все модели: Шланг внутр. 3/8" (10 мм) – при 90 фунт/дюйм² (6,3 Бар)

Спецификации приведены только для справки. См. документацию для каждого инструмента.

Зачистные машинки

Угловые шлифовальные машины

CP9123

CP857, см. стр. 8

ХАРАКТЕРИСТИКИ

- **7" (180 мм) Угловая зачистная машина для тяжелых работ**
- Резьба шпинделя 5/8"-11
- Мощный высокопроизводительный мотор 1,12 л.с. (850 Вт)
- Корпус из алюминиевого сплава
- Двухстороннее крепление боковой рукоятки
- Резиновая накладка на рукоятке

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Легкий, но прочный корпус
- Надежность и производительность
- Прекрасно подходит для подготовки к сварке, сглаживания поверхности, снятия ржавчины, удаления заусенцев, обработки деталей из стали, чугуна и алюминия

МОДЕЛЬ	АРТИКУЛ	СКОРОСТЬ ХОЛОСТОГО ХОДА	МОЩНОСТЬ		РАЗМЕР ДИСКА		РЕЗЬБА ШПИН-ДЕЛЯ	СРЕДНЕЕ ПОТРЕБЛЕНИЕ ВОЗДУХА		ПОТРЕБЛЕНИЕ ВОЗДУХА ПРИ НАГРУЗКЕ		ДЛИНА		ВЕС		ВВОД ВОЗД.
		об/мин	л.с.	кВт	дюйм	мм	дюйм	кфм	л/с	кфм	л/с	дюйм	мм	фунт	кг	NPTF
CP9123	**615 195 9123**	7,500	1.12	0.85	7	180	5/8-11	12	5.7	24	11.3	13.4	340	7.5	3.4	1/2"

Все модели: Шланг внутр. 1/2" (13 мм) – при 90 фунт/дюйм² (6,3 Бар)

Спецификации приведены только для справки. См. документацию для каждого инструмента.

КОМПЛЕКТЫ ДЛЯ ЗАЧИСТНЫХ МАШИНОК

Комплект CP9104Q

№ по каталогу 6151950104

Комплект включает:

- **(1) CP9104Q Компактная зачистная машинка карандашного типа**
- (5) Шлифовальных головкок 3 мм
- (5) Карбидных борфрез 3 мм
- (1) Патроны 1/8" и 3 мм
- (1) Патрон 2,4 мм

Комплект CP875

№ по каталогу 8941108751

Комплект включает:

- **(1) CP875 Зачистная машинка**
- (1) 2" (51 мм) диск-подошва
- (2) 2" (51 мм) диска для подготовки необработанной поверхности
- (2) 2" (51 мм) диска для подготовки малообработанной поверхности
- (2) 2" (51 мм) диска для подготовки хорошо обработанной поверхности
- (2) 2" (51 мм) шлифовальных круга, зерно 50
- (2) 2" (51 мм) шлифовальных круга, зерно 36
- (2) 2" (51 мм) шлифовальных круга, зерно 24

Комплект CP9111Q-B Metric

№ по каталогу 6151950211

Комплект включает:

- **(1) CP9111Q-B Зачистная машинка**
- (1) Патрон 3 мм
- (5) Шлифовальных головок 6 мм
- (5) Шлифовальных головок 3 мм

Комплект CP9107 Metric

№ по каталогу 6151950107

Комплект включает:

- **(1) CP9107 Зачистная машинка пистолетного типа**
- (1) Патрон 3 мм
- (5) Шлифовальных головок 6 мм
- (5) Шлифовальных головок 3 мм

Комплект CP7500D

№ по каталогу 8941075001

Комплект включает:

- **(1) 2" (51 мм) Угловая зачистная/ Отрезная машинка**
- (3) 2" (51 мм) шлифовальных круга, зерно 60
- (3) 2" (51 мм) шлифовальных круга, зерно 80
- (3) 2" (51 мм) шлифовальных круга, зерно 120
- (5) 2" (51 мм) отрезных кругов
- (1) Рожковый ключ
- (1) Гаечный ключ
- (1) Защитные очки

Запчасти и Аксессуары

КОМПЛЕКТЫ ТО

МОДЕЛЬ	АРТИКУЛ
CP9104Q	205 050 6623
CP9105Q-B	205 050 6703
CP9106Q-B	205 050 6743
CP9108Q-B	205 050 6763
CP9111Q-B	205 050 6783
CP9112Q-B	205 050 6803
CP9110Q-B	205 050 6603

МОДЕЛЬ	АРТИКУЛ
CP9107	205 050 6683
CP9120CR	205 050 4823
CP9121AR	205 050 4823
CP9122BR	205 050 4823
CP9122CR	205 050 4823
CP9121BR	205 050 4823
CP9121CR	205 050 4823
CP9123	205 050 3733

1/4" КАРБИДНЫЕ БОРФРЕЗЫ И ГОЛОВКИ

N°	ОПИСАНИЕ	АРТИКУЛ
1	Борфреза, диаметр 3/8" дл. 3/4" (19 мм)	C056721
2	Борфреза, диаметр 3/8" дл. 1.06" (27 мм)	C056722
3	Цилиндрическая головка	KF137769
4	Шарообразная головка	KF137770
5	Бочкообразная головка	KF137771
6	Перьевая головка	KF137772

КАРБИД-ВОЛЬФРАМОВЫЕ БОРФРЕЗЫ С ДИАМЕТРОМ ХВОСТОВИКА 3 ММ

N°	A		B		АРТИКУЛ
	дюйм	мм	дюйм	мм	
1	1/8	3	1/2	13	38122
2	1/8	3	1/2	13	38132
3	1/8	3	5/16	8	38142
4	1/8	3	1/8	3	38152
5	1/8	3	5/16	8	38162
6	1/8	3	5/16	8	38172



КАРБИД-ВОЛЬФРАМОВЫЕ БОРФРЕЗЫ С ДИАМЕТРОМ ХВОСТОВИКА 6 ММ

N°	A		B		АРТИКУЛ
	дюйм	мм	дюйм	мм	
1	1/4	6	1/2	13	38182
2	1/4	6	5/8	16	38192
3	1/4	6	3/4	19	38202
4	1/4	6	1/4	6	38222
5	3/8	10	3/4	19	36122
6	3/8	10	3/4	19	36132
7	3/8	10	3/4	19	36142
8	3/8	10	3/8	10	36232



ШЛИФОВАЛЬНЫЕ ГОЛОВКИ С ХВОСТОВИКОМ Ø 3 ММ - КРАСНЫЕ

N°	МАКС. СКОР.*	A		B		АРТИКУЛ
	об/мин	дюйм	мм	дюйм	мм	
1	104,000	0.19	5	0.19	5	38582
2	104,000	0.19	5	0.31	8	38522
3	81,000	0.25	6	0.25	6	38632
4	105,000	0.16	4	0.16	4	38562
5	81,000	0.25	6	0.25	6	38542



ШЛИФОВАЛЬНЫЕ ГОЛОВКИ С ХВОСТОВИКОМ Ø 6 ММ - КРАСНЫЕ

N°	МАКС. СКОР.*	A		B		АРТИКУЛ
	об/мин	дюйм	мм	дюйм	мм	
1	59,000	0.62	16	0.62	16	435983
2	50,000	0.79	20	0.62	16	435993
3	45,000	0.79	20	1.10	28	436003
4	48,000	0.79	20	1.26	32	436013



АКСЕССУАРЫ, ВХОДЯЩИЕ В КОМПЛЕКТ ИНСТРУМЕНТА CP7500D

ОПИСАНИЕ	МАКС. СКОР. об/мин	АРТИКУЛ
2" Шлифовальный круг, зерно 60 (5 шт.)	20,000	894 016 2768
2" Шлифовальный круг, зерно 80 (5 шт.)	20,000	894 016 2769
2" Шлифовальный круг, зерно 120 (5 шт.)	20,000	894 016 2770
Рожковый ключ		894 016 2763
Гаечный ключ		894 016 2759
Гайки		894 016 2765
2" Отрезной круг	20,000	894 016 4490

ПРИНАДЛЕЖНОСТИ К ШЛИФОВАЛЬНЫМ МАШИНКАМ С ЦАНГОВЫМ ПАТРОНОМ

Доступны шлифовальные головки, выполненные из оксида алюминия и относящиеся к красной цветовой категории. Головки, относящиеся к красной цветовой категории, рассчитаны на шлифовку высокопрочных материалов, таких как обычная и высоколегированная сталь, закаленная сталь и отожженное ковкое железо.

** Максимально допустимая скорость при установочной длине шпинделя 12,7 мм или 1/2".*

ЗАЩИТНЫЙ КОЖУХ – ФЛАНЕЦ И ГАЙКА С ФЛАНЦЕМ – КЛЮЧ И ШПОНКА

МОДЕЛЬ	ОПИСАНИЕ	АРТИКУЛ
CP9120CR	4" (100 мм) Защитный кожух	205 048 4873
	Фланец	205 048 4883
	Гайка с фланцем	205 048 4893
	Гаечный ключ	205 048 4993
	Рожковый ключ	205 048 5003
	Боковая рукоятка	205 048 5013
CP9122BR/CR	4-1/2" (114 мм) Защитный кожух	205 053 4023
	Фланец для 3/8"-24UNF	205 053 3943
	Фланец для 5/8"- 11UNF	615 503 1600
	Гайка с фланцем для 3/8"-24UNF	205 053 3973
	Гайка с фланцем для 5/8"- 11UNF	615 502 0780
	Гаечный ключ	205 053 4033
	Рожковый ключ	205 048 6673
	Боковая рукоятка	205 052 4063
CP9121CR/BR/AR	5" (125 мм) Защитный кожух	205 053 4013
	Фланец для M14x2	615 503 1590
	Фланец для 3/8"-24UNF	205 053 3943
	Фланец для 5/8"- 11UNF	615 503 1600
	Гайка фланца для M14x2	615 502 0770
	Гайка с фланцем для 3/8"-24UNF	205 053 3973
	Гайка с фланцем для 5/8"- 11UNF	615 502 0780
	Гаечный ключ	205 053 4033
	Рожковый ключ	205 048 6673
	Боковая рукоятка	205 052 4063
	Набор для шлифования ø125 мм Резьбовой диск 3/8" x24UNF	205 049 8533
CP9123	Защитный кожух	205 050 0973
	Фланец	205 050 0963
	Гайка с фланцем	205 050 0983
	Гаечный ключ	205 050 1193
	Шестигранный гаечный ключ	205 050 1213
CP9111Q-B, CP9112Q-B	Двухсторонний гаечный ключ	205 049 6453
	Гаечный ключ	205 049 6443
CP9105Q-B, CP9106Q-B, CP9107, CP9108Q-B	Гаечный ключ (2)	205 048 4423

ЦАНГА

МОДЕЛЬ	РАЗМЕР	АРТИКУЛ
CP875, CP876, CP9105Q-B, CP9106Q-B, CP872, CP9107, CP9108Q-B, CP9110Q-B, CP9111Q-B, CP9112Q-B,	3 мм	205 048 4292
CP9105Q-B, CP9106Q-B, CP9107, CP9108Q-B, CP9110Q-B, CP9111Q-B, CP9112Q-B, CP7556(ES), CP7562(ES)	1/4" 6 мм	205 048 4293 205 049 5833
CP9105Q-B, CP9106Q-B, CP9107, CP9108Q-B, CP9110Q-B, CP9111Q-B, CP9112Q-B CP875, CP876, CP872	1/8" 1/4"	205 051 6623 C138727

ЗАДНИЙ ВЫПУСКНОЙ ШЛАНГ В СБОРЕ - ГЛУШИТЕЛЬ

МОДЕЛЬ	АРТИКУЛ
CP9111Q-B, CP9112Q-B	205 051 6493
CP7556, CP7562, CP7563	894 016 3043

ПЕРЕХОДНИК

ОПИСАНИЕ – (МОДЕЛЬ)	АРТИКУЛ
Переходная втулка для цангового патрона позволяет использовать фрезы с хвостовиком 1/8" – (для любых машин с цанговым патроном 1/4")	C123029

Шлифовальные и полировальные машины

Широкий ассортимент шлифовальных и полировальных машин

ШЛИФОВАЛЬНЫЕ/ПОЛИРОВАЛЬНЫЕ МАШИНЫ

Стандартные и модульные шлифовальные машинки с самовсасыванием или цдля центрального пылеудаления. Мы готовы предоставить любые решения для удовлетворения ваших запросов.

ДИСКОВЫЕ И ЛЕНТОЧНЫЕ ШЛИФОВАЛЬНЫЕ МАШИНКИ

Для осуществления чистовой обработки к вашим услугам представлена целая линейка инструментов, оснащенных любыми типами абразивных насадок.

ОРБИТАЛЬНЫЕ ШЛИФОВАЛЬНЫЕ МАШИНКИ

ø 2.5 мм (3/32") диаметр орбиты для выполнения тонкого шлифования



ø 5 мм (3/16") диаметр орбиты для выполнения промежуточного шлифования

ø 10 мм (3/8") диаметр орбиты для выполнения грубого шлифования

Выберите орбитальную шлифовальную машину, подходящую для ваших задач

	МОДЕЛЬ	РАЗМЕР ДИСКА		ОРБИТА		ТИП ДИСКА	2-ручная
		дюйм	мм	дюйм	мм		
Без пылеудаления (NV)	**Без пылеудаления (NV)**						
	CP7225-3	3	75	3/32	2.5	PSA	
	CP7225E-3	3	75	3/32	2.5	H&L	
	CP7255-3	3	75	3/16	5	PSA	
	CP7255E-3	3	75	3/16	5	H&L	
	CP3510	5	125	3/16	5	H&L	
	CP3511	5	125	3/16	5	PSA	
	CP7225	6	150	3/32	2.5	PSA	
	CP7225E	6	150	3/32	2.5	H&L	
	CP7255	6	150	3/16	5	PSA	H
	CP7255E	6	150	3/16	5	H&L	H
	CP7215	6	150	3/8	10	PSA	H
	CP7215E	6	150	3/8	10	H&L	H
Самовсасывание (SV)	**Самовсасывание (SV)**						
	CP3512	5	125	3/16	5	H&L	
	CP3513	5	125	3/16	5	PSA	
	CP7225SV	6	150	3/32	2.5	PSA	
	CP7225SVE	6	150	3/32	2.5	H&L	
	CP7255SV	6	150	3/16	5	PSA	
	CP7255SVE	6	150	3/16	5	H&L	
	CP7215SV	6	150	3/8	10	PSA	
	CP7215SVE	6	150	3/8	10	H&L	
Центральное пылеудаление (CV)	**Центральное пылеудаление (CV)**						
	CP7225CVE-3	3	75	3/32	2.5	H&L	
	CP7255CVE-3	3	75	3/16	5	H&L	
	CP3514	5	125	3/16	5	H&L	
	CP3515	5	125	3/16	5	PSA	
	CP7225CV	6	150	3/32	2.5	PSA	
	CP7225CVE	6	150	3/32	2.5	H&L	
	CP7255CV	6	150	3/16	5	PSA	
	CP7255CVE	6	150	3/16	5	H&L	H
	CP7215CV	6	150	3/8	10	PSA	
	CP7215CVE	6	150	3/8	10	H&L	H

Орбитальные шлифовальные машинки - Подошва ø 3" (75 мм)

CP7225-3 / CP7255-3

Эргономичность и мощность

НОВИНКА

ø 2.5мм (3/32")

ø 5мм (3/16")

ХАРАКТЕРИСТИКИ

- **Ручные орбитальные шлифовальные машинки – Диск ø 3" (75 мм)**
- Орбита 3/32" (2.5 мм) или 3/16" (5 мм)
- Мощный мотор 0,2 л.с. (160 Вт)
- Мягкая накладка под руку, каплеобразный дизайн для идеального контроля над рабочим процессом
- Модель с шлифовальной подошвой PSA без пылеудаления. Модель с шлифовальной подошвой H&L может быть как без пылеудаления, так и самовсасывающая (CV)
- Низкий уровень шума
- Низкий уровень вибрации < 2,5 м/с²
- Регулятор скорости

Быстросменный двигатель, см. стр. 54

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Комфортная работа и простота в использовании
- Увеличение производительности за счет низкого уровня вибрации
- Мощный инструмент, который удобно использовать как на горизонтальных, так и на вертикальных поверхностях
- 3/32" (2,5 мм): используется для окончательной шлифовки, чистовой подготовки и предварительной полировки
- 3/16" (5 мм): прекрасно подходит для подготовки шпаклеванной поверхности к нанесению грунтовки под покраску

НИЗКАЯ ВИБРАЦИЯ

См. принадлежности на стр. 54 и 55

МОДЕЛЬ	АРТИКУЛ	СКОРОСТЬ Х. ХОДА	РАЗМЕР ДИСКА		РЕЗЬБА ШПИНДЕЛЯ	СРЕДНЕЕ ПОТРЕБЛЕНИЕ ВОЗДУХА		ПОТРЕБЛЕНИЕ ВОЗДУХА ПРИ НАГРУЗКЕ		РАЗМЕРЫ				ВЕС		ТИП ПОДОШВЫ	ВВОД ВОЗД.	ПЫЛЕУДАЛЕНИЕ
										ВЫСОТА		ДЛИНА						
		об/мин	дюйм	мм	дюйм	кфм	л/с	кфм	л/с	дюйм	мм	дюйм	мм	фунт	кг		NPTF	
ОРБИТА 3/32" (2,5 мм)																		
CP7225-3	**894 107 2257**	12,000	3	75	5/16-24	8.3	3.9	16.5	7.8	3.9	100	5.7	145	1.38	0.63	PSA	1/4"	NV
CP7225E-3	**894 127 2257**	12,000	3	75	5/16-24	8.3	3.9	16.5	7.8	3.9	100	5.7	145	1.38	0.63	H&L	1/4"	NV
CP7225CVE-3	**894 127 2258**	12,000	3	75	5/16-24	8.3	3.9	16.5	7.8	3.9	100	7.1	180	1.45	0.66	H&L	1/4"	CV
ОРБИТА 3/16" (5 мм)																		
CP7255-3	**894 107 2557**	12,000	3	75	5/16-24	8.3	3.9	16.5	7.8	3.9	100	5.7	145	1.38	0.63	PSA	1/4"	NV
CP7255E-3	**894 127 2557**	12,000	3	75	5/16-24	8.3	3.9	16.5	7.8	3.9	100	5.7	145	1.38	0.63	H&L	1/4"	NV
CP7255CVE-3	**894 127 2558**	12,000	3	75	5/16-24	8.3	3.9	16.5	7.8	3.9	100	7.1	180	1.45	0.66	H&L	1/4"	CV

Все модели: Шланг внутр. 3/8" (10 мм) – при 90 фунт/дюйм² (6,3 Бар)

Спецификации приведены только для справки. См. документацию для каждого инструмента.

Шлифовальные и полировальные машины

Орбитальные шлифовальные машинки - Подошва ø 5" (125 мм)

CP35.. Серия

Эргономичность и мощность

ø 5мм (3/16")

НИЗКАЯ ВИБРАЦИЯ

ХАРАКТЕРИСТИКИ

- **5" (125 мм) Ручные орбитальные шлифовальные машинки**
- Орбита 3/16" (5 мм):
- Мощный мотор 0,2 л.с. (160 Вт)
- Мягкая накладка под руку для идеального контроля над рабочим процессом
- Низкий уровень шума
- Низкий уровень вибрации < 2,5 м/с²
- Модели без пылеудаления (NV), модели с самовсасыванием (SV) и модели с центральным пылеудалением (CV) рассчитаны на использование шлифовальных подошв PSA и H&L.
- Регулятор скорости

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Комфортная работа
- Удобный и эргономичный ручной инструмент для выполнения любых задач
- 3/16" (5 мм): прекрасно подходит для подготовки шпаклеванной поверхности к нанесению грунтовки под покраску

Быстросменный двигатель, см. стр. 54

См. принадлежности на стр. 54 и 55

МОДЕЛЬ	АРТИКУЛ	СКОРОСТЬ Х. ХОДА	РАЗМЕР ДИСКА		РЕЗЬБА ШПИНДЕЛЯ	СРЕДНЕЕ ПОТРЕБЛЕНИЕ ВОЗДУХА		ПОТРЕБЛЕНИЕ ВОЗДУХА ПРИ НАГРУЗКЕ		РАЗМЕРЫ				ВЕС		ТИП ПОДОШВЫ	ВВОД ВОЗД.	ПЫЛЕУДАЛЕНИЕ
										ВЫСОТА		ДЛИНА						
		об/мин	дюйм	мм	дюйм	кфм	л/с	кфм	л/с	дюйм	мм	дюйм	мм	фунт	кг		NPTF	
ОРБИТА 3/16" (5 мм)																		
CP3510	**615 193 3510**	12,000	5	125	5/16-24	8	3.8	16	7.6	4.1	105	6.3	160	1.63	0.74	H&L	1/4"	NV
CP3511	**615 193 3511**	12,000	5	125	5/16-24	8	3.8	16	7.6	4.1	105	6.3	160	1.63	0.74	PSA	1/4"	NV
CP3512	**615 193 3512**	12,000	5	125	5/16-24	8	3.8	16	7.6	4.1	105	8.3	211	1.72	0.78	H&L	1/4"	SV
CP3513	**615 193 3513**	12,000	5	125	5/16-24	8	3.8	16	7.6	4.1	105	8.3	211	1.72	0.78	PSA	1/4"	SV
CP3514	**615 193 3514**	12,000	5	125	5/16-24	8	3.8	16	7.6	4.1	105	7.9	200	1.74	0.79	H&L	1/4"	CV
CP3515	**615 193 3515**	12,000	5	125	5/16-24	8	3.8	16	7.6	4.1	105	7.9	200	1.74	0.79	PSA	1/4"	CV

Все модели: Шланг внутр. 3/8" (10 мм) – при 90 фунт/дюйм² (6,3 Бар)

Спецификации приведены только для справки. См. документацию для каждого инструмента.

Chicago Pneumatic

Орбитальные шлифовальные машинки - Подошва ø 6" (150 мм)

CP7225 / CP7255 / CP7215

Мощность и превосходная эргономика



ХАРАКТЕРИСТИКИ

- **6" (150 мм) Ручные орбитальные шлифовальные машинки**
- Орбиты 3/32" (2.5 мм), 3/16" (5 мм) и 3/8" (10 мм)
- Мощный мотор 0,2 л.с. (160 Вт)
- Мягкая накладка под руку, каплеобразный дизайн для идеального контроля над рабочим процессом
- Низкий уровень шума
- Низкий уровень вибрации < 2,5 м/с²
- Модели без пылеудаления (NV), модели с самовсасыванием (SV) и модели с центральным пылеудалением (CV) рассчитаны на использование шлифовальных подошв PSA и H&L
- Регулятор скорости

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Комфортная работа благодаря эргономичной форме
- Увеличение производительности за счет низкого уровня вибрации
- Мощный и эргономичный инструмент для выполнения любых задач
- 3/32" (2,5 мм): используется для окончательной шлифовки, чистовой подготовки и предварительной полировки
- 3/16" (5 мм): прекрасно подходит для подготовки шпаклеванной поверхности к нанесению грунтовки под покраску
- 3/8" (10 мм): прекрасно подходит для удаления таких материалов, как шпатлевка

Быстросменный двигатель, см. стр. 54

См. принадлежности на стр. 54 и 55

МОДЕЛЬ	АРТИКУЛ	СКОРОСТЬ Х. ХОДА	РАЗМЕР ДИСКА		РЕЗЬБА ШПИНДЕЛЯ	СРЕДНЕЕ ПОТРЕБЛЕНИЕ ВОЗДУХА		ПОТРЕБЛЕНИЕ ВОЗДУХА ПРИ НАГРУЗКЕ		РАЗМЕРЫ				ВЕС		ТИП ПОДОШВЫ	ВВОД ВОЗД.	ПЫЛЕУДАЛЕНИЕ
										ВЫСОТА		ДЛИНА						
		об/мин	дюйм	мм	дюйм	кфм	л/с	кфм	л/с	дюйм	мм	дюйм	мм	фунт	кг		NPTF	
ОРБИТА 3/32" (2.5 мм)																		
CP7225	**894 107 2250**	12,000	6	150	5/16-24	8	3.8	16	7.6	4.1	105	7.3	185	1.74	0.79	PSA	1/4"	NV
CP7225E	**894 127 2250**	12,000	6	150	5/16-24	8	3.8	16	7.6	4.1	105	7.3	185	1.74	0.79	H&L	1/4"	NV
CP7225CV	**894 107 2253**	12,000	6	150	5/16-24	8	3.8	16	7.6	4.1	105	8.7	221	1.83	0.83	PSA	1/4"	CV
CP7225CVE	**894 127 2253**	12,000	6	150	5/16-24	8	3.8	16	7.6	4.1	105	8.7	221	1.83	0.83	H&L	1/4"	CV
CP7225SV	**894 107 2252**	12,000	6	150	5/16-24	8	3.8	16	7.6	4.1	105	9.1	232	1.84	0.82	PSA	1/4"	SV
CP7225SVE	**894 127 2252**	12,000	6	150	5/16-24	8	3.8	16	7.6	4.1	105	9.1	232	1.84	0.82	H&L	1/4"	SV
ОРБИТА 3/16" (5 мм)																		
CP7255	**894 107 2550**	12,000	6	150	5/16-24	8	3.8	16	7.6	4.1	105	7.3	185	1.74	0.79	PSA	1/4"	NV
CP7255E	**894 127 2550**	12,000	6	150	5/16-24	8	3.8	16	7.6	4.1	105	7.3	185	1.74	0.79	H&L	1/4"	NV
CP7255CV	**894 107 2553**	12,000	6	150	5/16-24	8	3.8	16	7.6	4.1	105	8.7	221	1.83	0.83	PSA	1/4"	CV
CP7255CVE	**894 127 2553**	12,000	6	150	5/16-24	8	3.8	16	7.6	4.1	105	8.7	221	1.83	0.83	H&L	1/4"	CV
CP7255SV	**894 107 2552**	12,000	6	150	5/16-24	8	3.8	16	7.6	4.1	105	9.1	232	1.84	0.82	PSA	1/4"	SV
CP7255SVE	**894 127 2552**	12,000	6	150	5/16-24	8	3.8	16	7.6	4.1	105	9.1	232	1.84	0.82	H&L	1/4"	SV
ОРБИТА 3/8" (10 мм)																		
CP7215	**894 107 2150**	12,000	6	150	5/16-24	8	3.8	16	7.6	4.1	105	7.3	185	1.74	0.79	PSA	1/4"	NV
CP7215E	**894 127 2150**	12,000	6	150	5/16-24	8	3.8	16	7.6	4.1	105	7.3	185	1.74	0.79	H&L	1/4"	NV
CP7215CV	**894 107 2153**	12,000	6	150	5/16-24	8	3.8	16	7.6	4.1	105	8.7	221	1.83	0.83	PSA	1/4"	CV
CP7215CVE	**894 127 2153**	12,000	6	150	5/16-24	8	3.8	16	7.6	4.1	105	8.7	221	1.83	0.83	H&L	1/4"	CV
CP7215SV	**894 107 2152**	12,000	6	150	5/16-24	8	3.8	16	7.6	4.1	105	9.1	232	1.84	0.82	PSA	1/4"	SV
CP7215SVE	**894 127 2152**	12,000	6	150	5/16-24	8	3.8	16	7.6	4.1	105	9.1	232	1.84	0.82	H&L	1/4"	SV

Все модели: Шланг внутр. 3/8" (10 мм) – при 90 фунт/дюйм² (6,3 Бар)

Спецификации приведены только для справки. См. документацию для каждого инструмента.

Шлифовальные и полировальные машины

Орбитальные шлифовальные машинки с рукояткой - Подошва ø 6" (150 мм)

CP7255H/HE/HCVE

ø 5мм (3/16")

Быстросменный двигатель, см. стр. 54

ХАРАКТЕРИСТИКИ

- 6" (150 мм) Двуручные орбитальные шлифовальные машинки
- Орбита 3/16" (5 мм)
- Мощный мотор 0,2 л.с. (160 Вт)
- Мягкая накладка под руку, каплеобразный дизайн для идеального контроля над рабочим процессом
- Модели с шлифовальными подошвами H&L или PSA, могут быть без пылеудаления
- Химически защищенный ударопрочный композитный корпус
- Антистатическая рукоятка

ПРЕИМУЩЕСТВА
- Комфортная работа благодаря эргономичной форме
- Увеличение производительности за счет низкого уровня вибрации

CP7215H/HE/HCVE

ø 10 мм (3/8") Орбита

Быстросменный двигатель, см. стр. 54

ХАРАКТЕРИСТИКИ

- 6" (150 мм) Двуручные орбитальные шлифовальные машинки
- Орбита 3/8" (10 мм)
- Мощный мотор 0,2 л.с. (160 Вт)
- Мягкая накладка под руку, каплеобразный дизайн для идеального контроля над рабочим процессом
- Модели с шлифовальными подошвами H&L или PSA, могут быть без пылеудаления
- Химически защищенный ударопрочный композитный корпус
- Антистатическая рукоятка

ПРЕИМУЩЕСТВА
- Комфортная работа благодаря эргономичной форме
- Увеличение производительности за счет низкого уровня вибрации

CP870

ø 10 мм (3/8") Орбита

ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Шлифовальная машинка для проведения основных видов с двумя видами вращения: орбитальное и простое
- Шлифовальный диск PSA
- Изолированная рукоятка и пусковой механизм с защитой от случайного запуска
- Регулятор мощности для точного управления

ПРЕИМУЩЕСТВА
- Комфортная работа
- Идеально подходит для сглаживания грунтовки, обработки кромок и подготовки поверхности к покраске

МОДЕЛЬ	АРТИКУЛ	СКОРОСТЬ Х. ХОДА	РАЗМЕР ДИСКА		РЕЗЬБА ШПИНДЕЛЯ	СРЕДНЕЕ ПОТРЕБЛЕНИЕ ВОЗДУХА		ПОТРЕБЛЕНИЕ ВОЗДУХА ПРИ НАГРУЗКЕ		РАЗМЕРЫ				ВЕС		ТИП ПОДОШВЫ	ВВОД ВОЗД.	ПЫЛЕУДАЛЕНИЕ
										ВЫСОТА		ДЛИНА						
		об/мин	дюйм	мм	дюйм	кфм	л/с	кфм	л/с	дюйм	мм	дюйм	мм	фунт	кг		NPTF	
ОРБИТА 3/16" (5 мм)																		
CP7255H	**894 107 2554**	11,000	6	150	5/16-24	9	4.2	18	8.5	3.8	96	11	285	1.93	0.88	PSA	1/4"	NV
CP7255HE	**894 127 2554**	11,000	6	150	5/16-24	9	4.2	18	8.5	3.8	96	11	285	1.93	0.88	H&L	1/4"	NV
CP7255HCVE	**894 127 2555**	11,000	6	150	5/16-24	9	4.2	18	8.5	3.8	96	11	285	1.93	0.88	H&L	1/4"	CV
ОРБИТА 3/8" (10 мм)																		
CP7215H	**894 107 2154**	11,000	6	150	5/16-24	9	4.2	18	8.5	3.8	96	11	285	2.03	0.92	PSA	1/4"	NV
CP7215HE	**894 127 2154**	11,000	6	150	5/16-24	9	4.2	18	8.5	3.8	96	11	285	2.03	0.92	H&L	1/4"	NV
CP7215HCVE	**894 127 2155**	11,000	6	150	5/16-24	9	4.2	18	8.5	3.8	96	11	285	2.03	0.92	H&L	1/4"	CV
CP870	**T023990**	10,000	6	150	5/8-11	8	3.9	18	8.5	4.7	120	10	255	4.25	1.93	PSA	1/4"	-

Все модели: Шланг внутр. 3/8" (10 мм) – при 90 фунт/дюйм^2 (6,3 Бар)

Спецификации приведены только для справки. См. документацию для каждого инструмента.

Шлифовальные и полировальные машины

Подошва ø 7" (178 мм) и ø 8" (203 мм)

CP865S

Мощный мотор для большей производительности

ХАРАКТЕРИСТИКИ

- **Вертикальная шлифовальная машинка для выполнения тяжелых работ**
- Мощный мотор 1 л.с. (750 Вт)
- Выпускное отверстие на рукоятке с глушителем для отвода воздуха от рабочей поверхности.
- Поставляется вместе с диском 7" (178 мм).
- Регулятор скорости

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Мощный мотор для большей производительности
- Максимальное удобство работы
- Идеально подходит для черновой обработки грунтовки кузова, сглаживания сварных соединений, удаления краски и ржавчины

CP865P

Эффективная полировка

ХАРАКТЕРИСТИКИ

- **Вертикальная полировальная машинка для выполнения тяжелых работ**
- Мощный мотор 1 л.с. (750 Вт)
- Поставляется вместе с диском 7" (178 мм) и полировальным кругом «Flex-Edge» 8" (200 мм)
- Регулятор скорости
- Выпускное отверстие с глушителем на рукоятке

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Мощный мотор для большей производительности
- Максимальное удобство работы
- Идеально подходит для окончательной гладкой полировки краски, металла, дерева и пластмассы

CP869S

Мощный мотор

ХАРАКТЕРИСТИКИ

- **Угловая шлифовальная машинка для выполнения тяжелых работ**
- Мощный мотор 1 л.с. (750 Вт)
- Специальная форма пускового механизма для удобства использования
- Закаленные конические шестерни редуктора для обеспечения низкой вибрации и продолжительного срока службы
- Поставляется вместе с диском 7" (178 мм)

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Мощный мотор для большей производительности
- Низкий уровень вибрации и надежность
- Идеально подходит для сглаживания сварных соединений, удаления краски и ржавчины

CP869P

Универсальная полировка

ХАРАКТЕРИСТИКИ

- **Угловая полировальная машинка для выполнения тяжелых работ**
- Мощный мотор 1 л.с. (750 Вт)
- Встроенный регулятор воздуха
- Поставляется вместе с диском 7" (178 мм) и полировальным кругом «Flex-Edge» 8" (200 мм)
- Регулятор скорости
- Задний выпуск с глушителем

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Мощный мотор для большей производительности
- Максимальное удобство работы
- Идеально подходит для полировки плоских и профилированных поверхностей

См. принадлежности на стр. 54 и 55

МОДЕЛЬ	АРТИКУЛ	СКОРОСТЬ Х. ХОДА	РАЗМЕР ДИСКА		РЕЗЬБА ШПИНДЕЛЯ	СРЕДНЕЕ ПОТРЕБЛЕНИЕ ВОЗДУХА		ПОТРЕБЛЕНИЕ ВОЗДУХА ПРИ НАГРУЗКЕ		РАЗМЕРЫ				ВЕС		ВВОД ВОЗД.
										ВЫСОТА		ДЛИНА				
		об/мин	дюйм	мм	дюйм	кфм	л/с	кфм	л/с	дюйм	мм	дюйм	мм	фунт	кг	NPTF
CP865S	T020491	5,000	7	178	5/8-11	11.2	5.3	22.5	10.6	7.1	180	9.8	250	4.5	2.04	1/4"
CP865P	T020492	2,500	7	178	5/8-11	11.2	5.3	22.5	10.6	7.1	180	9.8	250	4.5	2.04	1/4"
CP869S	T019387	5,000	7	178	5/8-11	13.0	6.2	26.5	12.5	-	-	17.7	450	6.5	2.95	1/4"
CP869P	T019718	2,500	7	178	5/8-11	13.0	6.2	29.0	13.7	-	-	17.7	450	6.5	2.95	1/4"

Все модели: Шланг внутр. 3/8" (10 мм) – при 90 фунт/дюйм² (6,3 Бар)

Спецификации приведены только для справки. См. документацию для каждого инструмента.

Шлифовальные и полировальные машины

Мини-машинки — Подошва ø 2" (50 мм), ø 3" (75 мм) и ø 5" (125 мм)

CP9778

Скорость и точность

ХАРАКТЕРИСТИКИ

- **Высокоскоростная шлифовальная машинка пистолетного типа с диском 5" (125 мм)**
- Встроенный регулятор и механизм изменения скорости для более точного управления
- Мощный мотор с низким энергопотреблением, 1,2 л.с. (370 Вт)
- Низкий уровень вибрации

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Идеальный компактный инструмент для выполнения небольших работ и использования в труднодоступных местах
- Идеально подходит для удаления краски, придания нужной формы участкам с нанесенной грунтовкой, сглаживания сварных соединений и удаления ржавчины

CP7200

Энергичная шлифовка

Комплект CP7200S

Подробнее на стр. 54

ХАРАКТЕРИСТИКИ

- **Эксцентриковая орбитальная шлифовальная мини-машинка с ПОДОШВОЙ H&L 2" (50 мм) и 3" (75 мм)**
- Литая рукоятка с резиновым покрытием
- Настраиваемый регулятор мощности
- Пусковой курок под два пальца
- Выпускное отверстие с глушителем на рукоятке

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Компактность и легкость
- Максимальный контроль над рабочим процессом, повышенная эргономика и меньшая утомляемость во время работы
- Работа выполняется быстрее и проще
- Прекрасно подходит для работ на малых поверхностях

CP7201

Умная полировка

Комплект CP7201P

Подробнее на стр. 54

ХАРАКТЕРИСТИКИ

- **Полировальная мини-машинка пистолетного типа с подошвой H&L 3" (75 мм)**
- Мощность и безотказность в работе
- Литая рукоятка с резиновым покрытием
- Настраиваемый регулятор мощности
- Пусковой курок под два пальца
- Бесшумный выпуск воздуха через рукоятку

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Компактность и легкость
- Максимальный контроль над рабочим процессом, повышенная эргономика и меньшая утомляемость во время работы
- Работа выполняется быстрее и проще
- Прекрасно подходит для работ на малых поверхностях

CP7202

Энергичная шлифовка

Комплект CP7202D

Подробнее на стр. 54

ХАРАКТЕРИСТИКИ

- **Шлифовальная мини-машинка пистолетного типа с дисками Roloc 2" (50 мм) и 3" (75 мм)**
- Литая рукоятка с резиновым покрытием
- Настраиваемый регулятор мощности
- Пусковой курок под два пальца
- Бесшумный выпуск воздуха через рукоятку

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Компактность и легкость
- Максимальный контроль над рабочим процессом, повышенная эргономика и меньшая утомляемость во время работы
- Работа выполняется быстрее и проще
- Прекрасно подходит для работ на малых поверхностях

МОДЕЛЬ	АРТИКУЛ	СКОРОСТЬ Х. ХОДА	РАЗМЕР ДИСКА ПОДОШВЫ		РЕЗЬБА ШПИНДЕЛЯ	СРЕДНЕЕ ПОТРЕБЛЕНИЕ ВОЗДУХА		ПОТРЕБЛЕНИЕ ВОЗДУХА ПРИ НАГРУЗКЕ		РАЗМЕРЫ				ВЕС		ВВОД ВОЗД.
										ВЫСОТА		ДЛИНА				
		об/мин	дюйм	мм	дюйм	кфм	л/с	кфм	л/с	дюйм	мм	дюйм	мм	фунт	кг	NPTF
CP9778	615 193 9778	14,000	5	125	7/16-20	13.0	6.1	26	12.0	4.7	120	8.2	203	2.2	1.00	1/4"
CP7200	894 107 2001	15,000	2 и 3	50 и 75	1/4-20	10.5	4.9	21	9.9	4.7	120	6.5	166	1.5	0.68	1/4"
CP7201	894 107 2014	2,500	3	75	1/4-20	10.5	4.9	18	8.5	5.1	130	6.5	166	1.74	0.79	1/4"
CP7202	894 107 2021	15,000	3	75	1/4-20	10.5	4.9	21	9.9	4.3	110	6.5	166	1.5	0.68	1/4"

Все модели: Шланг внутр. 3/8" (10 мм) – при 90 фунт/дюйм² (6,3 Бар)

Спецификации приведены только для справки. См. документацию для каждого инструмента.

Шлифовальные и полировальные машины

Вибрационная и ленточные шлифовальные машинки

CP7268

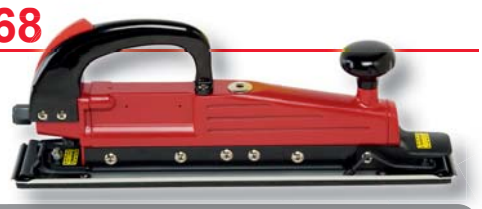

Прямая шлифовка

ХАРАКТЕРИСТИКИ

- **Вибрационная шлифовальная машинка с двойным поршнем для выполнения тяжелых работ**
- Надежная двухпоршневая конструкция
- Фирменный зажимной механизм
- Удобный механизм включения и эргономичная рукоятка

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Комфортная и безопасная работа
- Идеально подходит для быстрого удаления материала и сглаживания поверхностей большого размера

CP858

Производительность и надежность

ХАРАКТЕРИСТИКИ

- **Ленточная шлифовальная машинка 3/8" (10 мм)**
- Быстрая замена ленты
- Регулируемая рукоятка
- Отверстие для выпуска воздуха находится в рукоятке

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Идеально подходит для удаления краски, сглаживания сварных соединений, сглаживания и удаления ржавчины в труднодоступных местах

CP9779

Универсальность и удобство работы

ХАРАКТЕРИСТИКИ

- **Ленточная шлифовальная машинка с лентой 3/8" (10 мм) для выполнения тяжелых работ**
- Быстрая замена ленты
- Регулируемая рукоятка
- Отверстие для выпуска воздуха в рукоятке и подвижное впускное соединение
- Литая резиновая накладка на рукоятке



ПРЕИМУЩЕСТВА

- Комфортная работа
- Идеально подходит для удаления краски, сглаживания сварных соединений, сглаживания и удаления ржавчины в труднодоступных местах

CP9780

Удобство в использовании и быстрое удаление материала

ХАРАКТЕРИСТИКИ

- **Ленточная шлифовальная машинка с лентой 3/2" (20 мм) для выполнения тяжелых работ**
- Быстрая замена ленты
- Регулируемая рукоятка
- Отверстие для выпуска воздуха в рукоятке и подвижное впускное соединение
- Литая резиновая накладка на рукоятке



ПРЕИМУЩЕСТВА

- Комфортная работа
- Идеально подходит для удаления краски, сглаживания сварных соединений, сглаживания и удаления ржавчины в труднодоступных местах

См. принадлежности на стр. 54 и 55

МОДЕЛЬ	АРТИКУЛ	СКОРОСТЬ Х. ХОДА	РАЗМЕР ЛЕНТЫ		СРЕДНЕЕ ПОТРЕБЛЕНИЕ ВОЗДУХА		ПОТРЕБЛЕНИЕ ВОЗДУХА ПРИ НАГРУЗКЕ		РАЗМЕРЫ ДЛИНА		ВЕС		ВВОД ВОЗД.
		об/мин	об/мин	мм	кфм	л/с	кфм	л/с	об/мин	мм	фунт	кг	NPTF
CP7268	**894 107 2680**	5,000	2.75x17.5	70x445	8.5	4.0	10.7	5.0	16.5	420	6.06	2.75	1/4"
CP858	**T025179**	18,000	3/8x13	10x330	11	5.2	22	10.4	12	304	1.87	0.85	1/4"
CP9779	**615 193 9779**	22,000	3/8x13	10x330	14	6.6	28	13.2	12	304	1.98	0.90	1/4"
CP9780	**615 193 9780**	20,000	3/4x20.4	20x520	15	7.0	30	14.0	15	380	3.30	1.50	1/4"

Все модели: Шланг внутр. 3/8" (10 мм) – при 90 фунт/дюйм² (6,3 Бар)

Спецификации приведены только для справки. См. документацию для каждого инструмента.

Шлифовальные и полировальные машины

Запчасти и Аксессуары

Комплект CP7201P

№ по каталогу 8941172014

Комплект включает:
- **(1) CP7201 Полировальная мини-машинка**
- (1) 3" (75 мм) подошва
- (2) 3,5" (77 мм) поролоновых диска (белые/желтые)
- (1) 3.5" (77 мм) шерстяной полировальный диск и шпиндельный зажим помещены в прочный чемоданчик

Комплект CP7202D

№ по каталогу 8941172021

Комплект включает:
- **(1) CP7202D, Шлифовальная дисковая мини-машинка**
- (1) 3" (75 мм) подошва
- (10) 3" (75 мм) шлифовальных кругов с зерном 80, 100 и 120
- (1) 3" (75 мм) диск для грубой, промежуточной и окончательной подготовки поверхности, а также шпиндельный зажим помещены в сверхпрочный переносной чемоданчик

Комплект CP7200S

№ по каталогу 8941172001

Комплект включает:
- **(1) CP7200S Эксцентриковая орбитальная шлифовальная мини-машинка**
- (1) 2" (50 мм) и 3" (75 мм) подошва
- (10) 2" (50 мм) шлифовальных бумажных кругов с зерном 320, 400 и 600, а также шпиндельный ключ помещены в сверхпрочный переносной чемоданчик

КОМПЛЕКТЫ ТО И РЕМОНТНЫЕ КОМПЛЕКТЫ

МОДЕЛЬ	КОМПЛЕКТ ТО	РЕМОНТНЫЙ КОМПЛЕКТ
Серия CP7225/55-3	894 016 3459	894 016 3460
Серия CP7215/55H	894 016 5875	894 016 3460
Серия CP7215/25/55	894 016 3459	894 016 3460
CP865S	KF132239	
CP865P	KF132239	
CP9778	205 050 6663	
CP9779	205 050 3853	
CP9780	205 050 3863	

БЫСТРОСМЕННЫЙ ДВИГАТЕЛЬ

МОДЕЛЬ	АРТИКУЛ
Серия CP7225-3	894 016 8370
Серия CP7255-3	894 016 8371
Серия CP7225	894 016 8372
Серии CP7255 / CP35..	894 016 8373
Серия CP7215	894 016 8374

ШЛИФОВАЛЬНЫЕ ПОДОШВЫ

МОДЕЛЬ	DESCRIPTION	АРТИКУЛ
CP7225/55/15(H)	ø 6" (150 мм) Подошва PSA с 15 отверстиями	894 016 8235
CP7225/55/15(H)	ø 6" (150 мм) Подошва H&L с 15 отверстиями	894 016 8236
CP7225/55/15(H)	ø 6" (150 мм) Подошва PSA с 7 отверстиями	894 016 3457
CP7225/55/15(H)	ø 6" (150 мм) Подошва H&L с 7 отверстиями	894 016 3458
CP7225/55/15(H)	ø 6" (150 мм) Подошва PSA с 6 отверстиями	894 015 8621
CP7225/55/15(H)	ø 6" (150 мм) Подошва H&L с 6 отверстиями	894 015 8690
CP7225/55/15(H)	ø 6" (150 мм) Подошва PSA	894 016 3455
CP7225/55/15(H)	ø 6" (150 мм) Подошва H&L	894 016 3456
CP3513/15	ø 5" (125 мм) Подошва PSA с 5 отверстиями	205 052 8463
CP3512/14	ø 5" (125 мм) Подошва PSA с 5 отверстиями	205 052 8483
CP3511	ø 5" (125 мм) Подошва H&L	205 052 8453
CP3510	ø 5" (125 мм) Подошва H&L	205 052 8473
CP7225/55-3	ø 3" (75 мм) Подошва H&L без отверстий	894 016 7203
CP7200S/7201P	ø 3" (75 мм) Подошва H&L без отверстий	894 015 8330
CP7200S	ø 2" (50 мм) Подошва H&L без отверстий	894 015 8334
CP865S/869S	ø 6.75" (170 мм) Круг «Flex-Edge» и гайка	KF129587

ШЛИФОВАЛЬНЫЕ БУМАЖНЫЕ КРУГИ

МОДЕЛЬ	ОПИСАНИЕ	АРТИКУЛ
CP7200S	ø 2" (50 мм) – зерно 320 (50 шт.) H&L	894 015 8677
CP7200S	ø 2" (50 мм) – зерно 400 (50 шт.) H&L	894 015 8678
CP7200S	ø 2" (50 мм) – зерно 600 (50 шт.) H&L	894 015 8679
CP7200S	ø 3" (75 мм) – зерно 320 (50 шт.) H&L	894 015 8680
CP7200S	ø 3" (75 мм) – зерно 400 (50 шт.) H&L	894 015 8681
CP7200S	ø 3" (75 мм) – зерно 600 (50 шт.) H&L	894 015 8682

ДИСКИ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ ПОВЕРХНОСТЕЙ ROL-LOC (должен использоваться вместе с подошвой ROL-LOC 3")

МОДЕЛЬ	ОПИСАНИЕ	АРТИКУЛ
CP7202D	ø 3" (75 мм) – Шлифовальный диск, зерно 60 (5 шт.)	894 016 1712
CP7202D	ø 3" (75 мм) – Шлифовальный диск, зерно 80 (5 шт.)	894 016 1713
CP7202D	ø 3" (75 мм) – Шлифовальный диск, зерно 100 (5 шт.)	894 016 1714
CP7202D	ø 3" (75 мм) – Шлифовальный диск, зерно 120 (5 шт.)	894 016 1715
CP7202D	ø 3" (75 мм) – Диск для подг. поверх. (чистовая подготовка) (5 шт.)	894 016 1716
CP7202D	ø 3" (75 мм) – Диск для подг. поверх. (промежут. подготовка) (5 шт.)	894 016 1717
CP7202D	ø 3" (75 мм) – Диск для подг. поверх. (грубая подготовка) (5 шт.)	894 016 1718
CP865/869	Стопорная шайба	KF129586

АКСЕССУАРЫ ДЛЯ ШЛИФОВАЛЬНЫХ ИНСТРУМЕНТОВ

МОДЕЛЬ	ОПИСАНИЕ	АРТИКУЛ
CP9778	Фланец	205 048 5053
CP9778	Втулка	205 048 5033
CP9778	Ключ	205 048 5043

ПОДОШВЫ

МОДЕЛЬ	ОПИСАНИЕ	АРТИКУЛ
CP9778	ø 4.75" (120 мм) Подошва	KF137214
CP9778	ø 3.75" (95 мм) Подошва	KF137215
CP9778	ø 3" (75 мм) Подошва	KF137216
CP7202D	Подошва ROL-LOC 3", 1/4 - 20 внутренняя резьба (должно использоваться с диском для подготовки поверхности)	CA158102

Запчасти и Аксессуары

ПОЛИРОВАЛЬНЫЕ КРУГИ

МОДЕЛЬ	ОПИСАНИЕ	АРТИКУЛ
CP865/869	ø 8" (200 мм) Шерстяной круг	KF125423
CP7201	ø 3.5" (90 мм) Шерстяной круг PSA	CA158110
CP7201	ø 2" (50 мм) Шерстяной круг PSA	894 015 8774
CP7201	ø 3.5" (90 мм) Поролоновый мягкий круг PSA	CA158108
CP7201	ø 3.5" (90 мм) Поролоновый жесткий круг PSA	CA158109
CP7201	ø 2" (50 мм) Поролоновый мягкий круг PSA	894 015 8772
CP7201	ø 2" (50 мм) Поролоновый жесткий круг PSA	894 015 8773

ПОЛИРОВАЛЬНЫЕ ПОДОШВЫ

МОДЕЛЬ	ОПИСАНИЕ	АРТИКУЛ
CP7201	ø 3" (75 мм) Полировальная подошва	894 015 8330
CP7201	ø 2" (50 мм) Полировальная подошва	894 015 8334

КРУГИ С ФОРМОВАННЫМ КРАЕМ

МОДЕЛЬ	ОПИСАНИЕ	АРТИКУЛ
CP7268	Круг 2-3/4"x17-1/2" (70 x 445 мм)	KF125457

НАБОР ДЛЯ УДАЛЕНИЯ ПЫЛИ ДЛЯ МАШИНОК С САМОВСАСЫВАНИЕМ

МОДЕЛЬ	ОПИСАНИЕ	АРТИКУЛ
CP3512/13, CP7225/55/15SV(E)	Набор для удаления пыли (вкл. 1 мешок и шланг)	205 052 2453
CP3512/13, CP7225/55/15SV(E)	Упаковка пылевых мешков (5 мешков)	205 052 3203
CP3512/13, CP7225/55/15SV(E)	Упаковка пылевых мешков (1 мешок)	205 052 3063

ПЕРЕХОДНИК ДЛЯ ВАКУУМНЫХ ШЛАНГОВ ДЛЯ ШЛИФОВАЛЬНЫХ МАШИН С ЦЕНТРАЛЬНЫМ ПЫЛЕУДАЛЕНИЕМ

МОДЕЛЬ	ОПИСАНИЕ	АРТИКУЛ
CP7225/55CVE-3, CP3514/15, CP7225/55/15CV(E), CP7255/15HCVE	Переходник вакуумного шланга ø 1" (25 мм) / ø 1 1/4" (32 мм)	615 350 1170
CP7225/55CVE-3, CP3514/15, CP7225/55/15CV(E), CP7255/15HCVE	Переходник вакуумного шланга ø 1" (25 мм) / ø 1 1/8" (28 мм)	615 804 4480

ЛЕНТОЧНЫЕ ШЛИФОВАЛЬНЫЕ МАШИНКИ — 5 ЛЕНТ В УПАКОВКЕ

МОДЕЛЬ	ОПИСАНИЕ	АРТИКУЛ
CP858	Ленты, зерно 60 3/8"x13" (10x330 мм)	CA156714
CP858	Ленты, зерно 80 3/8"x13" (10x330 мм)	CA156722
CP858	Ленты, зерно 120 3/8"x13" (10x330 мм)	CA156735
CP9779	Ленты, зерно 60 3/8"x13" (10x330 мм)	205 050 4443
CP9779	Ленты, зерно 80 3/8"x13" (10x330 мм)	205 050 4453
CP9779	Ленты, зерно 100 3/8"x13" (10x330 мм)	205 050 4463
CP9779	Ленты, зерно 120 3/8"x13" (10x330 мм)	205 050 4473
CP9780	Ленты, зерно 60 3/4"x20.4" (20x520 мм)	205 050 4483
CP9780	Ленты, зерно 80 3/4"x20.4" (20x520 мм)	205 050 4493
CP9780	Ленты, зерно 100 3/4"x20.4" (20x520 мм)	205 050 4503
CP9780	Ленты, зерно 120 3/8"x13" (10x330 мм)	205 050 4513

Зубила и молотки

Определите подходящий для ваших задач инструмент:

Игольчатый зачистной молоток / пневматическое зубило

С легкостью превращаемый в пневматическое зубило, игольчатый зачистной молоток 2 в 1 позволит сэкономить драгоценное рабочее время

Пневматические зубила пистолетного типа

Пневматические зубила имеют уникальные, гасящие вибрацию корпуса, благодаря которым работа становится комфортной и менее утомляющей.

Хвостовики

- .401 (10.2 мм) круглый хвостовик
- .401 (10.2 мм) шестигранный хвостовик
- .498 (12.7 мм) круглый хвостовик
- 1/2" (12.7 мм) квадратный хвостовик

CP711

Скорость и мощность

ХАРАКТЕРИСТИКИ



- **Пневматический молоток пистолетного типа**
- Стандартный шестигранный хвостовик .401
- Быстросъемный фиксатор для осуществления быстрой и удобной смены головок

Комплект CP711

Подробнее на стр. 59

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Скорость и рентабельность
- Мощный режущий эффект
- Подходит для всех основных видов работ

CP711HEX

Скорость и мощность

ХАРАКТЕРИСТИКИ



- **Пневматический молоток пистолетного типа**
- Стандартный шестигранный хвостовик .401
- Быстросъемный фиксатор для осуществления быстрой и удобной смены головок

Комплект CP711HEX

Подробнее на стр. 59

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Скорость и рентабельность
- Мощный режущий эффект
- Подходит для всех основных видов работ
- Отсутствие вращения во время применения на рабочей поверхности

CP7110

Пневматический молоток для выполнения тяжелых работ

ХАРАКТЕРИСТИКИ



- **Пневматический молоток пистолетного типа для выполнения тяжелых работ**
- Стандартный круглый хвостовик .401
- Внутренний глушитель существенно снижает уровень шума выпускной системы
- Уникальная система гашения вибрации
- Чувствительный дроссель для медленного пуска

Комплект CP7110

Подробнее на стр. 59

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Повышенный комфорт и улучшенный контроль над рабочим процессом
- Плавная работа
- Низкий уровень вибрации повышает производительность

CP9537

Пониженная вибрация

ХАРАКТЕРИСТИКИ



- **Пневматический молоток пистолетного типа для выполнения тяжелых работ**
- Стандартный круглый хвостовик .401
- Увеличенный размер заклепок
- Удлиненный ход поршня для увеличения мощности
- Уникальная система гашения вибрации
- Чувствительный дроссель для медленного пуска

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Максимальное удобство работы
- Плавная работа
- Низкий уровень вибрации повышает производительность

См. принадлежности на стр. 59

МОДЕЛЬ	АРТИКУЛ	МОЩНОСТЬ	РАЗМЕР ХОЛОДНЫХ ЗАКЛЕПОК (ДЮРАЛЬ)		(СТАЛЬ)		ДИАМЕТР ЦИЛИНДРА И ХОД ПОРШНЯ		УДАРОВ В МИНУТУ	ЗУБИЛЬНЫЙ ХВОСТОВИК		ПОТРЕБЛЕНИЕ ВОЗ. ПРИ НАГР.		ДЛИНА		ВЕС		ВВОД ВОЗД.
		Дж	дюйм	мм	дюйм	мм	дюйм	мм		дюйм	мм	кфм	л/с	дюйм	мм	фунт	кг	NPTF
CP711	894 400 7111	7.2	1/4	6.4	3/16	4.8	3/4x2.63	19x67	3,500	0.401	10.2	13.5	6.4	6.7	171	3.5	1.6	1/4"
CP711HEX	T023310	7.2	1/4	6.4	3/16	4.8	3/4x2.63	19x67	3,500	0.401	10.2	13.5	6.4	6.7	171	3.5	1.6	1/4"
CP7110	894 107 1101	7.2	1/4	6.4	3/16	4.8	3/4x2.63	19x67	3,200	0.401	10.2	14.6	6.9	9.0	230	3.7	1.7	1/4"
CP9537	615 196 9537	9.6	5/16	7.9	1/4	6.4	3/4x3.54	19x90	2,200	0.401	10.2	17.0	8.0	11.0	280	4.6	2.1	1/4"

Все модели: Шланг внутр. 3/8» (10 мм) – при 90 фунт/дюйм² (6,3 Бар)

Спецификации приведены только для справки. См. документацию для каждого инструмента.

Зубила и молотки

Зубила и игольчатый зачистной молоток

CP715

Пневматический молоток для выполнения тяжелых работ

ХАРАКТЕРИСТИКИ



.401 (10.2 мм)

- **Пневматический молоток пистолетного типа для выполнения тяжелых работ**
- Стандартный круглый хвостовик .401
- Самая мощная модель в своем классе
- Удлиненный ход поршня для увеличения мощности
- Внутренний глушитель существенно снижает уровень шума выпускной системы

Комплект CP715

Подробнее на стр. 59

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Идеальное соотношение мощности/массы.
- Быстродействие и надежность
- Идеальный инструмент для выполнения тяжелых задач

CP714

Точность и производительность

ХАРАКТЕРИСТИКИ

.401 (10.2 мм)

- **Пневматический молоток пистолетного типа для выполнения сверхтяжелых работ**
- Механизм включения с четким срабатыванием обеспечивает точный контроль над скоростью
- Регулятор скорости
- Эргономичная рукоятка

Комплект CP714

Подробнее на стр. 59

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Универсальный инструмент, который может использоваться для различных видов работ в автомастерской, включая правильные работы на наружной поверхности, с выхлопной системой, на раме и кузове
- Комфортная работа и контроль

CP717

Максимальная мощность

ХАРАКТЕРИСТИКИ



.498 (12.7 мм)

- **Пневматический молоток пистолетного типа для выполнения сверхтяжелых работ**
- Стандартный круглый хвостовик 0,498
- Самый мощный пневматический молоток в линейке CP
- Механизм включения с четким срабатыванием

Комплект CP717

Подробнее на стр. 59

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Мощность и точность
- Свобода в выборе рабочего положения
- Идеальный инструмент для осуществления глубокой врезки, заклепывания болтов и выполнения сверхтяжелых задач

CP7120

2 инструмента в 1

ХАРАКТЕРИСТИКИ



1/2" (12.7 мм)

- **Игольчатый зачистной молоток широкого назначения**
- Позволяет избавляться от следов сварочных швов
- 1/2" (12.7 мм) квадратный хвостовик
- Быстросъемный фиксатор зубильной насадки
- Регулируемый кожух, износостойкие стальные иглы 8" (19 x 3 мм) и зубило шириной 1.37" (35 мм)

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Мощность и точность
- Свобода в выборе рабочего положения
- Идеально подходит для работ, связанных с подготовкой поверхности

МОДЕЛЬ	АРТИКУЛ	МОЩНОСТЬ	РАЗМЕР ХОЛОДНЫХ ЗАКЛЕПОК (ДЮРАЛЬ)		РАЗМЕР ХОЛОДНЫХ ЗАКЛЕПОК (СТАЛЬ)		ДИАМЕТР ЦИЛИНДРА И ХОД ПОРШНЯ		УДАРОВ В МИНУТУ	ЗУБИЛЬНЫЙ ХВОСТОВИК		ПОТРЕБЛЕНИЕ ВОЗ. ПРИ НАГР.		ДЛИНА		ВЕС		ВВОД ВОЗД.
		Дж	дюйм	мм	дюйм	мм	дюйм	мм		дюйм	мм	кфм	л/с	дюйм	мм	фунт	кг	NPTF
CP715	894 400 7151	9.5	5/16	7.9	1/4	6.4	3/4x3.5	19x90	2,100	0.401	10.2	14	6.6	8.9	225	4.5	2.0	1/4"
CP714	T012735	4.7	1/4	6.4	3/16	4.8	9/16x3.1	14x80	2,000	0.401	10.2	8.5	4.0	6.7	171	3.3	1.5	1/4"
CP717	T020120	7.3	1/4	6.4	3/16	4.8	3/4x2.7	19x68	1,800	0.498	12.7	13	5.9	7.5	190	4.4	2.0	1/4"
CP7120	894 107 1200	5.3	-	-	-	-	1x1.1	25x28	4,800	0.498	12.7	15	7.4	18.0	457	6.2	2.8	1/4"

Все модели: Шланг внутр. 3/8» (10 мм) – при 90 фунт/дюйм² (6,3 Бар)

Спецификации приведены только для справки. См. документацию для каждого инструмента.

Chicago Pneumatic

Запчасти и Аксессуары

КОМПЛЕКТЫ МОЛОТКОВ

Комплект CP711

№ по каталогу 8944107111
Комплект включает:
- **(1) CP711 Молоток**
- (4) Зубила

Комплект CP715

№ по каталогу T024381
Комплект включает:
- **(1) CP715 Молоток**
- (4) Зубила

Комплект CP7110

№ по каталогу 8941171101
Комплект включает:
- **(1) CP7110 Молоток**
- (1) Фиксатор закрытого положения
- (4) Зубила

Комплект CP711HEX

№ по каталогу T024380
Комплект включает:
- **(1) CP711HEX Молоток**
- (4) Зубила

Комплект CP714

№ по каталогу T025364
Комплект включает:
- **(1) CP714 Молоток**
- (4) Зубила

Комплект CP717

№ по каталогу T025365
Комплект включает:
- **(1) CP717 Молоток**
- (4) Зубила

ЗУБИЛА 0.401” (10,2 ММ) С КРУГЛЫМ ХВОСТОВИКОМ ДЛЯ CP711/CP7110/CP9537/CP715/CP714

№	ДЛИНА дюйм	ДЛИНА мм	ОПИСАНИЕ	АРТИКУЛ
1	6.5	165	Резак заклепок	**A046050**
2	7.0	178	Угловое зубило	**A046063**
3	7.0	178	Зубило-пика	**A046064**
4	6.5	165	Зубило с двумя лезвиями	**A046071**
5	7.0	178	Слесарное зубило	**A046073**
5	18.0	457	Слесарное зубило	**A046080**
6	7.0	178	Пробойник	**A046074**
6	6.0	160	Заготовка	**A008541**
7	7.0	178	Резак для окалины	**A046075**
8	7.0	178	Конический пробойник	**A046078**
-	7.0	178	Бортовое зубило	**A046076**
-	4.0	100	Универсальное зубило	**A046057**
-	6.5	165	Скребковое зубило	**A046072**
-	3.5	90	1/8" Резак заклепок	**A046087**
-	3.5	90	3/16" Резак заклепок	**A046088**
-	3.5	90	1/4" Резак заклепок	**A046089**
-	3.0	75	1-1/4" Выравнивающий инструмент	**A046090**
-	3.0	75	1-3/4" Выравнивающий инструмент	**A046091**
Набор зубил с круглым хвостовиком (6 шт.)			Комплект включает: Резак заклепок, зубило с двумя лезвиями, слесарное зубило,пробойник, конический пробойник, резак для окалины	**CA155807**

ЗУБИЛА 0,401” (10,2 ММ) С ШЕСТИГРАННЫМ ХВОСТОВИКОМ ДЛЯ CP711HEX



№	ДЛИНА дюйм	ДЛИНА мм	ОПИСАНИЕ	АРТИКУЛ
1	6.5	165	Резак заклепок	**CA155778**
2	7.0	178	Угловое зубило	**CA155780**
3	7.0	178	Зубило-пика	**CA155782**
4	6.5	165	Зубило с двумя лезвиями	**CA155784**
5	7.0	178	Слесарное зубило	**CA155786**
6	7.0	178	Пробойник	**CA155790**
7	7.0	178	Резак для окалины	**CA155792**
8	7.0	178	Конический пробойник	**CA157107**
Набор зубил зубил с шестигранным хвостовиком (6 шт.)			Комплект включает: Резак заклепок, зубило с двумя лезвиями, слесарное зубило,пробойник, конический пробойник, резак для окалины	**CA155806**

ФИКСАТОРЫ 0,401” (10,2 ММ)

МОДЕЛЬ	ОПИСАНИЕ	АРТИКУЛ
CP711, CP714 & CP715	Фиксатор типа «улей»	**A046096**
CP711	Быстросменный фиксатор	**A046095**
CP714 & CP715	Поворотный фиксатор	**A046094**
CP711, CP714 & CP715	Быстросменный фиксатор	**894 015 8924**
CP711, CP714 & CP715 & CP7110	Фиксатор закрытого положения	**A121721**

ЗУБИЛА 0,498” (12,7 ММ) С КРУГЛЫМ ХВОСТОВИКОМ ДЛЯ CP717



№	ДЛИНА дюйм	ДЛИНА мм	ОПИСАНИЕ	АРТИКУЛ
1	6.5	165	Резак заклепок (ширина 0,75”)	**A047050**
2	7.0	178	Широкое долото (ширина 1,25”)	**A047051**
3	7.0	178	Выбиватель втулок	**A047052**
4	4.5	105	Универс. инструмент для соед. и анкеров	**A047057**
5	7.0	178	1” Разделительная вилка	**A047059**
-	7.0	178	3/4” Разделительная вилка	**A047060**
-	7.0	178	1-1/4” Разделительная вилка	**A047061**
6	7.0	178	Зубило с двумя лезвиями	**A047071**
7	6.5	165	Зубило (ширина 0,625”)	**A047073**
8	7.0	178	Пробойник	**A047074**
9	7.0	178	Конический пробойник	**A046078**
10	3.15	80	1-3/4" Выравнивающий инструмент	**A046091**
Круглые хвостовики			Быстросменный фиксатор Фиксатор типа «улей»	**A047095** **A047096**

АКСЕССУАРЫ ДЛЯ CP7120

ДЛИНА дюйм	ДЛИНА мм	ОПИСАНИЕ	АРТИКУЛ
7	178	1/8" (3 мм) Набор игл. (19)	**894 015 9860**
5	127	1/8" (3 мм) Набор игл. (19)	**P136403**
2	50	Скребок	**894 016 2308**
7	178	Заготовка	**WP123994**
7	178	Зубило-пика	**WP123995**
7.5	190	Узкое зубило (ширина 5/8”)	**WP123996**
7	178	Широкое зубило (ширина 1-3/8”)	**WP123998**
7	178	Угловое зубило (ширина 1-3/8”)	**WP123999**

Дрели

Дрели пистолетного типа

- *Идеально подходят для выполнения основных видов работ в промышленной области и сфере технического обслуживания*
- *Возможность сверления отверстий диаметром до 13 мм (1/2 дюйма) (в стали)*
- *Максимально эргономичная рукоятка*
- *Возможность установки дополнительной боковой рукоятки, что рекомендуется делать для обеспечения максимального удобства при сверлении отверстий большого диаметра с использованием высокого крутящего момента*

Угловые дрели

- *Идеально подходят для работы в труднодоступных местах*
- *Возможность сверления отверстий диаметром до 10 мм (3/8 дюйма) (в стали)*

Прямые дрели

- *Обычно используются для сверления отверстий диаметром менее 10 мм (3/8") (в стали)*
- *Предпочтительны для вертикального сверления*

Пневматические дрели рассчитаны на сверление отверстий в дереве, металле, пластике и т.д. Компания CP предлагает широкий ассортимент дрелей с патронами от 1/4" (6 мм) до 1/2" (13 мм) и рабочими скоростями от 500 до 4 200 об/мин.
Данная таблица поможет выбрать наиболее подходящую для ваших задач дрель и обеспечить максимальное качество сверления, независимо от размера отверстий, типа материала и необходимой мощности...

Линейка моделей пневматических дрелей

МОДЕЛЬ	СКОР. Х. ХОДА	РАЗМЕР ПАТРОНА		МОЩНОСТЬ		НОМЕР СТР.	ТИП ИНСТРУМЕНТА
	об/мин	дюйм	мм	л.с.	кВт		
РУКОЯТКА ПИСТОЛЕТНОГО ТИПА							
CP7300QRC	2,700	1/4	6	0,27	0.20	61	
CP7300R	2,700	1/4	6	0.27	0.20	61	
CP7300	2,800	1/4	6	0.23	0.30	61	
CP9285 / CP9287	2,900	3/8	10	0.50	0.38	62	
CP785 / CP785QC	2,400	3/8	10	0.50	0.38	62	
CP9790 / CP9792	2,000	3/8	10	0.37	0.27	62	
CP789R-26	2,600	3/8	10	0.50	0.38	63	
CP789R-42	4,200	3/8	10	0.50	0.38	63	
CP9286 / CP9288	600	1/2	13	0.50	0.38	64	
CP9789 / CP9791	800	1/2	13	0.37	0.27	64	
CP785H	500	1/2	13	0.50	0.38	64	
CP789HR	500	1/2	13	0.50	0.38	64	
ПРЯМАЯ РУКОЯТКА							
CP887	2,700	3/8	10	0.27	0.20	63	
УГЛОВАЯ ДРЕЛЬ							
CP879	1,800	3/8	10	0.27	0.20	63	

1/4" Дрели

CP7300RQC

Быстрозажимной патрон

ХАРАКТЕРИСТИКИ

- **1/4" (6 мм) компактная мини-дрель**
- Быстрозажимной патрон Jacobs промышленного качества
- Эргономичная рукоятка и низкая масса
- Планетарный редуктор с латунными вкладышами для медленного износа и долгосрочной эксплуатации
- Регулируемая система выпуска воздуха

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Быстрая, производительная дрель, которая прекрасно подходит для работы в труднодоступных местах
- Великолепная точность дрели позволяет осуществлять очень медленный запуск и предоставляет полный контроль над рабочим процессом
- Идеальный инструмент для сверления и рассверлевания отверстий

CP7300

Компактные и точные

ХАРАКТЕРИСТИКИ

- **1/4" (6 мм) компактная мини-дрель**
- Эргономичная рукоятка и низкая масса (всего 0,61 кг)
- Прогрессивный пусковой курок
- Нереверсивная дрель общего назначения со скоростью 2 800 об/мин
- Планетарный редуктор с латунными вкладышами для медленного износа и долгосрочной эксплуатации
- Регулируемая система выпуска воздуха
- Патрон Jacobs промышленного качества

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Быстрая, производительная дрель, которая благодаря своим скромным размерам прекрасно подходит для работы в труднодоступных местах
- Великолепная точность дрели позволяет осуществлять очень медленный запуск и предоставляет полный контроль над рабочим процессом
- Идеальный инструмент для сверления и рассверлевания отверстий

CP7300R

Компактная и удобная

ХАРАКТЕРИСТИКИ

- **1/4" (6 мм) компактная мини-дрель**
- Эргономичная рукоятка и низкая масса (всего 0,61 кг)
- Прогрессивный пусковой курок
- Реверсивная дрель со скоростью 2 700 об/мин
- Планетарный редуктор с латунными вкладышами для более медленного износа и долгосрочной эксплуатации
- Регулируемая система выпуска воздуха
- Патрон Jacobs промышленного качества

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Быстрая, производительная дрель, которая прекрасно подходит для работы в труднодоступных местах
- Великолепная точность дрели позволяет осуществлять очень медленный запуск и предоставляет полный контроль над рабочим процессом
- Идеальный инструмент для сверления и рассверлевания отверстий

Комплекты CP7300

Подробнее на стр. 65

См. принадлежности на стр. 65

МОДЕЛЬ	АРТИКУЛ	СКОР. Х. ХОДА	МОЩНОСТЬ		РАЗМЕР ПАТРОНА		МАКС. КРУТЯЩИЙ МОМЕНТ		СРЕДНЕЕ ПОТРЕБЛЕНИЕ ВОЗДУХА		ПОТРЕБЛЕНИЕ ВОЗДУХА ПРИ НАГРУЗКЕ		ДЛИНА		ВЕС		ВВОД ВОЗД.
		об/мин	л.с.	кВт	дюйм	мм	фут•фунт	Нм	кфм	л/с	кфм	л/с	дюйм	мм	фунт	кг	NPTF
CP7300RQC	894 107 3002	2,700	0.27	0.20	1/4	6	2.2	3.0	4.1	1.9	16.4	7.7	5	127	1.35	0.61	1/4"
CP7300R	894 107 3001	2,700	0.27	0.20	1/4	6	2.2	3.0	4.1	1.9	16.4	7.7	5	127	1.35	0.61	1/4"
CP7300	894 107 3000	2,800	0.30	0.23	1/4	6	2.4	3.3	4.1	1.9	16.4	7.7	5	127	1.35	0.61	1/4"

Все модели: Размер резьбы: 3/8-24 – Шланг внутр. 3/8" (10 мм) – при 90 фунт/дюйм² (6,3 Бар)

Спецификации приведены только для справки. См. документацию для каждого инструмента.

Дрели

3/8" Дрели

CP9285

Мощность и производительность

ХАРАКТЕРИСТИКИ

- **3/8" (10 мм) Пневматическая дрель пистолетного типа для выполнения тяжелых работ**
- Мощный мотор 0,5 л.с. (380 Вт)
- Производительная и быстрая: 2 900 об/мин
- Патрон Jacobs промышленного качества
- Эргономичная рукоятка

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Производительность и надежность
- Максимальное удобство работы
- Запас мощности подходит для выполнения множества задач

CP9287

Такие же отличные характеристики, что и у CP9285, но с быстроразжимным патроном

CP785

Надежность и плавность сверления

ХАРАКТЕРИСТИКИ

- **3/8" (10 мм) Стандартная пневматическая дрель**
- Мощный двигатель с низким энергопотреблением, отличающийся стабильностью работы: 0,5 л.с. (380 Вт)
- Планетарный механизм обеспечивает плавность работы и увеличивает срок службы инструмента
- Эргономичная рукоятка
- Отверстие для выпуска воздуха находится в ручке

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Плавность работы и увеличенный срок службы
- Непревзойденная надежность
- Идеальный инструмент для выполнения всех видов технических работ, связанных с обслуживанием автомобилей и грузовиков, а также проведения кузовных работ

CP785QC

Такие же отличные характеристики, что и у CP9285, но с быстроразжимным патроном

CP9790

Мощность и наличие реверса

ХАРАКТЕРИСТИКИ

- **3/8" (10 мм) Пневматическая дрель пистолетного типа для выполнения тяжелых работ**
- Мощный мотор 0,37 л.с. (270 Вт)
- Патрон Jacobs промышленного качества
- Реверсивная дрель с эргономичной рукояткой
- Отверстие для выпуска воздуха находится в ручке

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Производительность и надежность
- Максимальное удобство работы
- Запас мощности подходит для выполнения множества задач
- Идеальный инструмент для сверления отверстий и закручивания крепежных элементов

CP9792

Такие же отличные характеристики, что и у CP9790, но с быстроразжимным патроном

Комплекты CP9790

Подробнее на стр. 65

См. принадлежности на стр. 65

МОДЕЛЬ	АРТИКУЛ	СКОР. Х. ХОДА	МОЩНОСТЬ		РАЗМЕР ПАТРОНА		МАКС. КРУТЯЩИЙ МОМЕНТ		СРЕДНЕЕ ПОТРЕБЛЕНИЕ ВОЗДУХА		ПОТРЕБЛЕНИЕ ВОЗДУХА ПРИ НАГРУЗКЕ		ДЛИНА		ВЕС		ВВОД ВОЗД.
		об/мин	л.с.	кВт	дюйм	мм	фут•фунт	Нм	кфм	л/с	кфм	л/с	дюйм	мм	фунт	кг	NPTF
CP9285	615 194 9285	2,900	0.5	0.38	3/8	10	3.9	5.3	5.3	2.5	21	9.9	6.5	165	2.4	1.10	1/4"
CP9287	615 194 9287	2,900	0.5	0.38	3/8	10	3.9	5.3	5.3	2.5	21	9.9	7.8	199	2.5	1.15	1/4"
CP785	T022698	2,400	0.5	0.38	3/8	10	3.1	4.2	4.1	1.9	16.5	7.8	7.0	178	2.3	1.02	1/4"
CP785QC	T024242	2,400	0.5	0.38	3/8	10	3.1	4.2	3.0	1.4	12	5.7	7.0	178	2.3	1.02	1/4"
CP9790	615 194 9790	2,000	0.37	0.27	3/8	10	3.5	4.8	6.0	2.8	24	11.3	6.5	165	3.1	1.40	1/4"
CP9792	615 194 9792	2,000	0.37	0.27	3/8	10	3.5	4.8	6.0	2.8	24	11.3	8.5	216	2.6	1.18	1/4"

Все модели: Размер резьбы: 3/8-24 – Шланг внутр. 3/8" (10 мм) – при 90 фунт/дюйм² (6,3 Бар)

Спецификации приведены только для справки. См. документацию для каждого инструмента.

3/8" Дрели

CP789R-26

Сверхнадежность и производительность

ХАРАКТЕРИСТИКИ

- **3/8" (10 мм) Пневматическая дрель пистолетного типа для выполнения сверхтяжелых работ**
- Мощный мотор 0,5 л.с. (380 Вт)
- Чувствительный дроссель и точное высокоскоростное сверление (2 600 об/мин)
- Патрон Jacob промышленного качества
- Механизм передачи с игольчатыми подшипниками, не требующий смазки
- Реверсивная дрель с эргономичной рукояткой

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Максимальное удобство работы
- Высокая производительность вкупе с высокой надежностью
- Идеальный инструмент для завинчивания шурупов, рассверливания и сверления

CP789R-42

Высокая производительность

ХАРАКТЕРИСТИКИ

- **3/8" (10 мм) Пневматическая дрель пистолетного типа для выполнения сверхтяжелых работ**
- Мощный мотор 0,5 л.с. (380 Вт)
- Чувствительный дроссель и точное высокоскоростное сверление (4 200 об/мин)
- Патрон Jacob промышленного качества
- Механизм передачи с игольчатыми подшипниками, не требующий смазки
- Реверсивная дрель с эргономичной рукояткой

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Максимальное удобство работы
- Высокая производительность вкупе с высокой надежностью
- Идеальный инструмент для завинчивания шурупов, рассверливания и сверления

CP879

Угловая дрель для удобства доступа

ХАРАКТЕРИСТИКИ

- **3/8" (10 мм) Стандартная угловая дрель**
- Компактная низкопрофильная головка для труднодоступных мест
- Клапан реверса для удобства смены направления вращения
- Высокопроизводительный механизм передачи обеспечивает долгий срок службы дрели

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Компактная дрель с угловой головкой
- Полный контроль над рабочим процессом от самого начала до конца процедуры сверления
- Идеальный инструмент для сверления отверстий и завинчивания шурупов с ограниченным доступом

CP887

Мощная и прямая

ХАРАКТЕРИСТИКИ

- **3/8" (10 мм) Стандартная прямая дрель**
- Высокопроизводительный патрон Jacobs
- Встроенный регулятор для эффективности управления

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Мощная и быстрая
- Надежность и производительность
- Идеально подходит для вертикального сверления с ограниченным доступом

См. принадлежности на стр. 65

МОДЕЛЬ	АРТИКУЛ	СКОР. Х. ХОДА	МОЩНОСТЬ		РАЗМЕР ПАТРОНА		МАКС. КРУТЯЩИЙ МОМЕНТ		СРЕДНЕЕ ПОТРЕБЛЕНИЕ ВОЗДУХА		ПОТРЕБЛЕНИЕ ВОЗДУХА ПРИ НАГРУЗКЕ		ДЛИНА		ВЕС		ВВОД ВОЗД.
		об/мин	л.с.	кВт	дюйм	мм	фут•фунт	Нм	кфм	л/с	кфм	л/с	дюйм	мм	фунт	кг	NPTF
CP789R-26	T025180	2,600	0.50	0.38	3/8	10	3.1	4.2	7.5	3.5	30	14.2	7.0	178	2.5	1.13	1/4"
CP789R-42	T025198	4,200	0.50	0.38	3/8	10	1.9	2.5	7.5	3.5	30	14.2	7.0	178	2.5	1.13	1/4"
CP879	T023999	1,800	0.27	0.20	3/8	10	3.3	4.4	5.3	2.5	21	9.9	8.3	210	2.3	1.02	1/4"
CP887	T025376	2,700	0.50	0.38	3/8	10	3.9	5.3	6.8	3.2	27	12.7	8.0	203	2.3	1.02	1/4"

Все модели: Размер резьбы: 3/8-24 – Шланг внутр. 3/8" (10 мм) – при 90 фунт/дюйм² (6,3 Бар)

Спецификации приведены только для справки. См. документацию для каждого инструмента.

Дрели

1/2" Дрели

CP9286

Высокий крутящий момент и производительность

ХАРАКТЕРИСТИКИ

- **1/2" (13 мм) Пневматическая дрель пистолетного типа для выполнения тяжелых работ**
- Мощный мотор 0,5 л.с. (380 Вт)
- Патрон Jacobs промышленного качества
- Высокий крутящий момент: 20 Нм
- Эргономичный хват и боковая рукоятка

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Работа со сверлами большого диаметра
- Мощность и безотказность в работе
- Идеальный инструмент для сверления больших отверстий

CP9288

Такие же отличные характеристики, что и у CP9286, но с быстрозажимным патроном

CP9789

Реверсивная и низкоскоростная

ХАРАКТЕРИСТИКИ

- **1/2" (13 мм) Пневматическая дрель пистолетного типа для выполнения тяжелых работ**
- Патрон Jacobs промышленного качества
- Низкая скорость и высокий крутящий момент: 12,4 Нм
- Эргономичный хват и боковая рукоятка
- Отверстие для выпуска воздуха находится в ручке

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Работа со сверлами большого диаметра
- Мощность и безотказность в работе
- Идеальный инструмент для сверления больших отверстий

CP9791

Такие же отличные характеристики, что и у CP9789, но с быстрозажимным патроном

CP785H

Надежность и плавная работа

ХАРАКТЕРИСТИКИ

- **1/2" (13 мм) Стандартная пневматическая дрель пистолетного типа**
- Мощный и безотказный в работе мотор с низким уровнем энергопотребления
- Планетарный механизм обеспечивает плавность работы и увеличивает срок службы инструмента
- Боковая рукоятка для большего удобства и контроля над рабочим процессом

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Плавность работы и увеличенный срок службы
- Удобство и безопасность эксплуатации
- Идеально подходит для различных задач, где требуется сверление больших отверстий

CP789HR

Сверхнадежность и высокий крутящий момент

ХАРАКТЕРИСТИКИ

- **1/2" (13 мм) Пневматическая дрель пистолетного типа для выполнения сверхтяжелых работ**
- Мощный мотор 0,5 л.с. (380 Вт) с крутящим моментом 21 Нм
- Чувствительный дроссель и точное низкоскоростное сверление (500 об/мин)
- Патрон Jacobs промышленного качества
- Редуктор с игольчатыми подшипниками
- Реверсивная дрель с эргономичной рукояткой
- Боковая рукоятка для большего удобства и контроля над рабочим процессом

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Максимальное удобство работы
- Высокая производительность вкупе с высокой надежностью
- Идеальный инструмент для тяжелого сверления, развертывания и расширения отверстий и других работ, требующих большого крутящего момента

МОДЕЛЬ	АРТИКУЛ	СКОР. Х. ХОДА	МОЩНОСТЬ		РАЗМЕР ПАТРОНА		МАКС. КРУТЯЩИЙ МОМЕНТ		СРЕДНЕЕ ПОТРЕБЛЕНИЕ ВОЗДУХА		ПОТРЕБЛЕНИЕ ВОЗДУХА ПРИ НАГРУЗКЕ		ДЛИНА		ВЕС		ВВОД ВОЗД.
		об/мин	л.с.	кВт	дюйм	мм	фут•фунт	Нм	кфм	л/с	кфм	л/с	дюйм	мм	фунт	кг	NPTF
CP9286	615 194 9286	600	0.50	0.38	1/2	13	14.8	20.0	6.0	2.8	24	11.3	7.0	177	4.0	1.80	1/4"
CP9288	615 194 9288	600	0.50	0.38	1/2	13	14.8	20.0	6.0	2.8	24	11.3	9.9	251	3.3	1.51	1/4"
CP9789	615 194 9789	800	0.37	0.27	1/2	13	9.1	12.4	6.0	2.8	24	11.3	7.0	177	4.0	1.80	1/4"
CP9791	615 194 9791	800	0.37	0.27	1/2	13	9.1	12.4	6.0	2.8	24	11.3	9.3	237	3.1	1.42	1/4"
CP785H	T024134	500	0.50	0.38	1/2	13	11.3	15.4	3.0	1.4	12	5.7	7.7	197	3.0	1.36	1/4"
CP789HR	T025165	500	0.50	0.38	1/2	13	15.6	21.1	7.5	3.5	30	14.2	8.0	203	3.2	1.47	1/4"

Все модели: Размер резьбы: 3/8-24 – Шланг внутр. 3/8" (10 мм) – при 90 фунт/дюйм² (6,3 Бар)

Спецификации приведены только для справки. См. документацию для каждого инструмента.

Chicago Pneumatic

Запчасти и Аксессуары

КОМПЛЕКТЫ ДЛЯ ДРЕЛЕЙ

Комплект CP7300R дюймовый

№ по каталогу 8941173001
Комплект включает:
- **(1) CP7300R Дрель**
- (13) Сверел - 1/16", 5/64", 3/32", 7/64", 1/8", 9/64", 5/32", 11/64", 3/16", 13/64", 7/32", 15/64", & 1/4"

Комплект CP7300R метрический

№ по каталогу 8941273001
Комплект включает:
- **(1) CP7300R Дрель**
- (13) Сверел -1.5, 2, 2.5, 3, 3.2, 3.5, 4, 4.5, 4.8, 5, 5.5, 6, & 6.5 мм

Комплект CP9790 дюймовый

№ по каталогу 6151948790
Комплект включает:
- **(1) CP9790 Дрель**
- (1) Воздушный ниппель
- (1) Ключ для патрона
- (13) Сверел - 1/16", 5/64", 3/32", 7/64", 1/8", 9/64", 5/32",11/64", 3/16", 13/64", 7/32", 15/64", & 1/4"

Комплект CP9790 метрический

№ по каталогу 6151940790
Комплект включает:
- **(1) CP9790 Дрель**
- (1) Воздушный ниппель
- (1) Ключ для патрона
- (13) Сверел - 1.5, 2, 2.5, 3, 3.2, 3.5, 4, 4.5, 4.8, 5, 5.5, 6, & 6.5 мм

КОМПЛЕКТЫ ТО

МОДЕЛЬ	КОМПЛЕКТ ТО
CP9285	205 050 6483
CP9287	205 050 3743
CP9790	205 050 6543
CP9792	205 050 3773
CP879	205 050 6523
CP9286	205 050 6583
CP9789	205 050 6563

ПАТРОНЫ ДЛЯ ДРЕЛЕЙ

МОДЕЛЬ	РАЗМЕР		УСТАНОВОЧН. РЕЗЬБА	АРТИКУЛ ПАТРОНА	ТИП	АРТИКУЛ КЛЮЧА
	дюйм	мм	дюйм			
CP7300	1/4	6	3/8-24	894 015 8751	Патрон + ключ	205 0497 003
CP785	3/8	10	3/8-24	KF124595	Патрон + ключ	C142411
CP9285, CP9790, CP789R, CP879, CP887	3/8	10	3/8-24	205 048 6973	Патрон + ключ	C142411
CP9286, CP9789, CP785H, CP789HR	1/2	13	3/8-24	205 048 6963	Патрон + ключ	
CP7300RQC	1/4	6	3/8-24	894 016 2272	Быстрозажимной патрон	
CP785QC	3/8	10	3/8-24	CA146490	Быстрозажимной патрон	
CP9287, CP9792	3/8	10	3/8-24	205 050 2063	Быстрозажимной патрон	
CP9288, CP9791	1/2	13	3/8-24	205 050 2073	Быстрозажимной патрон	

ЗАДНИЙ ВЫПУСКНОЙ ШЛАНГ В СБОРЕ - ГЛУШИТЕЛЬ

ИНСТРУМЕНТ	АРТИКУЛ
CP9285, CP9286, CP9287, CP9288, CP9789, CP9790, CP9791, CP9792, CP785, CP789R, CP785H, CP789HR	205 051 6493
CP879, CP887	205 051 2903

БОКОВАЯ РУКОЯТКА

ИНСТРУМЕНТ	АРТИКУЛ
CP9286, CP9288, CP785H	205 049 8553
CP9789, CP9791, CP789H	205 049 8543

Специализированные инструменты

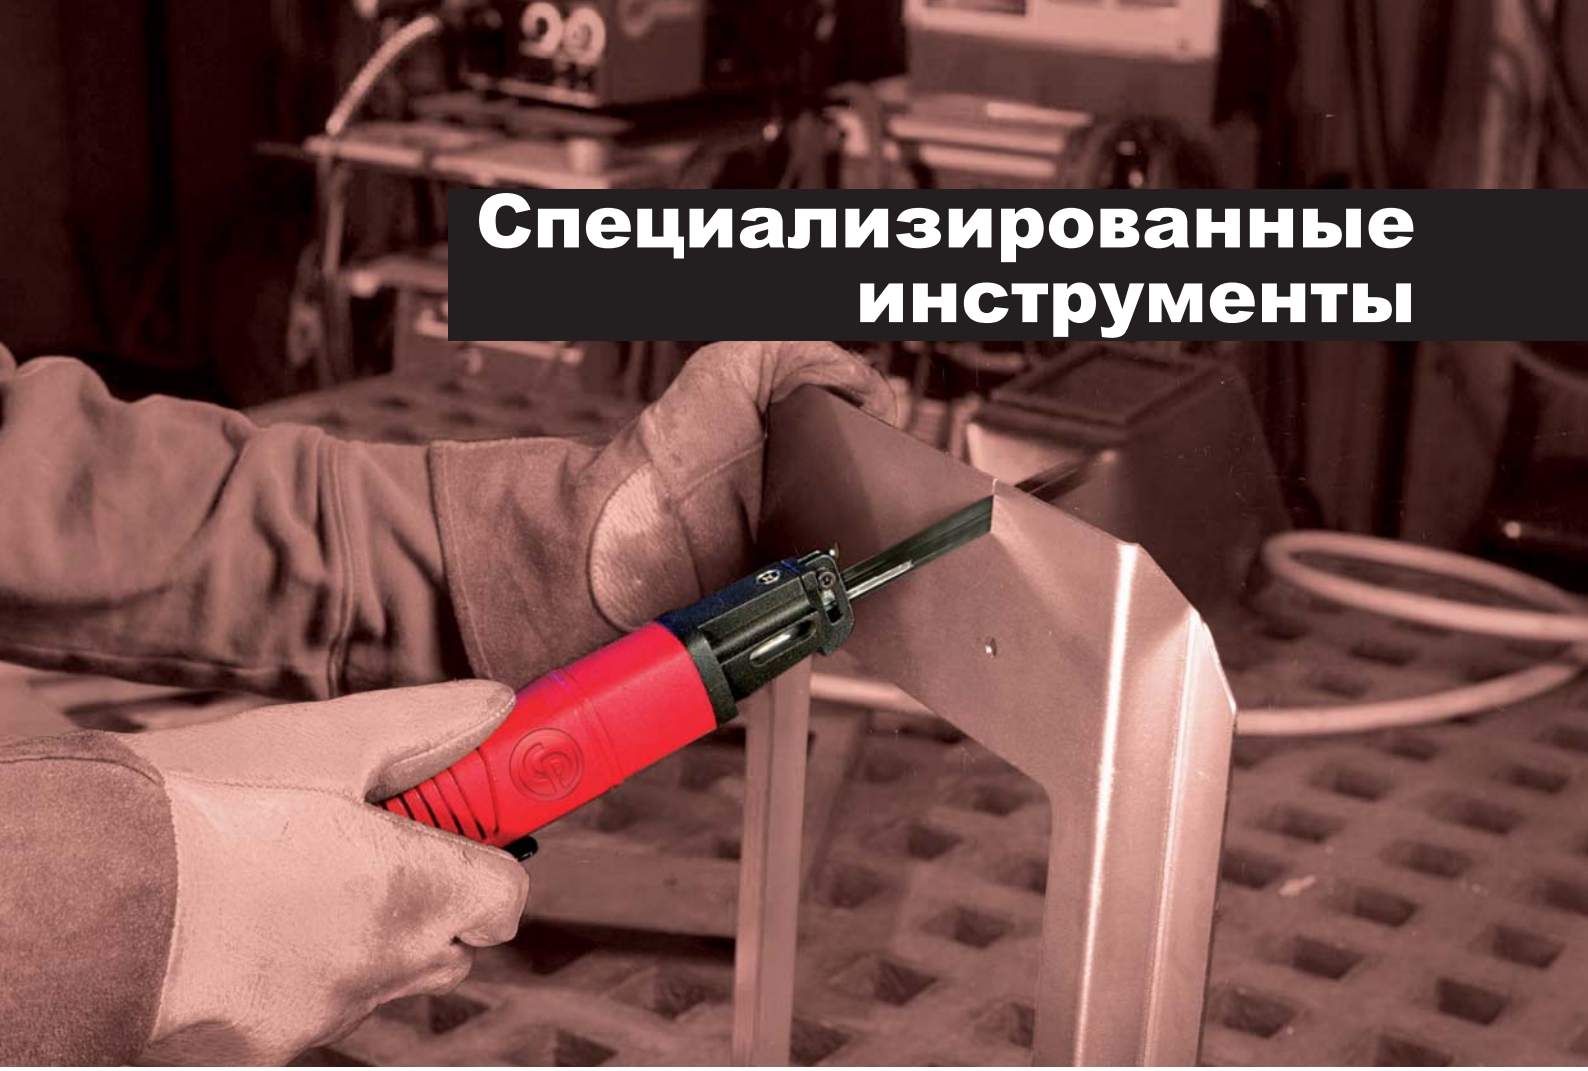

Компания CP предлагает вашему вниманию широкий ассортимент Специализированных инструментов, отвечающих вашим ежедневным требованиям:

- *Ножовки*
- *Высокоскоростные отрезные машинки*
- *Шлицевые ножницы*
- *Вырубные ножницы*
- *Шлифовальные машинки для обработки колес*
- *Пневматические напильники*
- *Заклепочники*
- *Гравировальная машинка*
- *Пистолет для герметиков*

Ножовки

CP9881

ХАРАКТЕРИСТИКИ

- **Ножовочная машинка для выполнения тяжелых работ**
- Наименьший уровень вибрации в своем классе
- 5 000 ходов в минуту
- Регулируемая направляющая защитного кожуха
- В комплект входят ножовочные полотна 18Т (1) и 24Т (1)

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Эргономичный дизайн для комфортной и удобной работы
- Низкий уровень вибрации и шума обеспечивает максимальный комфорт во время работы
- Идеально подходит для резки стали 3/8" (10 мм), пластика 1/2" (12 мм), алюминия и стекловолокна

CP7901

Комплект CP7901

№ по кат. 8941079011

Комплект включает:

- **(1) Ножовка для выполнения тяжелых работ CP7901**
- *(5) Ножовочных полотен 18Т, 24Т, 32Т*
- *(1) Подвижное впускное соединение в прочной упаковке*

ХАРАКТЕРИСТИКИ

- **Ножовочная машинка для выполнения тяжелых работ**
- Низкий уровень вибрации
- Длина хода 3/8" (10 мм)
- Высокая мощность и скорость 10 000 ходов в минуту
- Подвижное впускное соединение с поворотом на 360°

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Эргономичный дизайн для комфортной и удобной работы
- Повышенный комфорт и производительность
- Прекрасно подходит для всех задач, связанных с резанием

CP7900

ХАРАКТЕРИСТИКИ

- **Стандартная ножовочная машинка**
- Регулируемая направляющая защитного кожуха
- Длина хода 3/8" (10 мм)
- В комплект входят ножовочные полотна 18Т (1), 24Т (1), 32 (1)

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Компактность и легкость
- Идеально подходит для периодического использования во всех видах работ, связанных с резанием

CP881

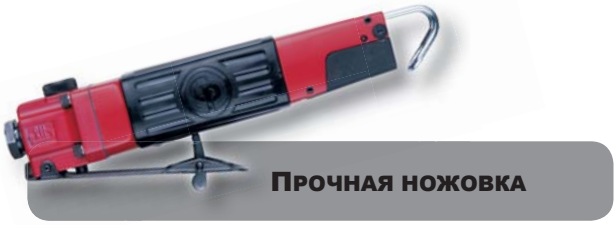

ХАРАКТЕРИСТИКИ

- **Ножовочная машинка для выполнения тяжелых работ**
- Высокая мощность и скорость 9 500 ходов в минуту
- Прочная конструкция
- Регулируемая направляющая защитного кожуха
- Удобная резиновая накладка на рукоятке
- В комплект входит (1) ножовочное полотно 32Т

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Легко прорезает материал
- Мощность и надежность
- Идеально подходит для интенсивного использования

НОЖОВОЧНОЕ ПОЛОТНО ДЛЯ CP9881

АКСЕССУАРЫ	АРТИКУЛ
14Т Ножовочное полотно (1)	**205 048 8933**
18Т Ножовочное полотно (1)	**205 048 8943**
24Т Ножовочное полотно (1)	**205 048 8953**
Шестигранный Ключ	**205 048 8993**

НОЖОВОЧНОЕ ПОЛОТНО ДЛЯ CP7901

АКСЕССУАРЫ	АРТИКУЛ
18Т Ножовочное полотно (5)	**894 015 8775**
24Т Ножовочное полотно (5)	**894 015 8776**
32Т Ножовочное полотно (5)	**894 015 8777**

НОЖОВОЧНОЕ ПОЛОТНО ДЛЯ CP7900 И CP881

АКСЕССУАРЫ	АРТИКУЛ
18Т Ножовочное полотно (5)	**CA146719**
24Т Ножовочное полотно (5)	**CA146720**
32Т Ножовочное полотно (5)	**CA146721**

МОДЕЛЬ	АРТИКУЛ	УДАРОВ В МИНУТУ	ХОД		СР. ПОТРЕБ. ВОЗД.		ПОТРЕБ. ВОЗД. ПРИ НАГР.		ДЛИНА		ВЕС		ВВОД ВОЗД.	ШЛАНГ	
			дюйм	мм	кфм	л/с	кфм	л/с	дюйм	мм	фунт	кг	NPTF	дюйм	мм
CP9881	**615 197 9881**	5,500	1	25	1.6	0.8	6.6	3.1	10.5	268	2.2	1.00	1/4"	3/8	10
CP7901	**894 107 9010**	10,000	3/8	10	1.4	0.6	5.5	2.6	9.0	229	1.9	0.86	1/4"	3/8	10
CP7900	**894 107 9000**	10,000	3/8	10	1.4	0.6	5.5	2.6	8.5	216	1.3	0.59	1/4"	3/8	10
CP881	**T023916**	9,500	3/8	10	1.5	0.6	6.0	2.8	8.6	219	1.6	0.74	1/4"	3/8	10

при 90 фунт/дюйм² (6,3 Бар)

Спецификации приведены только для справки. См. документацию для каждого инструмента.

Специализированные инструменты

Шлифовальные машинки для обработки шин и отрезные машинки

CP871

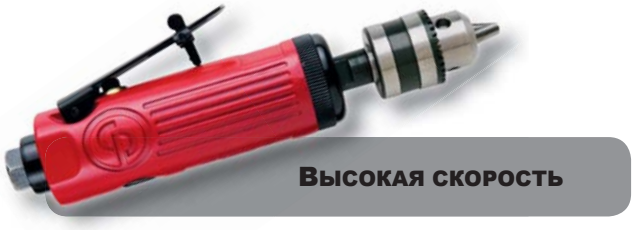

Комплект CP871

Номер по каталогу T025420

Комплект включает:

- ***(1) Шлифовальная машинка для** обработки колес CP871*
- *(1) Шланг подачи и шланг выпуска воздуха*

ХАРАКТЕРИСТИКИ

- **Высокоскоростная шлифовальная машинка для обработки шин**
- Регулятор скорости
- Качественный патрон Jacobs 3/8" (10 мм) для закрепления шлифовальных принадлежностей
- Пусковой механизм с блокировкой для предотвращения случайного запуска
- Задний выпуск воздуха

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Идеально подходит для наварки заплаток, обдирки зон для наварки протекторов, а также зачистки колесных дисков

CP873

Комплект CP873

Номер по каталогу T024362

Комплект включает:

- ***(1) Шлифовальная машинка для** обработки колес CP873*
- *(1) Шланг подачи и шланг выпуска воздуха*

ХАРАКТЕРИСТИКИ

- **Низкоскоростная шлифовальная машинка для обработки шин**
- Регулятор скорости
- Быстрозажимной цанговый патрон
- Пусковой механизм с блокировкой для предотвращения случайного запуска
- Задний выпуск воздуха

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Наиболее популярная модель колесной шлифовальной машинки на рынке
- Простая и быстрая замена шлифовального круга
- Идеально подходит для наварки заплаток, обдирки зон для наварки протекторов, а также зачистки колесных дисков

CP861

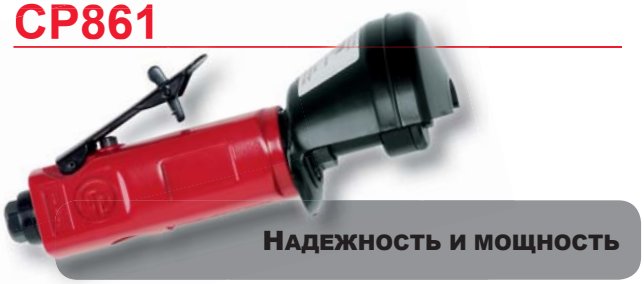

ХАРАКТЕРИСТИКИ

- **Высокоскоростная отрезная машинка для выполнения тяжелых работ**
- Диаметр диска 2-7/8" (73 мм):
- Мощный мотор с низким энергопотреблением, 0,5 л.с. (380 Вт)
- Легкий инструмент: 0,74 кг
- Квадратная рукоятка для надежного захвата
- Рычаг блокировки для предотвращения случайного пуска

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Мощность, надежность и производительность
- Идеальный инструмент для резки композитных материалов, стекловолокна, стали, болтов, хомутов и креплений

CP874

ХАРАКТЕРИСТИКИ

- **Стандартная высокоскоростная отрезная машинка**
- Диаметр диска 2-7/8" (73 мм):
- Регулятор мощности для точного управления
- Рычаг блокировки для предотвращения случайного пуска
- Задний выпуск воздуха

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Точность и безопасность управления
- Идеальный инструмент для резки композитных материалов, стекловолокна, листового металла, болтов и пр.

ДИСК ДЛЯ CP861

АКСЕССУАРЫ	АРТИКУЛ
Набор состоит из 5 дисков (ø 2-7/8"x1/16"x3/8" - 73x1.6x9.52 мм)	**CA155312**

ДИСК ДЛЯ CP874

АКСЕССУАРЫ	АРТИКУЛ
Набор состоит из 5 дисков (ø 2-7/8"x1/16"x3/8" - 73x1.6x9.52 мм)	**CA155312**

МОДЕЛЬ	АРТИКУЛ	РАЗМЕР ПАТРОНА/ДИСКА		СКОР. Х. ХОДА	СР. ПОТРЕБ. ВОЗД.		ПОТРЕБ. ВОЗД. ПРИ НАГР.		ДЛИНА		ВЕС		ВВОД ВОЗД.	ШЛАНГ	
		дюйм	мм	об/мин	кфм	л/с	кфм	л/с	дюйм	мм	фунт	кг	NPTF	дюйм	мм
CP871	T025372	3/8	10	22,000	3.2	1.5	13	6.1	8.0	203	1.7	0.79	1/4"	3/8	10
CP873	T025374	3/8	10	2,800	3.2	1.5	13	6.1	8.3	210	2.2	1.02	1/4"	3/8	10
CP861	T022039	2-7/8	73	20,000	2.1	1.0	8.5	4.0	7.8	197	1.6	0.74	1/4"	3/8	10
CP874	T025375	2-7/8	73	22,000	3.1	1.4	12.5	5.9	7.2	184	1.7	0.79	1/4"	3/8	10

при 90 фунт/дюйм² (6,3 Бар)

Спецификации приведены только для справки. См. документацию для каждого инструмента.

Ножницы и напильники

CP835

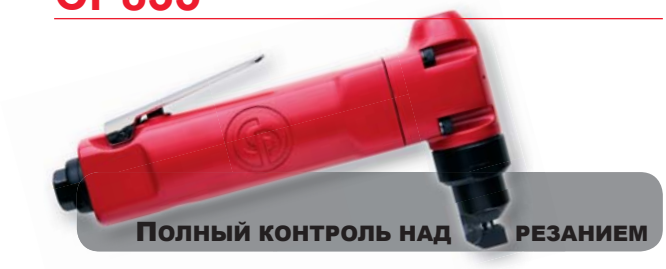

ХАРАКТЕРИСТИКИ

- **Вырубные ножницы для выполнения тяжелых работ**
- Мощная вырубная головка и боек диаметром 4,5 мм обеспечивают резку стали толщиной до 1,5 мм и алюминия толщиной до 2,6 мм
- Легкий доступ к бойку для быстрой смены
- Пусковой рычаг для начала резки на низкой скорости
- 4 положения резки

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Легкость в работе и управлении
- Идеальный инструмент для точной резки, который прекрасно подходит для вырезки острых углов и окружностей
- Используется для работы по пластику, жести, алюминию и другим металлам

CP785S

ХАРАКТЕРИСТИКИ

- **Шлицевые ножницы пистолетного типа для выполнения тяжелых работ**
- Мощный двигатель в 0,5 л.с. (380 Вт) с низким энергопотреблением позволяет производить резку стали толщиной до 1,1 мм
- Планетарный механизм обеспечивает плавность работы и увеличивает срок службы инструмента
- Эргономичная конструкция рукоятки

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Плавность работы и увеличенный срок службы
- Надежность и производительность
- Идеально подходит для вырезки прямых углов в таких материалах как алюминий, жесть и сталь

CP9705

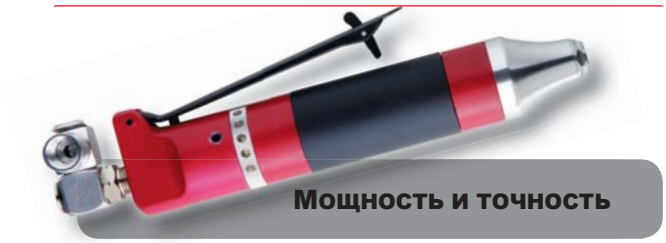

ХАРАКТЕРИСТИКИ

- **Пневматический напильник с ходом 0.2" (5 мм)**
- Высокая скорость и мощность
- Механизм запуска с блокировкой для предотвращения случайного запуска
- Подвижное впускное соединение с поворотом на 360°
- Резиновая накладка на рукоятке
- Поддержка напильников 4 типов: плоский, полукруглый, круглый, треугольный

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Прекрасно подходит для работы в труднодоступных зонах
- Идеален для выполнения задач, требующих повышенной точности
- Зачистка или заточка листовых металлов, железа или пластика

CP9710

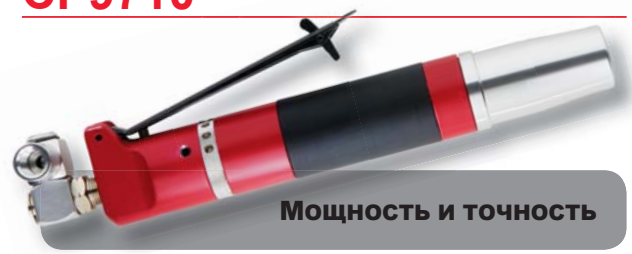

ХАРАКТЕРИСТИКИ

- **Пневматический напильник с ходом 0.4" (10 мм)**
- Высокая скорость и мощность
- Механизм запуска с блокировкой для предотвращения случайного запуска
- Подвижное впускное соединение с поворотом на 360°
- Резиновая накладка на рукоятке
- Поддержка напильников 4 типов: плоский, полукруглый, круглый, треугольный

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Прекрасно подходит для работы в труднодоступных зонах
- Идеален для выполнения задач, требующих повышенной точности
- Зачистка или заточка листовых металлов, железа или пластика

НАПИЛЬНИКИ ДЛЯ МОДЕЛЕЙ CP9705 И CP9710

АКСЕССУАРЫ	АРТИКУЛ
0.2" (5 мм) Прямоугольный напильник (5)	**205 051 9113**
0.2" (5 мм) Круглый напильник (5)	**205 051 9123**
0.2" (5 мм) Полукруглый напильник (5)	**205 051 9133**
0.2" (5 мм) Треугольный напильник (5)	**205 051 9143**
Подвижное впускное воздушное соединение	**205 052 3733**

БОЕК ДЛЯ CP835

АКСЕССУАРЫ	АРТИКУЛ
Набор штампов	**KF137310**
Головка	**KF137273**

МОДЕЛЬ	АРТИКУЛ	УДАРОВ В МИНУТУ	СР. ПОТРЕБ. ВОЗД.		ПОТРЕБ. ВОЗД. ПРИ НАГР.		ДЛИНА		ВЕС		ВВОД ВОЗД.	ШЛАНГ	
			кфм	л/с	кфм	л/с	дюйм	мм	фунт	кг	NPTF	дюйм	мм
CP835	**T022550**	2,750	4.2	2.0	17	8.0	8.5	216	1.3	0.59	1/4"	3/8	10
CP785S	**T023200**	2,400	3.7	1.8	15	7.3	9.0	229	1.9	0.86	1/4"	3/8	10
CP9705	**615 193 9705**	12,000	1.5	0.7	6	2.8	8.0	204	1.2	0.56	1/4"	3/8	10
CP9710	**615 193 9710**	8,000	1.5	0.7	6	2.8	9.8	250	1.3	0.59	1/4"	3/8	10

при 90 фунт/дюйм² (6,3 Бар)

Спецификации приведены только для справки. См. документацию для каждого инструмента.

Специализированные инструменты

Заклепочники и другие инструменты

CP9883

Малый вес и прочность

ХАРАКТЕРИСТИКИ

- **Пневмогидравлический заклепочник для выполнения тяжелых работ**
- Компактный размер и композитный корпус
- Максимальный размер заклепок 3/16" (4.8 мм)
- Мощная тяга: до 865 кг
- Низкая вибрация и низкий уровень шума
- Комплект включает: Губки 1/8", 5/32" и 3/16" (3.17, 4 и 4.8 мм)

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Широкий диапазон выполняемых задач
- Надежность, практичность и простота в обслуживании
- Максимальное удобство работы

CP9884

Мощная тяга и эргономичность

ХАРАКТЕРИСТИКИ

- **Пневмогидравлический заклепочник для выполнения тяжелых работ**
- Компактный размер и композитный корпус
- Максимальный размер заклепок 3/16" (4.8 мм)
- Мощная тяга: до 1 600 кг
- Низкая вибрация и низкий уровень шума
- Комплект включает: Губки 3/16" и 1/4" (4.8 и 6.4 мм)

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Широкий диапазон выполняемых задач
- Надежность, практичность и простота в обслуживании
- Максимальное удобство работы

CP710

Точность и компактность

ХАРАКТЕРИСТИКИ

- **Стандартная гравировальная машинка**
- Компактность и легкость
- Идеальный резец для выполнения точной гравировки
- Мягкая накладка для удобного удержания пальцами
- Низкий расход воздуха

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Удобство использования
- Комфортная работа
- Великолепный контроль

CP9885

Пистолет для герметиков

ХАРАКТЕРИСТИКИ

- **Стандартный пистолет для герметиков**
- Подача материала регулируется пусковым курком
- Совместимость со стандартными баллонами: 2"x 8-1/2 (50 x 210 мм)

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Удобство использования
- Комфортная работа
- Великолепный контроль

МОДЕЛЬ	АРТИКУЛ	УДАРОВ В МИНУТУ	МАКС. ВЕРТ. НАТЯЖЕНИЕ		СР. ПОТРЕБ. ВОЗД.		ПОТРЕБ. ВОЗД. ПРИ НАГР.		ДЛИНА		ВЕС		ВВОД ВОЗД.	ШЛАНГ	
			фунт при 85psi	кг	кфм	л/с	кфм	л/с	дюйм	мм	фунт	кг	NPTF	дюйм	мм
CP9883	894 109 8830		1,900	865	2.3	1.1	9.1	4.3	11.8	300	3.2	1.46	1/4"	3/8	10
CP9884	894 109 8840		3,530	1,600	2.3	1.1	9.1	4.3	12.2	310	4.2	1.90	1/4"	3/8	10
CP710	T025257	14,000			0.6	0.3	2.5	1.2	5.2	133	1.1	0.50	1/4"	1/4	6
CP9885	615 197 9885				4.2	2.0	16.8	7.9	10.6	270	2.3	1.04	1/4"	3/8	10

при 90 фунт/дюйм² (6,3 Бар)

Спецификации приведены только для справки. См. документацию для каждого инструмента.

Chicago Pneumatic

УСТРОЙСТВА ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ

ФИЛЬТРЫ, РЕГУЛЯТОРЫ, МАСЛЕНКИ

Вы спросите, зачем нужно использовать фильтр, регулятор и масленку?
При осуществлении подготовки инструмента и пневмомагистрали к работе настоятельно рекомендуется установить фильтр, регулятор и масленку (в указанном порядке). Выполнение надлежащих условий подготовки позволит обеспечить максимальную производительность оборудования и продлит срок его службы. Устройства должны быть установлены как можно ближе к инструменту — наиболее желательно в том месте, где шланг инструмента подключается к пневмомагистрали. Для проверки полной рабочей эффективности данных приборов их следует периодически проверять, привлекая для этого специалистов, либо самих операторов оборудования.

ФИЛЬТР-РЕГУЛЯТОР-МАСЛЕНКА С МАНОМЕТРОМ (0-150 ФУНТ/ДЮЙМ², 0-10 БАР)	РЕЗЬБА	МАКС. СКОРОСТЬ ПОДАЧИ ВОЗДУХА		МАКС. ДАВЛЕНИЕ	ЗАПАС МАСЛА		АРТИКУЛ	
	дюйм	кфм	л/мин	Впуск. соед. (фунт/дюйм²/бар)	унций	мл	NPT	BSP
2 СТУПЕНИ	1/4 G	24	660	150/10	3.4	100	**894 016 8515**	**894 016 8478**
3 СТУПЕНИ	1/4 G	24	660	150/10	3.4	100	**894 016 8516**	**894 016 8479**
2 СТУПЕНИ	1/2 G	110	3,000	246/17	6.8	201	**894 016 8517**	**894 016 8480**
3 СТУПЕНИ	1/2 G	110	3,000	246/17	6.8	201	**894 016 8518**	**894 016 8481**
2 СТУПЕНИ	3/4 G	220	6,000	246/17	6.8	201	**894 016 8519**	**894 016 8483**
3 СТУПЕНИ	3/4 G	220	6,000	246/17	6.8	201	**894 016 8520**	**894 016 8484**

В комплект входят: Фильтр 5 мкм, Манометр 0-150 фунт/дюйм², 0-10 бар, Масленка, Автоматический спускной клапан

ФИЛЬТР / ВЛАГООТДЕЛИТЕЛЬ	РЕЗЬБА	АРТИКУЛ
	дюйм	NPT
17 бар - 250 фунт/дюйм²	1/2	**CA048360**

РЕГУЛЯТОР	РЕЗЬБА	АРТИКУЛ
	дюйм	NPT
РЕГУЛЯТОР	1/2	**CA048362**

МАСЛЕНКА	РЕЗЬБА	АРТИКУЛ
	дюйм	NPT
МАСЛЕНКА	1/2	**CA048361**

ШЛАНГ В БУХТЕ

ПОЛИУРЕТАНОВЫЕ И ПВХ ШЛАНГИ – 290 ФУНТ/ДЮЙМ² / 20 БАР

РАЗМЕРЫ (ВНУТР. ДИАМЕТР X ВНЕШН. ДИАМЕТР)		ДЛИНА		АРТИКУЛ
мм	дюйм	фут	м	
6,5x10	1/4	82	25	**615 804 6230**
8x12	5/16	82	25	**615 804 6240**
9,5x13	3/8	82	25	**615 804 6250**
13x18	1/2	82	25	**615 804 6260**

Диапазон температур: -22/+158F° / -30/+70°C

ШЛАНГ ИЗ ПВХ В БУХТЕ

РАЗМЕРЫ (ВНУТР. ДИАМЕТР X ВНЕШН. ДИАМЕТР)		ДЛИНА		АРТИКУЛ
мм	дюйм	фут	м	
9x15	3/8	164	50	**895 101 1836**
13x21	1/2	164	50	**895 101 1837**

КОМПЛЕКТ ШЛАНГА

ПОЛИУРЕТАНОВЫЙ ШЛАНГ - 290 ФУНТ/ДЮЙМ² / 20 БАР

РАЗМЕРЫ (ВНУТР. ДИАМЕТР X ВНЕШН. ДИАМЕТР)		РЕЗЬБА	ДЛИНА		АРТИКУЛ
мм	дюйм	дюйм	фут	м	
6,5x10	1/4	1/4	26.2	8	**615 804 6270**
8,0x12	5/16	1/4	26.2	8	**615 804 6280**
9,5x13	3/8	1/4	26.2	8	**615 804 6290**
13x18	1/2	1/2	26.2	8	**615 804 6300**

Диапазон температур: -22/+158F° / -30/+70°C

ПОЛИУРЕТАНОВЫЙ СПИРАЛЬНЫЙ ШЛАНГ

РАЗМЕРЫ (ВНУТР. ДИАМЕТР X ВНЕШН. ДИАМЕТР)		ФИТИНГИ	ДЛИНА		АРТИКУЛ
мм	дюйм		фут	м	
8x10	5/16	ЕВРО ПРОФИЛЬ НИППЕЛЯ И МУФТЫ	16.4	5	**895 101 1831**
			26.2	8	**895 101 1833**
			32.8	10	**895 101 1835**

ПОЛИУРЕТАНОВЫЙ СПИРАЛЬНЫЙ ШЛАНГ

РАЗМЕРЫ (ВНУТР. ДИАМЕТР X ВНЕШН. ДИАМЕТР)		ФИТИНГИ	ДЛИНА		АРТИКУЛ
мм	дюйм	дюйм	фут	м	
6.5x10	1/4	1/4 ВНЕШН. РЕЗЬБА	13	4	**895 101 1845**
8x12	5/16	ЕВРО ПРОФИЛЬ НИППЕЛЯ И МУФТЫ 3/8 ВНЕШН. РЕЗЬБА	13	4	**895 101 1842** **895 101 1847**
8x12	5/16	ЕВРО ПРОФИЛЬ НИППЕЛЯ И МУФТЫ 3/8 ВНЕШН. РЕЗЬБА	19.7	6	**895 101 1843** **895 101 1846**
8x12	5/16	ЕВРО ПРОФИЛЬ НИППЕЛЯ И МУФТЫ 3/8 ВНЕШН. РЕЗЬБА	26.2	8	**895 101 1844** **895 101 1848**
11x16	3/8	3/8 ВНЕШН. РЕЗЬБА	13	4	**615 804 6440**
11x16	3/8	3/8 ВНЕШН. РЕЗЬБА	19.7	6	**615 804 6450**
11x16	3/8	3/8 ВНЕШН. РЕЗЬБА	26.2	8	**615 804 6460**

Пневмомагистраль - Аксессуары

КАТУШКИ С ШЛАНГОМ

A HR S / Малая катушка с шлангом закрытого типа
Композитная серия
Шланговая катушка в компактном и эргономичном пластиковом корпусе
Расход воздуха > 14,8 кфм (7 л/с)

B HR M / Средняя катушка с шлангом закрытого типа
Стальная серия
Сверхпрочная катушка обеспечивает долгий срок эксплуатации шланга
Расход воздуха > 21,2 кфм (10 л/с)

C HRO M / Средняя катушка с шлангом открытого типа
Стальная серия
Сверхпрочная катушка промышленного качества Расход воздуха > 17,6 кфм (8,5 л/с)

D HRO L / Большая катушка с шлангом открытого типа
Стальная серия
Сверхпрочная катушка промышленного качества
Расход воздуха > 33,6 кфм (16 л/с)

РИС.	МОДЕЛЬ	АРТИКУЛ	ТИП РЕЗЬБЫ	СОЕДИНЕНИЕ		ДЛИНА		ВНУТР. ДИАМЕТР		ИСПОЛЬЗОВАНИЕ	МАТЕРИАЛ ШЛАНГА	ВХОДНОЙ ШЛАНГ	ВЕС		МАКС. ДАВЛЕНИЕ		РАСХОД ВОЗДУХА	
				ВХОД (дюймы)	ВЫХОД (дюймы)	фунт	м	дюйм	мм				фунт	кг	psi	бар	кфм	л/с
A	HR S Катушка с шлангом	615 804 5020	BSP	1/4	1/4	33	10	5/16	8	Воздух	100% Полиуретан	Промежут. вх. 3,3 фута (1 м)	9.9	4.5	232	16	14.1	7
A	HRN S Катушка с шлангом	615 804 5030	NPT	1/4	1/4	33	10	5/16	8	Воздух	100% Полиуретан	Промежут. вх. 3,3 фута (1 м)	9.9	4.5	232	16	14.1	7
B	HR M Катушка с шлангом	615 804 5040	BSP	1/4	1/4	39	12	3/8	10	Воздух	100% Полиуретан	Промежут. вх. 4,9 фута (1.5 м)	18.7	8.5	290	20	21.2	10
B	HRN M Катушка с шлангом	615 804 5050	NPT	1/4	1/4	39	12	3/8	10	Воздух	100% Полиуретан	Промежут. вх. 4,9 фута (1.5 м)	18.7	8.5	290	20	21.2	10
C	HRO M Катушка с шлангом	615 804 5060	BSP	1/4	1/4	52	16	3/8	10	Воздух	100% Полиуретан	Промежут. вх. 4,9 фута (1.5 м)	24.3	11	290	20	17.6	8.5
C	HROR M Катушка с шлангом	615 804 5100	BSP	3/8	3/8	49	15	3/8	10	Воздух/ Вода	Резина (SBR+NR/SBR+EDM)	Промежут. вх. 4,9 фута (1.5 м)	24.3	11	290	20	17.6	8.5
C	HRNO M Катушка с шлангом	615 804 5070	NPT	1/4	1/4	52	16	3/8	10	Воздух	100% Полиуретан	Промежут. вх. 4,9 фута (1.5 м)	24.3	11	290	20	17.6	8.5
C	HRNOR M Катушка с шлангом	615 804 5110	NPT	3/8	3/8	49	15	3/8	10	Воздух/ Вода	Резина (SBR+NR/SBR+EDM)	Промежут. вх. 4,9 фута (1.5 м)	24.3	11	290	20	17.6	8.5
D	HRO L Катушка с шлангом	615 804 5080	BSP	3/8	3/8	52	16	1/2	13	Воздух	100% Полиуретан	Промежут. вх. 4,9 фута (1.5 м)	30.9	14	290	20	33.5	16
D	HROR L Катушка с шлангом	615 804 5120	BSP	3/8	3/8	49	15	1/2	13	Воздух/ Вода	Резина (SBR+NR/SBR+EDM)	Промежут. вх. 4,9 фута (1.5 м)	30.9	14	290	20	33.5	16
D	HRNO L Катушка с шлангом	615 804 5090	NPT	3/8	3/8	52	16	1/2	13	Воздух	100% Полиуретан	Промежут. вх. 4,9 фута (1.5 м)	30.9	14	290	20	33.5	16
D	HRNOR L Катушка с шлангом	615 804 5130	NPT	3/8	3/8	49	15	1/2	13	Воздух/ Вода	Резина (SBR+NR/SBR+EDM)	Промежут. вх. 4,9 фута (1.5 м)	30.9	14	290	20	33.5	16

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ВХОДНЫЕ ШЛАНГИ

Всегда пользуйтесь дополнительным входным шлангом между инструментом и пневмомагистралью. Это обеспечивает безопасность работы и долгий срок службы входного отверстия инструмента.

ДИАМЕТР ШЛАНГА		РАЗМЕР РЕЗЬБЫ	ДЛИНА ШЛАНГА		АРТИКУЛ
дюйм	мм	дюйм	фунт	м	
1/4	6.5	1/4	6.0	1.8	**CA046270**
3/8	10	1/4	2.0	0.6	**CA047270**
3/8	10	1/4	6.0	1.8	**CA047271**
3/8	10	3/8	25	7.6	**CA047274**
1/2	13	3/8	3.0	0.9	**CA049271**
1/2	13	1/2	2.0	0.6	**CA049270**

МУФТЫ

БЫСТРОСЪЕМНЫЕ ФИТИНГИ CP (Подходят для использования с рабочим давлением до 200 фунт/дюйм²).

Инструментальные шланги с соединительными ниппелями и шланги подвода воздуха с муфтами обеспечивают быстрое и удобное соединение/разъединение шлангов или смену инструментов. Извлечение соединительного ниппеля из самогерметизирующейся муфты приводит к срабатыванию автоматического отключающего клапана. Повторное вставление ниппеля в муфту приводит к открытию клапана и возобновлению подачи воздуха.
Конструкция клапана позволяет обеспечить высокий расход воздуха при минимальной потере давления.

БЫСТРОСЪЕМНЫЕ МУФТЫ

ЛАТУННАЯ СЕРИЯ EURO 7,2 ММ — ВЫСОКИЙ РАСХОД ВОЗДУХА 62 КФМ – 1750 Л/МИН

С ВНЕШН. РЕЗЬБОЙ	АРТИКУЛ
1/4"	**895 101 1784**
3/8"	**895 101 1785**
1/2"	**895 101 1786**

С ВНУТР. РЕЗЬБОЙ	АРТИКУЛ
1/4"	**895 101 1787**
3/8"	**895 101 1788**
1/2"	**895 101 1789**

С «ЕЛОЧКОЙ» ДЛЯ ШЛАНГОВ	Внутр. диаметр (дюймы)	АРТИКУЛ
6-7 мм	1/4	**895 101 1790**
9-10 мм	3/8	**895 101 1791**
13 мм	1/2	**895 101 1792**

НИППЕЛИ

ЛАТУННАЯ СЕРИЯ EURO 7,2 ММ — ВЫСОКИЙ РАСХОД ВОЗДУХА 62 КФМ – 1750 Л/МИН

С ВНЕШН. РЕЗЬБОЙ	АРТИКУЛ
1/4"	**895 101 1809**
1/4" NPT (сталь)	**615 804 6660**
3/8"	**895 101 1810**
1/2"	**895 101 1811**

С ВНУТР. РЕЗЬБОЙ	АРТИКУЛ
1/4"	**895 101 1812**
3/8"	**895 101 1813**
1/2"	**895 101 1814**

С «ЕЛОЧКОЙ» ДЛЯ ШЛАНГОВ	Внутр. диаметр (дюймы)	АРТИКУЛ
6-7 мм	1/4	**895 101 1795**
9 мм	3/8	**895 101 1796**
13 мм	1/2	**895 101 1797**

БЫСТРОСЪЕМНЫЕ МУФТЫ

СЕРИЯ US - TRUFLATE – ОТ 31 КФМ (876 Л/МИН) ДО 125 КФМ (3540 Л/МИН)

РАЗМЕРЫ РЕЗЬБЫ NPT	РАЗМЕРЫ ФИТИНГА	РАСХОД ВОЗД. кфм	РАСХОД ВОЗД. л/мин	ID	АРТИКУЛ
1/4 Внутр. резьба	1/4"	31	876	13	**CA046300**
1/4 Внутр. резьба	3/8"	70	1,980	15c	**CA047300**
3/8 Внутр. резьба	3/8"	70	1,980	15	**CA047301**
3/8 Внутр. резьба	1/2"	125	3,540	17e	**CA049300**
1/2 Внутр. резьба	1/2"	125	3,540	17	**CA049301**

НИППЕЛИ

СЕРИЯ US - TRUFLATE – ОТ 31 КФМ (876 Л/МИН) ДО 125 КФМ (3540 Л/МИН)

РАЗМЕРЫ РЕЗЬБЫ NPT	РАЗМЕРЫ ФИТИНГА	РАСХОД ВОЗД. кфм	РАСХОД ВОЗД. л/мин	ID	АРТИКУЛ
1/4 Внутр. резьба	1/4"	31	876	3c	**CA046301**
1/4 Внутр. резьба	3/8"	70	1,980	1e	**CA047302**
3/8 Внутр. резьба	3/8"	70	1,980	3e	**CA047304**
3/8 Внутр. резьба	1/2"	125	3,540	1f	**CA049302**
1/2 Внутр. резьба	1/2"	125	3,540	3f	**CA049304**
1/4 Внешн. резьба	1/4"	31	876	2c	**CA046302**
1/4 Внешн. резьба	3/8"	70	1,980	0e	**CA047303**
3/8 Внешн. резьба	3/8"	70	1,980	2e	**CA047305**
3/8 Внешн. резьба	1/2"	125	3,540	0f	**CA049303**
1/2 Внешн. резьба	1/2"	125	3,540	2f	**CA049305**

ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНЫЕ МУФТЫ

СЕРИЯ EURO — ВЫСОКИЙ РАСХОД ВОЗДУХА 62 КФМ (1750 Л/МИН)

С ВНЕШН. РЕЗЬБОЙ	АРТИКУЛ
1/4"	**895 101 1740**
3/8"	**895 101 1741**
1/2"	**895 101 1742**

С ВНУТР. РЕЗЬБОЙ	АРТИКУЛ
1/4"	**895 101 1743**
3/8"	**895 101 1744**
1/2"	**895 101 1745**

С «ЕЛОЧКОЙ» ДЛЯ ШЛАНГОВ	Внутр. диаметр (дюймы)	АРТИКУЛ
6-7 мм	1/4	**895 101 1746**
8 мм	5/16	**895 101 1747**
9-10 мм	3/8	**895 101 1748**
13 мм	1/2	**895 101 1750**

РАЗВЕТВИТЕЛЬ С МУФТАМИ	АРТИКУЛ
1/4"	**895 101 1762**
3/8"	**895 101 1763**
1/2"	**895 101 1764**

ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНАЯ СИСТЕМА

Первый этап
- Клапан останавливает подачу воздуха, давление спускается через боковую вставку пневмомагистрали
- Отсутствие опасности разрыва концов шлангов (выдергивания)

Второй этап
Полное размыкание соединения без наличия давления в системе, т.е., безопасное

НИППЕЛИ

СЕРИЯ EURO — ВЫСОКИЙ РАСХОД ВОЗДУХА 62 КФМ (1750 Л/МИН)

С ВНЕШН. РЕЗЬБОЙ	АРТИКУЛ
1/4"	**895 101 1756**
1/4" NPT	**615 804 6660**
3/8"	**895 101 1757**
1/2"	**895 101 1758**

С «ЕЛОЧКОЙ» ДЛЯ ШЛАНГОВ	Внутр. диаметр (дюймы)	АРТИКУЛ
6-7 мм	1/4	**895 101 1751**
8 мм	5/16	**895 101 1752**
9 мм	3/8	**895 101 1753**
10 мм	3/8	**895 101 1754**
13 мм	1/2	**895 101 1755**

С ВНУТР. РЕЗЬБОЙ	АРТИКУЛ
1/4"	**895 101 1759**
3/8"	**895 101 1760**
1/2"	**895 101 1761**

Пневмомагистраль - Аксессуары

АКСЕССУАРЫ ДЛЯ СОЕДИНЕНИЙ

СОЕДИНИТЕЛЬ/ РЕДУКТОР	ВНУТРЕННИЙ ДИАМЕТР ШЛАНГА	АРТИКУЛ
1/4" Внешн. резьба	1/4" Внешн. резьба	**895 101 1822**
3/8" Внешн. резьба	1/4" Внешн. резьба	**895 101 1824**
3/8" Внешн. резьба	3/8" Внешн. резьба	**895 101 1821**
1/2" Внешн. резьба	3/8" Внешн. резьба	**895 101 1825**
1/2" Внешн. резьба	1/2" Внешн. резьба	**895 101 1827**
3/8" Внешн. резьба	1/4" Внутр. резьба	**895 101 1823**
1/2" Внешн. резьба	3/8" Внутр. резьба	**895 101 1828**
1/2" Внешн. резьба	1/4" Внутр. резьба	**895 101 1839**

ХВОСТОВИКИ ДЛЯ ШЛАНГОВ	ВНУТРЕННИЙ ДИАМЕТР ШЛАНГА	АРТИКУЛ
1/4"	6 мм	**895 101 1801**
1/4"	9 мм	**895 101 1802**
3/8"	9 мм	**895 101 1803**
3/8"	13 мм	**895 101 1804**
1/2"	13 мм	**895 101 1805**
1/2"	9 мм	**895 101 1806**

ШЛАНГОВЫЕ СОЕДИНИТЕЛИ	ВНУТРЕННИЙ ДИАМЕТР ШЛАНГА	АРТИКУЛ
6 мм	6 мм	**895 101 1798**
9 мм	9 мм	**895 101 1799**
13 мм	13 мм	**895 101 1800**

КУЛАЧКОВЫЕ СОЕДИНЕНИЯ

ВНЕШН. РЕЗЬБА	АРТИКУЛ
1/2"	**895 101 1816**
3/4"	**895 101 1817**
Шланговое соединение 19 мм	**895 101 1818**

СМАЗОЧНОЕ МАСЛО

МАСЛО		АРТИКУЛ
0,12 л	Масло для пневматич. инструмента	**CA149661**
0,591 л	Масло для пневматич. инструмента	**CA000046**

PNEU-LUBE СМАЗКА ДЛЯ МУФТ		АРТИКУЛ
103 мл	Синтетическая смазка для муфт ударных гайковертов	**894 015 8455**
414 мл		**894 015 8456**

МАСЛО	АРТИКУЛ
Пистолет для смазки	**C098689**

МАСЛО AIROILENE	АРТИКУЛ
3,8 л (Масло высокой очистки для использования в чистых инструментах. Применяйте в масленках пневмомагистрали.	**P089507**

МИНИ МАСЛЕНКА	АРТИКУЛ
Резьба 1/4"	**205 052 4123**
Резьба 3/8"	**205 052 4293**

ДРУГОЕ

ПРОДУВОЧНЫЙ ПИСТОЛЕТ	АРТИКУЛ
RP9880 Продувочный пистолет 1/4"	**615 197 9880**

ПОДВИЖНОЕ ВПУСКНОЕ ВОЗД. СОЕД.	АРТИКУЛ
Подвиж. впуск. соед. 1/4'', алюминий	**894 015 8412**

РЕГУЛЯТОР РАСХОДА ВОЗДУХА	АРТИКУЛ
Регулятор расхода воздуха - стандартный	**LC121737**
Регулятор расхода воздуха - высокопроизводительный	**CA085203**

Chicago Pneumatic

Значения производимого шума и вибрации

Все приведенные значения являются действительными на момент публикации данного документа.
Последние обновления информации вы можете найти на сайте www.cp.com

СТР.	МОДЕЛЬ	АРТИКУЛ	ЗВУКОВОЕ ДАВЛЕНИЕ	ЗВУКОВАЯ МОЩНОСТЬ	УРОВЕНЬ ВИБРАЦИИ		
			ISO8662		ISO8662	ISO28927	
						a	*K*
			дБ(А)		м/с²	м/с²	
6	CP828	T022708	97	108	10.0	3.2	1.3
6	CP828H	T022970	97	108	10.0	3.2	1.3
7	CP734H	T024351	93	104	3.4	7.2	3.3
7	CP772H	T024598	96	107	4.9	5.8	2.0
7	CP772H-6	T024757	96	107	4.9	5.8	2.0
7	CP797	T019139	110	121	7.6	12.8	4.3
7	CP797-6	T013901	110	121	7.6	12.8	4.3
7	CP797SP-6	T018653	110	121	7.6	12.8	4.3
8	CP860	T019704	93	104	4.8	3.7	1.6
8	CP860E	T021136	93	104	4.8	3.7	1.5
8	CP860ES	T023193	93	104	4.8	3.7	1.5
8	CP860ESE	T023354	93	104	4.8	3.7	1.5
8	CP854	T023186	85	96	4.8	4.9	1.5
8	CP854E	T023187	85	96	4.8	4.9	1.5
8	CP857	T024387	102	113	2.7	4.0	1.3
11	CP2036	615 192 2036	83	94	6.9	<2.5	
11	CP2037	615 192 2037	88	99	6.2	<2.5	
11	CP2041	615 192 2041	88	99	4.8	3.1	1.3
11	CP2042	615 192 2042	88	99	6.0	6.6	3.3
12	CP719	T022750	88	99	<2.5	2.7	1.3
12	CP719QC	T025367	88	99	<2.5	2.7	1.3
12	CP721	T021963	87	98	4.9	4.7	3.3
12	CP9523	615 190 9523	87	98	4.9	4.7	3.3
12	CP7722	894 107 7220	97	108	4.3	4.0	1.4
12	CP9522-B	615 190 2522	98	109	3.1	4.0	1.4
13	CP724H	894 100 7240	93	104	<2.5	3.4	1.7
13	CP726H	T025114	93	104	<2.5	3.1	1.6
13	CP9525	615 190 9525	93	104	<2.5	3.4	1.7
13	CP8242	615 190 8242	89	100	3.9	6.6	3.2
13	CP8222	615 190 8222	89	100	3.9	5.8	2.4
13	CP7735	894 107 7350	95	106	3.9	4.9	1.6
13	CP7735Q	894 107 7351	86	97	3.9	4.9	1.6
13	CP7735H	894 107 7352	95	106	3.9	4.9	1.6
13	CP7735HQ	894 107 7353	86	97	3.9	4.9	1.6
14	CP7620	894 107 6201	93	104	3.4	7.2	3.3
14	CP9540-B	615 190 2540	93	104	3.4	7.2	3.3
14	CP7733	894 107 7330	96	107	4.0	7.9	3.5
14	CP7733-2	894 407 7332	96	107	4.0	7.9	3.5
15	CP749	T024587	96	107	4.9	6.8	2.5
15	CP749-2	T024673	96	107	4.9	6.8	2.5
15	CP8252	615 190 8252	94	105	7.9	8.8	3.6
15	CP8253	615 190 8253	94	105	7.9	8.8	3.6
16	CP7749	894 107 7490	95	106	6.4	8.0	2.5
16	CP7749-2	894 107 7492	95	106	6.4	8.0	2.5
16	CP7750	894 107 7520	100	111	4.4	5.0	3.0
16	CP7750-2	894 107 7522	100	111	4.4	5.0	3.0
17	CP7763	894 107 7630	96	107	9.0	10.4	4.2
17	CP7763-6	894 107 7636	96	107	9.0	10.4	4.2
17	CP9560	615 190 9560	96	107	4.9	6.1	2.3
17	CP8072	615 190 8072	94	105	3.9	11.9	5.3
17	CP8073	615 190 8073	94	105	9.0	11.9	5.3
17	CP8272	615 190 8272	96	107	9.0	15.5	6.8
17	CP8275	615 190 8275	96	107	9.0	15.5	6.8
18	CP7773	894 107 7730	96	107	9.0	10.4	4.2
18	CP7773-6	894 107 7736	96	107	9.0	10.4	4.2
18	CP8084	615 190 8084	94	105	9.0	11.9	5.3
18	CP8085	615 190 8085	94	105	9.0	11.9	5.3
18	CP893	T024272	98	109	6.2	6.5	3.0
18	CP894	T024743	100	111	5.0	5.0	3.0
19	CP7774	894 107 7740	105	116	8.7	13.7	4.9
19	CP7774-6	894 107 7746	105	116	8.7	13.7	4.9
19	CP796	T019799	101	112	13.0	18.2	3.8

СТР.	МОДЕЛЬ	АРТИКУЛ	ЗВУКОВОЕ ДАВЛЕНИЕ	ЗВУКОВАЯ МОЩНОСТЬ	УРОВЕНЬ ВИБРАЦИИ		
			ISO8662		ISO8662	ISO28927	
						a	*K*
			дБ(А)		м/с²	м/с²	
19	CP897	T025379	100	111	7.5	12.1	4.1
19	CP897-6	T025368	100	111	7.5	12.1	4.1
19	CP7640-6	894 100 7976	110	121	7.6	12.1	4.1
20	CP7778	894 107 7780	95	106	9.1	11.2	3.5
20	CP7778-6	894 107 7789	95	106	9.1	10.1	2.9
20	CP7778SP-6	894 107 7781	95	106	9.1	10.1	2.9
20	CP7775	894 107 7750	104	115	9.1	14.9	8.2
20	CP7775-6	894 107 7756	104	115	9.1	14.9	8.2
20	CP7775SP-6	894 107 7751	104	115	9.1	14.9	8.2
20	CP5000	T024351	103	113	8.9	8.5	2.6
22	CP824	T025390	90	111	8.1	4.1	2.0
22	CP824T	T025391	90	111	8.1	4.1	2.0
22	CP825	T023145	87	98	5.0	5.0	3.0
22	CP825T	T023190	87	98	5.0	5.0	3.0
22	CP826	T025074	91	101	4.9	2.9	1.3
22	CP826T	T025075	91	101	4.9	2.9	1.3
22	CP7823	894 107 8232	85	96	12.0	3.4	1.3
22	CP7824	894 107 8243	85	96	11.0	4.2	1.4
23	CP9426	615 191 9426	82	93	5.5	5.0	1.5
23	CP9427	615 191 9427	82	93	4.5	4.5	2.0
23	CP886	T024240	98	108	9.6	3.7	1.3
24	CP886H	T024391	98	108	9.6	3.7	1.3
24	CP7828H	894 107 8284	88	99	20.6	4.0	1.3
24	CP7828	894 107 8283	88	99	20.6	4.0	1.3
24	CP7830Q	894 107 8306	85	96	14.3	14.3	7.0
24	CP7830HQ	894 107 8308	85	96	14.3	14.3	7.0
33	CP2780	615 192 2780	89	100	26.8	-	-
33	CP2755	615 192 2755	90	101	<2.5	<2.5	
33	CP2765	615 192 2765	88	110	<2.5	<2.5	
34	CP780	T025095	98	109	2.7	2.9	1.4
24	CP781	T025096	99	110	3.0	<2.5	
34	CP782	T025097	94	105	12.0	<2.5	
34	CP783	T025098	94	105	4.1	<2.5	
36	CP8210	894 108 2104	82	93	<2.5	<2.5	
36	CP8210E	894 108 2105	82	93	<2.5	<2.5	
39	CP875	T023995	101	112	3.0	4.4	1.9
39	CP876	T023996	101	112	3.0	2.5	1.5
39	CP9104Q	615 195 9104	71	82	8.3	<2.5	
40	CP9105QB	615 195 2105	80	91	6.2	3.6	2.0
40	CP9106QB	615 195 2106	80	91	<2.5	5.1	1.6
41	CP9108QB	615 195 2108	80	91	4.4	5,1	1,6
41	CP9110QB	615 195 2110	80	91	4.0	4.0	2.0
41	CP9111QB	615 195 2111	80	91	5.0	3.7	1.7
41	CP9112QB	615 195 2112	80	91	3.5	2.7	1.2
42	CP7556	894 107 5560	87	98	6.8	<2.5	
42	CP7556ES	894 107 5564	87	98	6.8	<2.5	
42	CP7562	894 107 5621	87	98	3.6	5.1	1.6
42	CP7563	894 107 5632	87	98	3.6	5.1	1.6
42	CP872	T025373	101	112	<2.5	<2.5	
42	CP9107	615 195 9107	81	92	<2.5	3.0	1.9
43	CP7500D	894 107 5000	81	92	8.5	19.9	6.7
43	CP9120CR	615 195 2120	84	95	2.8	5.3	1.6
43	CP9122BR	615 195 2122	84	95	<2.5	8.6	4.6
43	CP9122CR	615 195 7222	84	95	<2.5	8.6	4.6
43	CP9121CR	615 195 2121	84	95	2.8	8.6	4.6
43	CP9121BR	615 195 7221	84	95	2.8	11.2	3.4
43	CP9121AR	615 195 7321	84	95	2.8	6.7	2.2
44	CP9123	615 195 9123	93	104	<2.5	4.2	1.3
47	CP7225-3	894 107 2257	76	87	<2.5	2.5	1.3
47	CP7225E-3	894 127 2257	76	87	<2.5	<2.5	
47	CP7225CVE-3	894 127 2258	76	87	<2.5	<2.5	
47	CP7255-3	894 107 2557	76	87	<2.5	4.4	1.5

Значения производимого шума и вибрации

Все приведенные значения являются действительными на момент публикации данного документа.
Последние обновления информации вы можете найти на сайте www.cp.com

СТР.	МОДЕЛЬ	АРТИКУЛ	ЗВУКОВОЕ ДАВЛЕНИЕ	ЗВУКОВАЯ МОЩНОСТЬ	УРОВЕНЬ ВИБРАЦИИ		
			ISO8662		ISO8662	ISO28927	
						a	*K*
			дБ(А)		м/с²	м/с²	
47	CP7255E-3	894 127 2557	76	87	<2.5	3.3	1.6
47	CP7255CVE-3	894 127 2558	76	87	<2.5	3,3	1,6
48	CP3510	615 193 3510	81	92	<2.5	3.0	1.3
48	CP3511	615 193 3511	81	92	<2.5	3.0	1.3
48	CP3512	615 193 3512	81	92	<2.5	3.0	1.3
48	CP3513	615 193 3513	81	92	<2.5	3.0	1.3
48	CP3514	615 193 3514	81	92	<2.5	3.0	1.3
48	CP3515	615 193 3515	81	92	<2.5	3.0	1.3
49	CP7225	894 107 2250	81	92	<2.5	<2.5	
49	CP7225E	894 127 2250	81	92	<2.5	<2.5	
49	CP7225CV	894 107 2253	81	92	<2.5	<2.5	
49	CP7225CVE	894 127 2253	81	92	<2.5	<2.5	
49	CP7225SV	894 107 2252	81	92	<2.5	<2.5	
49	CP7225SVE	894 127 2252	81	92	<2.5	<2.5	
49	CP7255	894 107 2550	81	92	<2.5	4.1	2.4
49	CP7255E	894 127 2550	81	92	<2.5	4.1	2.4
49	CP7255CV	894 107 2553	81	92	<2.5	4.1	2.4
49	CP7255CVE	894 127 2553	81	92	<2.5	4.1	2.4
49	CP7255SV	894 107 2552	81	92	<2.5	4.1	2.4
49	CP7255SVE	894 127 2552	81	92	<2.5	4.1	2.4
49	CP7215	894 107 2150	81	92	<2.5	4.9	3.4
49	CP7215E	894 127 2150	81	92	<2.5	4.9	3.4
49	CP7215CV	894 107 2153	81	92	<2.5	4.9	3.4
49	CP7215CVE	894 127 2153	81	92	<2.5	4.9	3.4
49	CP7215SV	894 107 2152	81	92	<2.5	4.9	3.4
49	CP7215SVE	894 127 2152	81	92	<2.5	4.9	3.4
50	CP7255H	894 107 2554	81	92	<2.5	5.4	2.4
50	CP7255HE	894 127 2554	82	93	<2.5	5.4	2.4
50	CP7255HCVE	894 127 2555	83	94	<2.5	5.4	2.4
50	CP7215H	894 107 2154	84	95	<2.5	4.4	1.8
50	CP7215HE	894 127 2154	85	96	<2.5	4.4	1.8
50	CP7215HCVE	894 127 2155	86	97	<2.5	4.4	1.8
50	CP870	T023990	83	94	6.2	13.6	4.3
51	CP865S	T020491	87	98	6.2	6.2	3.0
51	CP865P	T020492	87	98	6.2	6.2	3.0
51	CP869S	T019387	94	105	10.2	10.2	4.0
51	CP869P	T019718	94	105	10.2	10.2	4.0
52	CP9778	615 193 9778	96	107	<2.5	<2.5	
52	CP7200	894 107 2001	86	97	7.1	5.9	2.0
52	CP7201	894 107 2014	86	97	7.1	<2.5	
52	CP7202	894 107 2021	85	96	3.1	<2.5	
53	CP7268	894 107 2680	93	104	19.0	22.0	13.5
53	CP858	T025179	93	104	<2.5	<2.5	
53	CP9779	615 193 9779	90	101	<2.5	<2.5	
53	CP9780	615 193 9780	90	101	<2.5	<2.5	
57	CP711	894 400 7111	94	105	15.2	5.4	3.6
57	CP711Hex	T023310	94	105	15.2	5.4	3.6
57	CP7110	894 107 1101	87	98	9.0	13.0	4.0
57	CP9537	615 196 9537	84	95	4.2	32.0	1.9
58	CP715	894 400 7151	98	109	13,7	6.6	3.3
58	CP714	T012735	80	91	7.5	13.2	5.8
58	CP717	T020120	84	95	13.0	13.0	7.0
58	CP7120	894 107 1200	88	99	9.7	11.4	3.4
61	CP7300RQC	894 107 3002	87	98	<2.5	<2.5	
61	CP7300R	894 107 3001	87	98	<2.5	<2.5	
61	CP7300	894 107 3000	86	97	<2.5	<2.5	
62	CP9285	615 194 9285	89	100	<2.5	<2.5	
62	CP9287	615 194 9287	89	100	<2.5	<2.5	
62	CP785	T022698	90	101	<2.5	<2.5	
62	CP785QC	T024242	90	101	<2.5	<2.5	
62	CP9790	615 194 9790	89	100	<2.5	<2.5	
62	CP9792	615 194 9792	90	101	<2.5	<2.5	

СТР.	МОДЕЛЬ	АРТИКУЛ	ЗВУКОВОЕ ДАВЛЕНИЕ	ЗВУКОВАЯ МОЩНОСТЬ	УРОВЕНЬ ВИБРАЦИИ		
			ISO8662		ISO8662	ISO28927	
						a	*K*
			дБ(А)		м/с²	м/с²	
63	CP789R-26	T025180	101	112	<2.5	<2.5	
63	CP789R-42	T025198	104	115	<2.5	<2.5	
63	CP879	T023999	91	102	<2.5	<2.5	
63	CP887	T025376	88	99	<2.5	3.2	2.7
64	CP9286	615 194 9286	90	101	<2.5	<2.5	
64	CP9288	615 194 9288	90	101	<2.5	<2.5	
64	CP9789	615 194 9789	90	101	<2.5	3.1	4.6
64	CP9791	615 194 9791	90	101	<2.5	3.1	4.6
64	CP785H	T024134	96	107	<2.5	<2.5	
64	CP789HR	T025165	99	110	<2.5	3.1	4.6
67	CP9881	615 197 9881	81	92	<2.5	<2.5	
67	CP7901	894 107 9010	77	88	4.0	<2.5	
67	CP7900	894 107 9000	81	92	20.0	19.6	5.2
67	CP881	T023916	84	95	11.5	23.2	6.6
68	CP871	T025372	88	99	4.5	4.5	2.0
68	CP873	T025374	87	98	<2.5	<2.5	
68	CP861	T022039	78	89	2.8	2.8	1.0
68	CP874	T025375	88	99	4.0	4.0	2.4
69	CP835	T022550	85	96	5.4	5.4	3.0
69	CP785S	T023200	84	95	3.2	3.2	3.0
69	CP9705	615 193 9705	73	84	5.0	5.0	3.0
69	CP9710	615 193 9710	63	74	5.0	5.0	3.0
70	CP9883	894 109 8830	55	66	<2.5	<2.5	
70	CP9884	894 109 8840	56	67	<2.5	<2.5	
70	CP710	T025257	54	65	9.7	6.4	1.9
70	CP9885	615 197 9885	71	82	<2.5	<2.5	

Указатель (поиск модели)

МОДЕЛЬ	АРТИКУЛ	ОПИСАНИЕ	СТР.
CP2036	615 192 2036	Ударный шуруповерт шестигран. 1/4"	11
CP2037	615 192 2037	Ударный шуруповерт шестигран. 1/4"	11
CP2041	615 192 2041	Ударный шуруповерт шестигран. 1/4"	11
CP2042	615 192 2042	Ударный шуруповерт шестигран. 1/4"	11
CP2755	615 192 2755	Шуруповерт	33
CP2765	615 192 2765	Шуруповерт	33
CP2780	615 192 2780	Шуруповерт	33
CP3510	615 193 3510	Шлифов. машинки 5" (125 мм) – Орб. 3/16"	48
CP3511	615 193 3511	Шлифов. машинки 5" (125 мм) – Орб. 3/16"	48
CP3512	615 193 3512	Шлифов. машинки 5" (125 мм) – Орб. 3/16"	48
CP3513	615 193 3513	Шлифов. машинки 5" (125 мм) – Орб. 3/16"	48
CP3514	615 193 3514	Шлифов. машинки 5" (125 мм) – Орб. 3/16"	48
CP3515	615 193 3515	Шлифов. машинки 5" (125 мм) – Орб. 3/16"	48
CP5000	T024585	Ударный гайковерт 1"	20
CP710	T025257	Гравировальная машинка	70
CP711	894 400 7111	Молоток	57
CP7110	894 107 1101	Молоток	57
CP7110K	894 117 1101	Комплект молотка	57
CP711Hex	T023310	Молоток	57
CP711HK	T024380	Комплект молотка	57
CP711K	894 410 7111	Комплект молотка	57
CP7120	894 107 1200	Молоток	58
CP714	T012735	Молоток	58
CP714K	T025364	Комплект молотка	58
CP715	894 400 7151	Молоток	58
CP715K	T024381	Комплект молотка	58
CP717	T020120	Молоток	58
CP717K	T025365	Комплект молотка	58
CP719	T022750	Ударный гайковерт 1/4"	12
CP719QC	T025367	Ударный гайковерт шестигр. 1/4"	12
CP7200	894 107 2001	Мини-машинка шлиф. дисковая 3" (76 мм)	52
CP7200SK	894 117 2001	Мини-машинка шлиф. диск. 3" (75 мм) Комплект	52
CP7201	894 107 2014	Мини-машинка шлиф. дисковая 3" (75 мм)	52
CP7201PK	894 117 2014	Мини-машинка шлиф. диск. 3" (75 мм) Комплект	52
CP7202	894 107 2021	Мини-машинка шлиф. дисковая 3" (76 мм)	52
CP7202DK	894 117 2021	Мини-машинка шлиф. диск. 3" (76 мм) Комплект	52
CP721	T021963	Ударный гайковерт 3/8"	12
CP7215	894 107 2150	Шлифов. машинки 6" (150 мм) – Орб. 3/8"	49
CP7215CV	894 107 2153	Шлифов. машинки 6" (150 мм) – Орб. 3/8"	49
CP7215CVE	894 127 2153	Шлифов. машинки 6" (150 мм) – Орб. 3/8"	49
CP7215E	894 127 2150	Шлифов. машинки 6" (150 мм) – Орб. 3/8"	49
CP7215H	894 107 2154	Шлифов. машинки 6" (150 мм) – Орб. 3/8"	50
CP7215HCVE	894 127 2155	Шлифов. машинки 6" (150 мм) – Орб. 3/8"	50
CP7215HE	894 127 2154	Шлифов. машинки 6" (150 мм) – Орб. 3/8"	50
CP7215SV	894 107 2152	Шлифов. машинки 6" (150 мм) – Орб. 3/8"	49
CP7215SVE	894 127 2152	Шлифов. машинки 6" (150 мм) – Орб. 3/8"	49
CP7225	894 107 2250	Шлифов. машинки 6" (150 мм) – Орб. 3/32"	49
CP7225-3	894 107 2257	Шлифов. машинки 3" (75 мм) – Орб. 3/32"	47
CP7225CV	894 107 2253	Шлифов. машинки 6" (150 мм) – Орб. 3/32"	49
CP7225CVE	894 127 2253	Шлифов. машинки 6" (150 мм) – Орб. 3/32"	49
CP7225CVE-3	894 127 2258	Шлифов. машинки 3" (75 мм) – Орб. 3/32"	47
CP7225E	894 127 2250	Шлифов. машинки 6" (150 мм) – Орб. 3/32"	49
CP7225E-3	894 127 2257	Шлифов. машинки 3" (75 мм) – Орб. 3/32"	47

МОДЕЛЬ	АРТИКУЛ	ОПИСАНИЕ	СТР.
CP7225SV	894 107 2252	Шлифов. машинки 6" (150 мм) – Орб. 3/32"	49
CP7225SVE	894 127 2252	Шлифов. машинки 6" (150 мм) – Орб. 3/32"	49
CP724H	894 100 7240	Ударный гайковерт 3/8"	13
CP7255	894 107 2550	Шлифов. машинки 6" (150 мм) – Орб. 3/16"	49
CP7255-3	894 107 2557	Шлифов. машинки 3" (75 мм) – Орб. 3/16"	47
CP7255CV	894 107 2553	Шлифов. машинки 6" (150 мм) – Орб. 3/16"	49
CP7255CVE	894 127 2553	Шлифов. машинки 6" (150 мм) – Орб. 3/16"	49
CP7255CVE-3	894 127 2558	Шлифов. машинки 3" (75 мм) – Орб. 3/16"	47
CP7255E	894 127 2550	Шлифов. машинки 6" (150 мм) – Орб. 3/16"	49
CP7255E-3	894 127 2557	Шлифов. машинки 3" (75 мм) – Орб. 3/16"	47
CP7255H	894 107 2554	Шлифов. машинки 6" (150 мм) – Орб. 3/16"	50
CP7255HCVE	894 127 2555	Шлифов. машинки 6" (150 мм) – Орб. 3/16"	50
CP7255HE	894 127 2554	Шлифов. машинки 6" (150 мм) – Орб. 3/16"	50
CP7255SV	894 107 2552	Шлифов. машинки 6" (150 мм) – Орб. 3/16"	49
CP7255SVE	894 127 2552	Шлифов. машинки 6" (150 мм) – Орб. 3/16"	49
CP7268	894 107 2680	Прямая шлифовальная машинка	53
CP726H	T025114	Ударный гайковерт 1/2"	13
CP7300	894 107 3000	Пневматическая дрель 1/4"	61
CP7300R	894 107 3001	Пневматическая дрель 1/4"	61
CP7300RK	894 117 3001	Комплект пневматической дрели 1/4"	61
CP7300RKM	894 127 3001	Комплект метрический пневм. дрели 1/4"	61
CP7300RQC	894 107 3002	Пневматическая дрель 1/4"	61
CP734H	T024351	Ударный гайковерт 1/2"	7
CP734HK	T025163	Ударный гайковерт 1/2" Комплект	7
CP734HMK	T025164	Ударный гайковерт 1/2" Комплект метрич.	7
CP749	T024587	Ударный гайковерт 1/2"	15
CP749-2	T024673	Ударный гайковерт 1/2"	15
CP749-2K	T025195	Ударный гайковерт 1/2" Комплект	15
CP749K	T025193	Ударный гайковерт 1/2" Комплект	15
CP749KM	T025194	Ударный гайковерт 1/2" Комплект метрич.	15
CP7500D	894 107 5000	Угловая зачистная мини-машинка	43
CP7500DK	894 107 5001	Комплект угловой зачистной мини-машинки	43
CP7556	894 107 5560	Зачистная машинка	42
CP7556ES	894 107 5564	Зачистная машинка	42
CP7562	894 107 5621	Угловая зачистная машинка (90°)	42
CP7563	894 107 5632	Угловая зачистная машинка (120°)	42
CP7600C	894 107 6030	Blue Tork	30
CP7600C-4P	894 107 6034	Blue Tork	30
CP7600C-R	894 107 6031	Blue Tork	30
CP7600C-R4P	894 107 6035	Blue Tork	30
CP7600xB	894 107 6010	Blue Tork	30
CP7600xBx4P	894 107 6014	Blue Tork	30
CP7600xBxR	894 107 6011	Blue Tork	30
CP7600xBxR4P	894 107 6015	Blue Tork	30
CP7600xC	894 107 6020	Blue Tork	30
CP7600xC-4P	894 107 6024	Blue Tork	30
CP7600xC-R	894 107 6021	Blue Tork	30
CP7600xC-R4P	894 107 6025	Blue Tork	30
CP7620	894 107 6201	Ударный гайковерт 1/2"	14
CP7620K	894 117 6201	Ударный гайковерт 1/2" Комплект	14
CP7620KM	894 127 6201	Ударный гайковерт 1/2" Комплект метрич.	14
CP7640-6	894 100 7976	Ударный гайковерт 1"	19
CP7722	894 107 7220	Ударный гайковерт 3/8"	12

Указатель (поиск модели)

МОДЕЛЬ	АРТИКУЛ	ОПИСАНИЕ	СТР.
CP772H	T024598	Ударный гайковерт 3/4"	7
CP772H-6	T024757	Ударный гайковерт 1/2"	7
CP772HK	T025171	Ударный гайковерт 1/2" Комплект	7
CP772HMK	T025162	Ударный гайковерт 1/2" Комплект метрич.	7
CP7733	894 107 7330	Ударный гайковерт 1/2"	14
CP7733-2	894 107 7332	Ударный гайковерт 1/2"	14
CP7735	894 107 7350	Ударный гайковертh 3/8"	13
CP7735H	894 107 7352	Ударный гайковерт 1/2"	13
CP7735HQ	894 107 7353	Ударный гайковерт 1/2"	13
CP7735Q	894 107 7351	Ударный гайковерт 3/8"	13
CP7749	894 107 7490	Ударный гайковерт 1/2"	16
CP7749-2	894 107 7492	Ударный гайковерт 1/2"	16
CP7750	894 107 7520	Ударный гайковерт 1/2"	16
CP7750-2	894 107 7522	Ударный гайковерт 1/2"	16
CP7763	894 107 7630	Ударный гайковерт 3/4"	17
CP7763-6	894 107 7636	Ударный гайковерт 3/4"	17
CP7773	894 107 7730	Ударный гайковерт 1"	18
CP7773-6	894 107 7736	Ударный гайковерт 1"	18
CP7774	894 107 7740	Ударный гайковерт 1"	19
CP7774-6	894 107 7746	Ударный гайковерт 1"	19
CP7775	894 107 7750	Ударный гайковерт 1"	20
CP7775-6	894 107 7756	Ударный гайковерт 1"	20
CP7775SP-6	894 107 7751	Ударный гайковерт #5	20
CP7778	894 107 7780	Ударный гайковерт 1"	20
CP7778-6	894 107 7786	Ударный гайковерт 1"	20
CP7778SP-6	894 107 7781	Ударный гайковерт 1"	20
CP780	T025095	Шуруповерт	34
CP781	T025096	Шуруповерт	34
CP782	T025097	Шуруповерт	34
CP7823	894 107 8232	Угловой гайковерт 1/4"	22
CP7824	894 107 8243	Угловой гайковерт 3/8"	22
CP7828	894 107 8283	Угловой гайковерт 3/8"	24
CP7828H	894 107 8284	Угловой гайковерт 1/2"	24
CP783	T025098	Шуруповерт	34
CP7830HQ	894 107 8308	Угловой гайковерт 1/2"	24
CP7830HQKM	894 377 8308	Угловой гайковерт 1/2" Комплект метрич.	24
CP7830Q	894 107 8306	Угловой гайковерт 3/8"	24
CP785	T022698	Пневматическая дрель 3/8"	62
CP785H	T024134	Пневматическая дрель 1/2"	64
CP785QC	T024242	Пневматическая дрель 3/8"	62
CP785S	T023200	Шлицевые ножницы по металлу	69
CP789HR	T025165	Пневматическая дрель 1/2"	64
CP789R-26	T025180	Пневматическая дрель 3/8"	63
CP789R-42	T025198	Пневматическая дрель 3/8"	63
CP7900	894 107 9000	Ножовка	67
CP7901	894 107 9010	Ножовка	67
CP7901K	894 107 9011	Комплект ножовки	67
CP796	T019799	Ударный гайковерт 1"	19
CP797	T019139	Ударный гайковерт 1"	7
CP797-6	T013901	Ударный гайковерт 1"	7
CP797SP-6	T018653	Ударный гайковерт #5	7
CP8005	894 108 0050	Фонарик	37
CP8072	615 190 8072	Ударный гайковерт 3/4"	17

МОДЕЛЬ	АРТИКУЛ	ОПИСАНИЕ	СТР.
CP8073	615 190 8073	Ударный гайковерт 3/4"	17
CP8084	615 190 8084	Ударный гайковерт 1"	18
CP8085	615 190 8085	Ударный гайковерт 1"	18
CP8210	894 108 2104	Электрическая полировальная машинка	36
CP8210E	894 108 2105	Электрическая полировальная машинка	36
CP824	T025390	Угловой гайковерт 1/4"	22
CP8242	615 190 8242	Ударный гайковерт 1/2"	13
CP8222	615 190 8222	Ударный гайковерт 3/8"	13
CP824T	T025391	Угловой гайковерт 3/8"	22
CP825	T023145	Угловой гайковерт 1/4"	22
CP8252	615 190 8252	Ударный гайковерт 1/2"	15
CP8253	615 190 8253	Ударный гайковерт 1/2"	15
CP825T	T023190	Угловой гайковерт 3/8"	22
CP826	T025074	Угловой гайковерт 1/4"	22
CP826T	T025075	Угловой гайковерт 3/8"	22
CP8272	615 190 8272	Ударный гайковерт 3/4"	17
CP8275	615 190 8275	Ударный гайковерт 3/4"	17
CP828	T022708	Угловой гайковерт 3/8"	6
CP828H	T022970	Угловой гайковерт 1/2"	6
CP828HMK	T024448	Угловой гайковерт 1/2" Комплект метрич.	6
CP828K	T024201	Угловой гайковерт 1/2" Комплект метрич.	6
CP828MK	T024493	Угловой гайковерт 1/2" Комплект метрич.	6
CP8335	894 108 3450	Аккумуляторный ударный гайковерт – 12 В	37
CP8335A	894 108 3452	Аккумуляторный ударный гайковерт – 12 В	37
CP8335AL	894 108 3453	Аккумуляторный ударный гайковерт – 18 В, ионно-литиевый аккумулятор	37
CP8335E	894 108 3455	Аккумуляторная дрель/шуруповерт – 12 В	37
CP8335EL	894 108 3459	Аккумуляторная дрель/шуруповерт – 10,8 В, ионно-литиевый аккумулятор	37
CP8335L	894 108 3451	Аккумуляторная дрель/шуруповерт – 10,8 В, ионно-литиевый аккумулятор	37
CP8335U	894 108 3454	Аккумуляторная дрель/шуруповерт – 12 В	37
CP8335UL	894 108 3458	Аккумуляторная дрель/шуруповерт – 10,8 В, ионно-литиевый аккумулятор	37
CP835	T022550	Пневматический напильник	69
CP854	T023186	Угловая зачистная машинка 100 мм (4")	8
CP854E	T023187	Угловая зачистная машинка 127 мм (5")	8
CP857	T024387	Угловая зачистная машинка 178 мм (7")	8
CP858	T025179	Ленточная шлифовальная машинка	53
CP860	T019704	Зачистная машинка 1/4"	8
CP860E	T021136	Зачистная машинка 6 мм	8
CP860ES	T023193	Зачистная машинка 1/4"	8
CP860ESE	T023354	Зачистная машинка 6 мм	8
CP861	T022039	Отрезная машинка	68
CP865P	T020492	Верт. полировальная машинка 7" (178 мм)	51
CP865S	T020491	Верт. полировальная машинка 7" (178 мм)	51
CP869P	T019718	Верт. полировальная машинка 7" (178 мм)	51
CP869S	T019387	Верт. полировальная машинка 7" (178 мм)	51
CP870	T023990	Шлифов. машинки 6" (150 мм) – Орб. 3/8"	50
CP871	T025372	Шлифов. машинка для обработки шин	68
CP871K	T025420	Комплект шлиф. машинки для обработки шин	68
CP872	T025373	Зачистная машинка	42
CP873	T025374	Шлифов. машинка для обработки шин	68
CP8738	894 108 7380	Аккумуляторный ударный гайковерт – 12 В	37
CP8738A	894 108 7382	Аккумуляторный ударный гайковерт – 12 В	37
CP8738AL	894 108 7383	Аккумуляторный ударный гайковерт – 10,8 В, ионно-литиевый аккумулятор	37
CP8738E	894 108 7385	Аккумуляторный ударный гайковерт – 12 В	37

Chicago Pneumatic

Указатель (поиск модели)

МОДЕЛЬ	АРТИКУЛ	ОПИСАНИЕ	СТР.
CP8738EL	894 108 7389	Аккумуляторный ударный гайковерт – 10,8 В, ионно-литиевый аккумулятор	37
CP8738L	894 108 7381	Аккумуляторный ударный гайковерт – 10,8 В, ионно-литиевый аккумулятор	37
CP8738U	894 108 7384	Аккумуляторный ударный гайковерт – 12 В	37
CP8738UL	894 108 7388	Аккумуляторный ударный гайковерт – 10,8 В, ионно-литиевый аккумулятор	37
CP873K	T024362	Комплект шлиф. машинки для обработки шин	68
CP874	T025375	Резательный инструмент	68
CP8748	894 108 7480	Аккумуляторный ударный гайковерт – 19.2 В	37
CP8748AL	894 108 7483	Аккумуляторный ударный гайковерт – 18 В, ионно-литиевый аккумулятор	37
CP8748E	894 108 7485	Аккумуляторный ударный гайковерт – 19.2 В	37
CP8748EL	894 108 7489	Аккумуляторный ударный гайковерт – 18 В, ионно-литиевый аккумулятор	37
CP8748L	894 108 7481	Аккумуляторный ударный гайковерт – 19.2 В	37
CP8748U	894 108 7484	Аккумуляторный ударный гайковерт – 19.2 В	37
CP8748UL	894 108 7488	Аккумуляторный ударный гайковерт – 18 В, ионно-литиевый аккумулятор	37
CP875	T023995	Зачистная машинка	39
CP875K	894 110 8751	Комплект зачистной машинки	39
CP876	T023996	Зачистная машинка	39
CP879	T023999	Пневматическая дрель 3/8"	63
CP881	T023916	Ножовка	67
CP886	T024240	Угловой гайковерт 3/8"	23
CP886H	T024391	Угловой гайковерт 1/2"	24
CP887	T025376	Пневматическая дрель 3/8"	63
CP893	T024272	Ударный гайковерт 1"	18
CP894	T024743	Ударный гайковерт 1"	18
CP897	T025379	Ударный гайковерт 1"	19
CP897-6	T025368	Ударный гайковерт 1"	19
CP9104Q	615 195 9104	Зачистная машинка	39
CP9104QK	615 195 0104	Комплект зачистной машинки	39
CP9105Q-B	615 195 2105	Зачистная машинка	40
CP9106Q-B	615 195 2106	Угловая зачистная машинка (90°)	40
CP9107	615 195 9107	Зачистная машинка	42
CP9107MK	615 195 0107	Комплект зачистной машинки метрич.	42
CP9108Q-B	615 195 2108	Угловая зачистная машинка (120°)	41
CP9110Q-B	615 195 2110	Зачистная машинка	41
CP9111Q-BMK	615 195 2111	Комплект зачистной машинки метрич.	41
CP9111Q-B	615 195 0211	Комплект зачистной машинки	41
CP9112Q-B	615 195 2112	Зачистная машинка	41
CP9120CR	615 195 2120	Угловая зачистная машинка 100 мм (4")	43
CP9121AR	615 195 7321	Угловая зачистная машинка 125 мм (5")	43
CP9121BR	615 195 7221	Угловая зачистная машинка 125 мм (5")	43
CP9121CR	615 195 2121	Угловая зачистная машинка 125 мм (5")	43
CP9122BR	615 195 2122	Угловая зачистная машинка 114 мм (4.5")	43
CP9122CR	615 195 7222	Угловая зачистная машинка 114 мм (4.5")	43
CP9123	615 195 9123	Угловая зачистная машинка 178 мм (7")	44
CP9285	615 194 9285	Пневматическая дрель 3/8"	62
CP9286	615 194 9286	Пневматическая дрель 1/2"	64
CP9287	615 194 9287	Пневматическая дрель 3/8"	62
CP9288	615 194 9288	Пневматическая дрель 1/2"	64
CP9426	615 191 9426	Угловой гайковерт 1/4"	23
CP9427	615 191 9427	Ударный гайковерт 3/8"	23
CP9522-B	615 190 2522	Угловой гайковерт 3/8"	12
CP9523	615 190 9523	Ударный гайковерт 3/8"	12

МОДЕЛЬ	АРТИКУЛ	ОПИСАНИЕ	СТР.
CP9525	615 190 9525	Ударный гайковерт 3/8"	13
CP9537	615 196 9537	Молоток	57
CP9540-B	615 190 2540	Ударный гайковерт 1/2"	14
CP9540-BK	615 190 2550	Ударный гайковерт 1/2" Комплект	14
CP9540-BMK	615 190 2552	Ударный гайковерт 1/2" Комплект метрич.	14
CP9560	615 190 9560	Ударный гайковерт 3/4"	17
CP9705	615 193 9705	Пневматический напильник 3/16" (5 мм)	52
CP9710	615 193 9710	Пневматический напильник 3/8" (10 мм)	52
CP9778	615 193 9778	Шлиф. машинка пистолетного типа 5" (125 мм)	52
CP9779	615 193 9779	Ленточная шлифовальная машинка	53
CP9780	615 193 9780	Ленточная шлифовальная машинка	53
CP9789	615 194 9789	Пневматическая дрель 1/2"	64
CP9790	615 194 9790	Пневматическая дрель 3/8"	62
CP9790K	615 194 8790	Комплект пневматической дрели 3/8"	62
CP9790MK	615 194 0790	Комплект метрич. пневматической дрели 3/8"	62
CP9791	615 194 9791	Пневматическая дрель 1/2"	64
CP9792	615 194 9792	Пневматическая дрель 3/8"	62
CP9881	615 197 9881	Ножовка	67
CP9883	894 109 8830	Пневмогидравлический заклепочник	70
CP9884	894 109 8840	Пневмогидравлический заклепочник	70
CP9885	615 197 9885	Пистолет для герметиков	70

Общие правила по технике безопасности при работе с инструментами

Цель компании Chicago Pneumatic заключается в производстве безопасных и эффективных в работе инструментов. При этом оператору отводится наиболее важная роль в обеспечении безопасной работы и сохранности инструмента. Аккуратность и здравый подход являются наилучшей защитой от получения травм. Мы не можем рассмотреть здесь все возможные источники опасности, но попытаемся выделить наиболее важные из них. Все должны обращать внимание и неукоснительно соблюдать правила безопаности, обозначения которых имеются на инструментах и отображаются на рабочих местах. Операторы должны внимательно прочитать и следовать правилам по технике безопасности, которые приложены к каждому инструменту. Для получения копии этих правил, позвоните в отдел по обслуживанию клиентов компании CP по телефону в США и Канаде (800) 624-4735, или обратитесь к ближайшему представителю CP.

Изучите принцип работы каждого инструмента. Даже если Вы ранее работали с аналогичными инструментами, тщательно проверяйте каждый инструмент перед его использованием. Необходимо почувствовать его и определить его возможности, ограничения, потенциальную опасность, а также хорошо знать, как он работает и как останавливается.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Существует ряд источников опасности. Перед выполнением работы или обслуживанием инструмента внимательно прочитайте и изучите правила техники безопасности, прилагающиеся к инструментам. Невыполнение данных требований может привести к серьезным травмам.

Все инструменты рассчитаны на работу от линии сжатого воздуха давлением 6,3 бар +/-0,15 бар согласно стандарту ISO2787, 8NTC1.2. Значения уровней шума +/- 3 дБ(А)* определены в соответствии со стандартом EN ISO15744, а значения уровня вибрации* определены в соответствии со стандартами ISO8662 и ISO28927.

**Настоящие значения были получены при лабораторных испытаниях в соответствии с заявленными стандартами и предназначены для сравнения с аналогичными показателями других инструментов, испытанных согласно тем же стандартам. Настоящие значения не подходят для использования при оценке риска, и значения, измеренные на индивидуальных рабочих местах, могут превышать заявленные величины. Фактические значения негативного воздействия и величина опасности нанесения вреда персоналу являются уникальными и зависят от методов работы оператора, рабочего места и особенностей конструкции рабочей станции, а также от времени негативного воздействия и физического состояния оператора. Наша компания, CP, не несет ответственности за последствия негативного воздействия шума и вибрации сверх при индивидуальной оценке риска для ситуации на рабочем месте, над которой у нас не имеется никакого контроля.*

Опасность сжатого воздуха

- Находящийся под давлением воздух может стать причиной получения травм. Никогда не направляйте воздушный шланг на себя или на кого-либо еще. Никогда не обдувайте сжатым воздухом свою одежду для удаления с нее пыли. Всегда направляйте выходящий воздух в сторону от себя и других людей, находящихся в рабочей зоне.
- Перед использованием пневматических инструментов всегда проверяйте отсутствие поврежденных или ослабленных частей шлангов и крепежных приспособлений и заменяйте их в случае необходимости. Биение провисающих шлангов может привести к серьезным травмам.
- Отсоединяйте инструмент от источника подачи воздуха, если он не используется, а также перед заменой аксессуаров, установкой крутящего момента или же при выполнении ремонтных работ.
- Не превышайте номинальное значение давления воздуха, для того чтобы увеличить мощность инструмента. Это может привести к травмам и сокращению срока службы инструмента.
- Не устанавливайте непосредственно на инструменте быстросъемные фитинги, поскольку вибрация может привести к разрыву воздушного шланга при его биении. Вместо этого, воспользуйтесь быстросъемными соединителями на конце короткого направляющего шланга.
- Если используются универсальные подвижные соединения, то для того, чтобы предотвратить случайное отсоединение шланга, необходимо установить стопорные штифты.
- Пневматические инструменты не предназначены для использования во взрывоопасной атмосфере и не обеспечивают электрическую изоляцию при контакте с источниками электричества.

Опасность от поражения осколками при работе с пневматическими инструментами CP

- Всегда надевайте противоударные средства защиты глаз и лица при работе с инструментами, при нахождении вблизи места проведения работ и во время ремонта пневматических инструментов.

Опасность поражения органов дыхания

- При работе с материалами, образующими аэрозольные частицы, необходимо надевать средства защиты органов дыхания.

Опасность, связанная с шумом

- Длительное воздействие чрезмерных уровней шума может привести к потере слуха.
- Используйте средства защиты органов слуха в соответствии с рекомендациями Вашего работодателя или нормами OSHA (см. 29 CFR часть 1910).

Опасность, связанная с вибрацией

- Повторяющиеся движения при работе, неудобное рабочее положение и воздействие вибрации могут нанести вред вашим рукам и кистям рук.
- В случае возникновения потери чувствительности, покалывания, боли или побеления кожи, немедленно прекратите работу с инструментами и обратитесь к врачу.

Опасность запутывания

- Для того чтобы снизить риск получения травм от запутывания, не надевайте свободную одежду при работе с использованием вращающихся аксессуаров.

Дополнительные источники опасности

- Падение в результате спотыкания и поскальзывания является основной причиной получения серьезных травм или смерти. Не оставляйте в рабочей или в пешеходной зоне шланг избыточной длины.
- Операторы и персонал по техническому обслуживанию должны быть физически готовы для выполнения рабочих задач, а также способны обращаться с большим размером, весом и мощностью инструмента.
- Для того чтобы уменьшить риск получения порезов и царапин из-за заусенцев, должны использоваться инструменты для снятия заусенцев.
- Необходимо надевать перчатки для защиты рук от острых краев.

Особые правила техники безопасности для различных групп инструментов

В дополнение к общим правилам по технике безопасности, ниже приводятся правила безопасности, которым следует следовать для безопасной работы с конкретными группами инструментов. Изучите Кодекс по Безопасности ANSI B186.1 для ручных инструментов. Его можно получить в Американском Институте Национальных Стандартов (ANSI) 11 W. 42nd St., 13th floor, New York, New York 10036, (212) 642-4900; или Европейском Комитете по стандартизации: Rue de Stassart 36, 1050 Brussels, Belgium.

Ударные гайковерты

- Никогда не пользуйтесь головками для ручных инструментов. Используйте только ударные головки хорошего качества. Головки плохого качества снижают силу удара и могут разрушиться, нанеся травму.
- При использовании тестового соединения не допускайте свободного вращения инструмента. Тестовое соединение будет вращаться с большой скоростью, вследствие чего кардан может слететь с инструмента.
- Всегда пользуйтесь возможно более простыми головками. Большие скручивающиеся удлинители снижают силу удара и могут сломаться, нанеся травмы. Вместо этого пользуйтесь глубокими головками.
- На инструментах, где применяется шпилька и кольцо для крепежа головок, пользуйтесь кольцом, чтобы надежно закрепить шпильку на головке.

Абразивные инструменты

- Никогда не устанавливайте зачистные круги на полировальные машины.
- Никогда не пользуйтесь кругами, на которых указана скорость меньше скорости вращения инструмента.
- Все зачистные диски и шлифовальные/полировальные аксессуары необходимо проверять на сколы и другие повреждения перед установкой и использованием.
- При работе всегда используйте рекомендованный защитный кожух для предотвращения получения травм. Если кожух поврежден его необходимо заменить.
- Расположите защитный кожух между зачистным диском и оператором. Для защиты окружающих людей от частиц и искр используйте барьеры.
- Убедитесь, что зачистные диски установлены в соответствии с требованиями производителя, всегда используйте подходящие крепёжные фланцы.
- Перед работой проверьте диск, ненадолго раскрутив инструмент до полной скорости. Удостоверьтесь в наличии барьеров (например, при работе на верстаке) для того чтобы защитить себя от осколков.
- Никогда не повреждайте или не снимайте ограничитель скорости чтобы увеличить скорость вращения инструмента. Периодически проверяйте скорость инструмента тахометром.

Сборочные инструменты

- Перетянутые или недотянутые соединения могут причинить травмы из-за поломки, ослабления и разъединения.
- Ослабленное соединение может разрушиться с разлетом частей. Соединения, требующие определенного момента затяжки должны проверяться с использованием динамометрического оборудования.

Угловые гайковерты

- Никогда не применяйте головки для ручных инструментов. Пользуйтесь только ударными головками в соответствии с нормами ANSI B107.2.
- Для снижения риска получения травм всегда надежно удерживайте рукоятку с противоположной от вращения шпинделя стороны для минимизации реактивного удара.

Дрели

- Не приближайтесь к вращающимся сверлу и патрону. Вы можете порезаться или обжечься при контакте со сверлом, стружкой или обрабатываемой деталью.
- Пользуйтесь прерывистым сверлением во избежание образования длинных стружек.
- Сверло может неожиданно заклинить и вызвать этим вращение детали или инструмента, что приведет к травме.
- ANSI рекомендует пользоваться дополнительной рукояткой на дрелях с патроном более 3/8” (10 мм).

Молотки

- Все бойки, заклепки и другие аксессуары перед использованием необходимо проверять на отсутствие трещин, сильного износа или других повреждений. Аксессуары, на которых есть следы повреждений, должны быть немедленно заменены.
- Никогда не пользуйтесь инструментом без соответствующего фиксатора аксессуаров.

Специализированные инструменты

- Специальные инструкции и предупреждения, относящиеся к данной группе инструментов, содержатся в документах, относящихся к ним, и прилагаемых к каждому инструменту.

Аксессуары

- Всегда пользуйтесь аксессуарами соответствующего размера и формы. Инструменты и аксессуары не должны подвергаться изменениям.
- Никогда не пользуйтесь инструментом без соответствующего фиксатора аксессуаров.

См. Правила по Безопасности ANSI для
Зачистных материалов с абразивным покрытием (B7.7).

Примечания

Преобразование в Международную систему измерений

Коэффициенты преобразования

ДЛИНА		
1 дюйм (in.)	0.0254 м	25.4 мм
1 фут (ft.)	0.3048 м	304.8 мм

МАССА		
1 унция (oz.)	0.02835 кг	28.35 г
1 фунт (lb.)	0.454 кг	454 г
1 кг	2.2046 фунт	

ОБЪЕМ	
1 галлон	3.785 л

МОЩНОСТЬ	
1 кфм/с	9.8067 Вт
1 л.с.	745.7 Вт
1 кВт	1.3410 л.с.

КРУТЯЩИЙ МОМЕНТ	
1 кфм	9.8067 Нм
1 футо-фунт (ft-lb)	1.3558 Нм
1 дюйм-фунт (in-lb)	0.1130 Нм
1 Нм	0.1020 кфм
1 Нм	0.7376 футо-фунт

ДАВЛЕНИЕ ВОЗДУХА	
1 бар	100 кПа
1 кф/см^2 (at)	98.0665 кПа
1 фунт на кв. дюйм (psi)	6.8948 кПа

ПОТОК ВОЗДУХА	
1 м^3/мин	16.6667 л/с
1 кфм	0.4720 л/с
1 м^3/ч	0.2778 л/с
1 л/с	2.1189 кфм

Chicago Pneumatic

Информация о гарантии

Стандартная ограниченная гарантия сроком на один год

Ограниченная гарантия: Компания Chicago Pneumatic Tool Co. LLC («CP») гарантирует, что дефекты материалов и дефекты изготовления будут отсутствовать в промышленных, и автосервисных инструментах (Изделиях) в течение одного года от даты покупки.
Настоящая гарантия распространяется только на Изделия, приобретенные новыми у компании CP или ее официальных дилеров. Данная гарантия не распространяется на Изделия, подвергнутые неправильной эксплуатации, а также модернизации или ремонту, выполненными кем-либо, кроме представителей компании CP или ее официальных представителей по обслуживанию.
Если у Изделия компании CP обнаруживаются дефекты материалов или изготовления в течение одного года после покупки, необходимо возвратить его в любой официальный центр технического обслуживания компании CP, предварительно оплатив транспортировку, с указанием своего имени и адреса, а также соответствующего доказательства даты покупки и краткого описания дефекта. Компания CP, на свое усмотрение, бесплатно отремонтирует или заменит дефектные Изделия. Действия по ремонту или замене попадают под действие вышеуказанной гарантии на период гарантийного срока. Ответственность компании CP и Ваше исключительное право в соответствии с настоящей гарантией ограничивается только ремонтом или заменой дефектного Изделия.

ВЫШЕУПОМЯНУТАЯ ГАРАНТИЯ ЯВЛЯЕТСЯ ИСКЛЮЧИТЕЛЬНОЙ И ЗАМЕНЯЕТ СОБОЙ ВСЕ ДРУГИЕ ГАРАНТИИ ИЛИ УСЛОВИЯ, ПИСЬМЕННЫЕ ИЛИ УСТНЫЕ, ЯВНО ВЫРАЖЕННЫЕ ИЛИ ПОДРАЗУМЕВАЕМЫЕ, ВКЛЮЧАЯ, БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЯ, ВСЕ ГАРАНТИИ ИЛИ УСЛОВИЯ ТОВАРНОГО СОСТОЯНИЯ, А ТАКЖЕ ПРИГОДНОСТИ К КОНКРЕТНОМУ ПРИМЕНЕНИЮ, НАСТОЯЩИМ ПРИЗНАВАЕМЫЕ НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМИ. КОМПАНИЯ НЕ НЕСЕТ НИКАКОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА НЕПРЕДВИДЕННЫЙ, КОСВЕННЫЙ ИЛИ ФАКТИЧЕСКИЙ УЩЕРБ, ИЛИ ЛЮБОЙ ИНОЙ УЩЕРБ, ЗАТРАТЫ ИЛИ РАСХОДЫ, ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ ТОЛЬКО ЗАТРАТ ИЛИ РАСХОДОВ НА ЗАМЕНУ ИЛИ РЕМОНТ.

Более 100 лет опыта

С 1901 года компания Chicago Pneumatic служит олицетворением высокоэффективных инструментов и оборудования, предназначенных для обширного спектра применений. В наши дни компания Chicago Pneumatic представлена локальными представительствами по всему миру. Оборудование Chicago Pneumatic разработано с учетом потребностей промышленного производства, строительной отрасли и сервисного обслуживания автомобилей. Ежедневно наша компания проектирует и производит новые модели в расчете на удовлетворение не только нынешних, но и будущих ваших потребностей.

На сайте www.cp.com представлена подробная информация о широком спектре пневматического и гидравлического инструмента, промышленных и передвижных компрессоров, аксессуаров и оснастки.

Русская версия - Июнь 2010 - Выпуск 1

Chicago Pneumatic

www.cp.com